

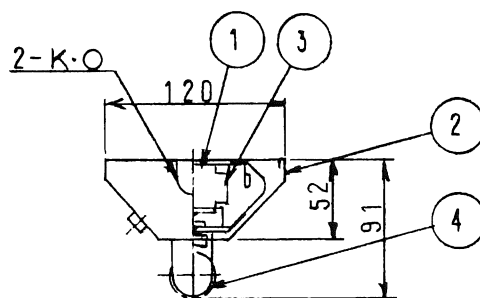


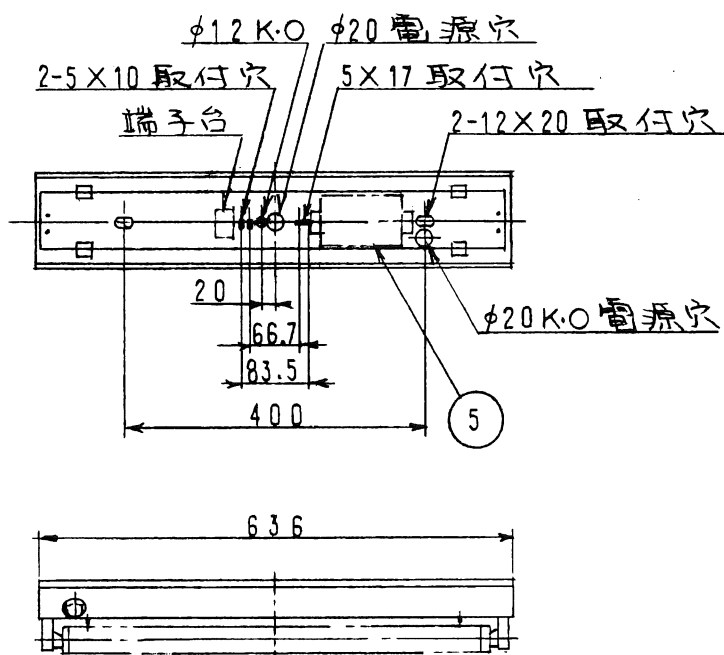

非常用照明器具
建築基準法適合品

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。

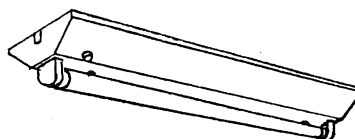


端子台付

(一般回路用のみ)

電源別置・直流点灯形

適合ランプ: FL20SS/18

非常用回路: 口出線器具外 150L付

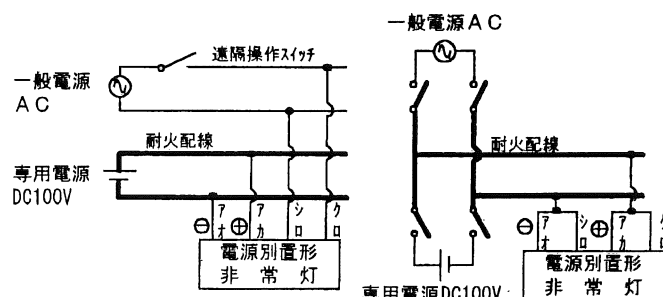

2線配線方式
AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。

非常時 FL20W×1 50%光束比点灯

特記事項

生産終了品

100	5	インバータ	
	4	ソケット	T110
先方記号	3	安定器	
電圧(V)	2	反射板	SPC t0.37 特殊白色 ガラスシート
数量	1	本体	SPC t0.5 特殊白色 ガラスシート
器具質量	品番	部品名	材質
適合ランプ	W・数		備考

形式 逆富士形

NM2103ZE-G

福井
長谷川
横山

日立照明株式会社

株式会社 日立製作所

NT 87580