

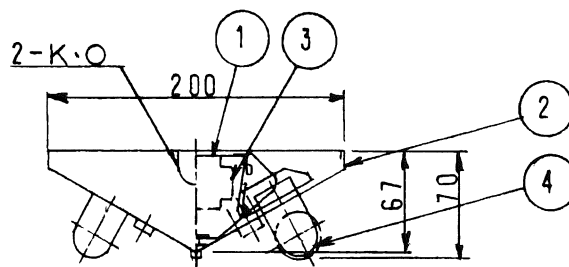
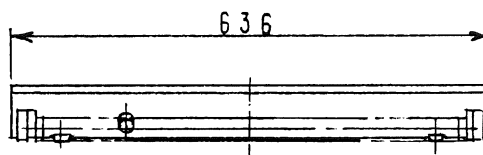
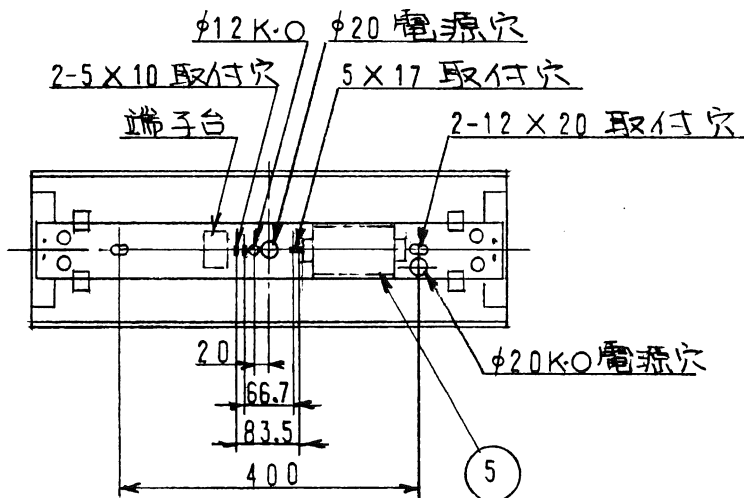


△ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。



端子台付
(一般回路用のみ)



2線配線方式
AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。

電源別置・直流点灯形

適合ランプ：FL20SS/18

非常用回路：口出線器具外150L付

非常時 FL 20W×1 50% 光束比点灯

特記事項		生産終了品			100		5	インバータ								
						4	ソケット		T110							
				先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器							
形式	逆富士形	福井 長谷川 横山	2.4 Kg	蛍光ランプ	20W × 1	2	反射板	S P C	t0.47	材質: 白色 メラミン樹脂						
						1	本体	S P C	t0.5	鋼板						
						器具質量					適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT 87 583