
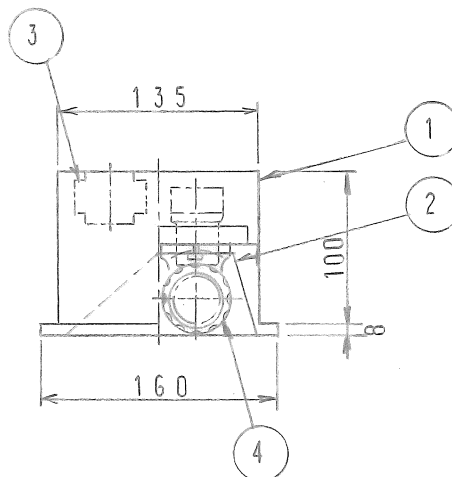
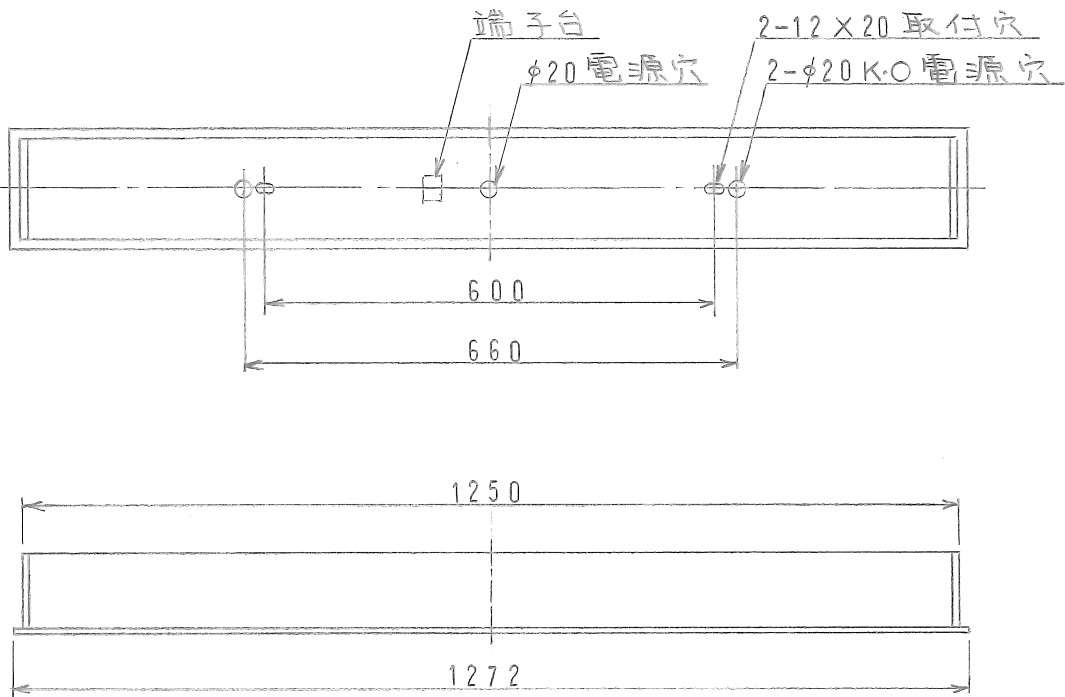
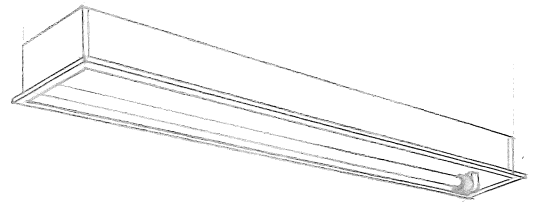


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



* ランプは FL40S をご使用下さい。

端子台付

蛍光ランプ: φ32mm 管専用 埋込穴寸法 140×1257

特記事項	生産終了品	先方記号	200	電圧(V)	数 量	5			
						4	ソケット		H101 防曇形
形式 下面開放埋込灯	TM4161-G	5.5 Kg	蛍光ランプ	40W × 1	3	安定器			
						2	反射板	SPC t0.6	白色
						1	本体	SPC t0.6	白色
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT 87587