

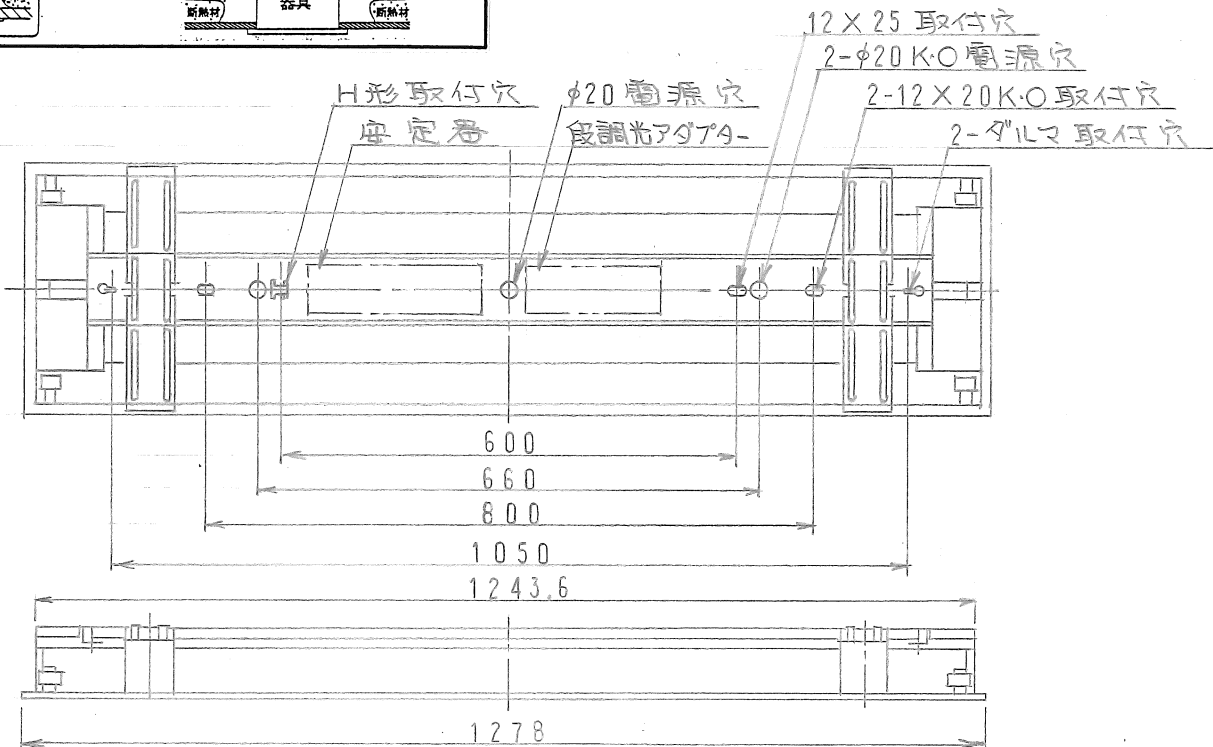
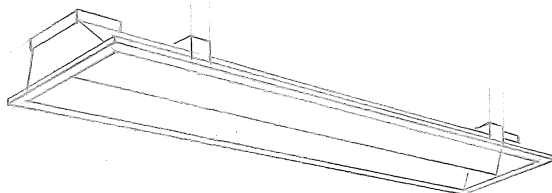


△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



反射板端板着脱式

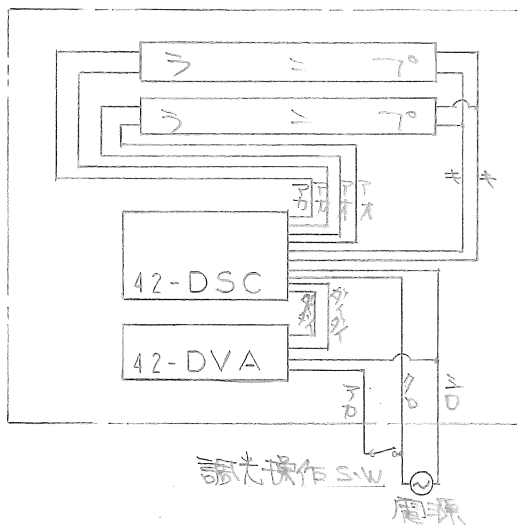

結線仕様 (Wiring specification)

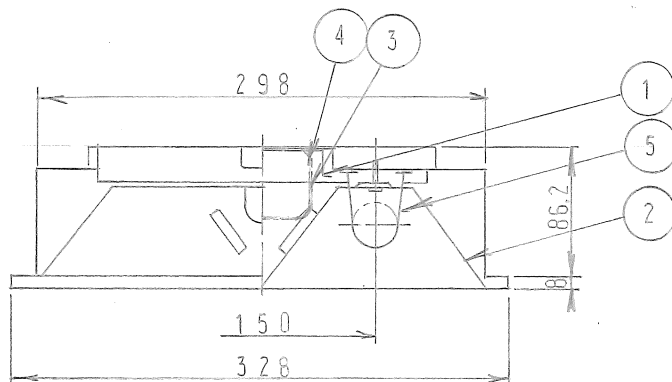

段階調光操作スイッチ

- ONの場合 段階調光(50% 光束実灯)
- OFFの場合 全実灯(100% 光束実灯)

注) この器具は段階調光アダプター付の調光用の器具ですので調光用操作スイッチが必要です。

器具寸法 300 X 1257

特記事項

生産終了品

先方記号

電圧(V)

数量

5 ソケット

T105

4 段階調光アダプター

3 安定器

2 反射板

1 本体

SPC t06 白色

SPC t05 亜鉛メッキ鋼板

形式 ハイエフシリーズ

福井

長谷川

横山

7.2 K₂

電圧ランプ

40W X 2

器具質量

適合ランプ

W・数

品番

部品名

材質

備考

TM 4227-DSV

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT 87935