
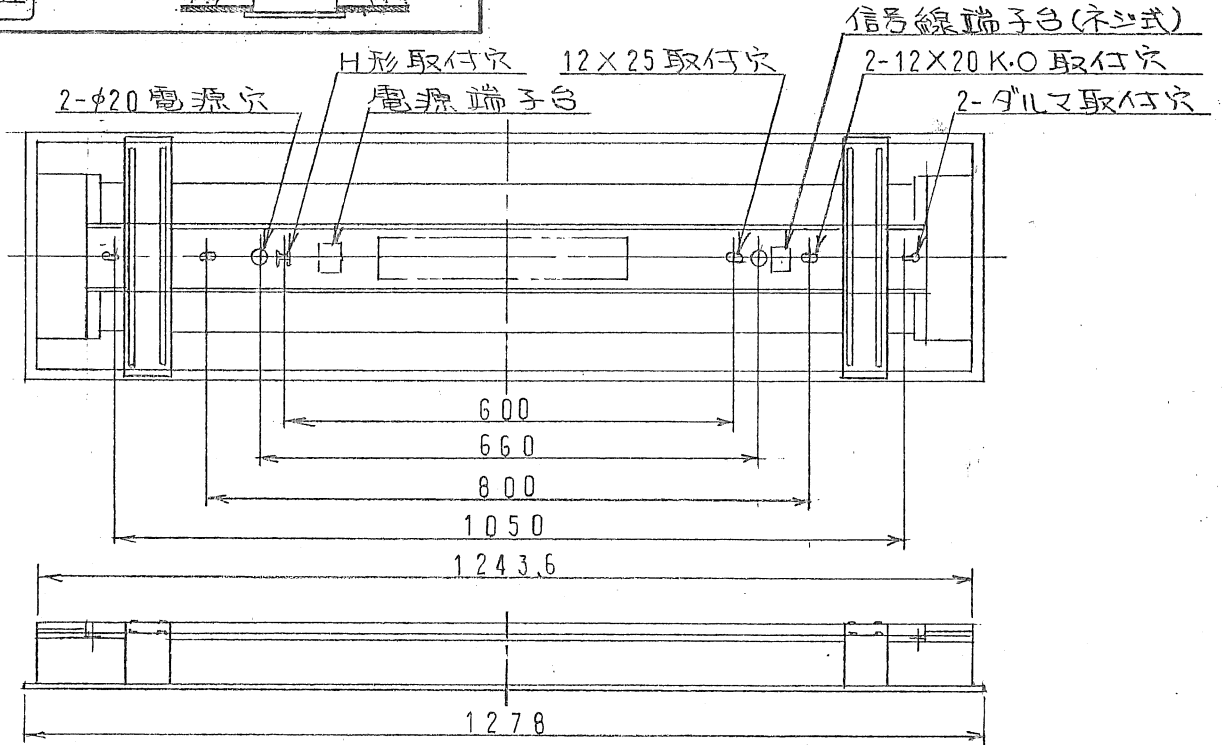
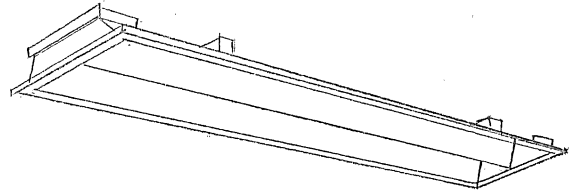


単位: mm


KT B 2756

△安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



- 注) 1. 専用の制御装置と組合わせてご使用下さい。制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
2. 信号線は通信用ケーブル (CPEV 等) をご使用ください。

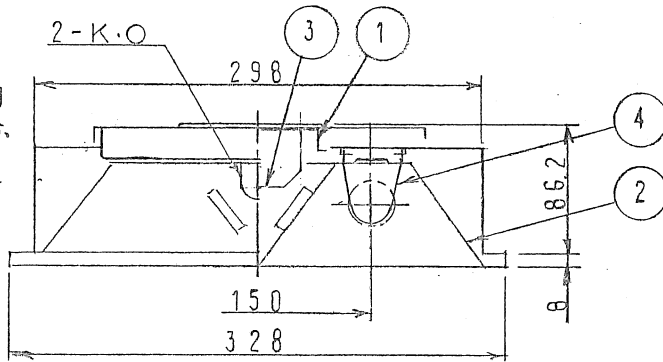

連続調光式

調光範囲: 45~100%

適合光源: FLR40S/M/36 (省電ランプ) 専用

200V専用


端子台付

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

連続調光信号
DC 12V

電源
AC 200V



埋込穴寸法 300×1257

特記事項

生産終了品

形式 ハイエフシリーズ
TM 4227-ED

福井
長谷川
横山

先方記号	200	数	5	ソケット	T105
電圧(V)	200	量	4	電子安定器	
器具質量	5.4Kg	適合ランプ	3	反射板	SPC t06 白色
W・数	40W×2	品番	2	本体	SPC t0.5 亜鉛メッキ鋼板
部品名		部	1	材質	備考

日立照明株式会社

株式会社 日立製作所

NT 88423