
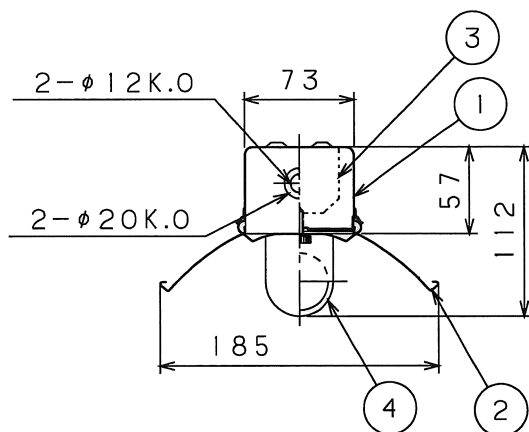
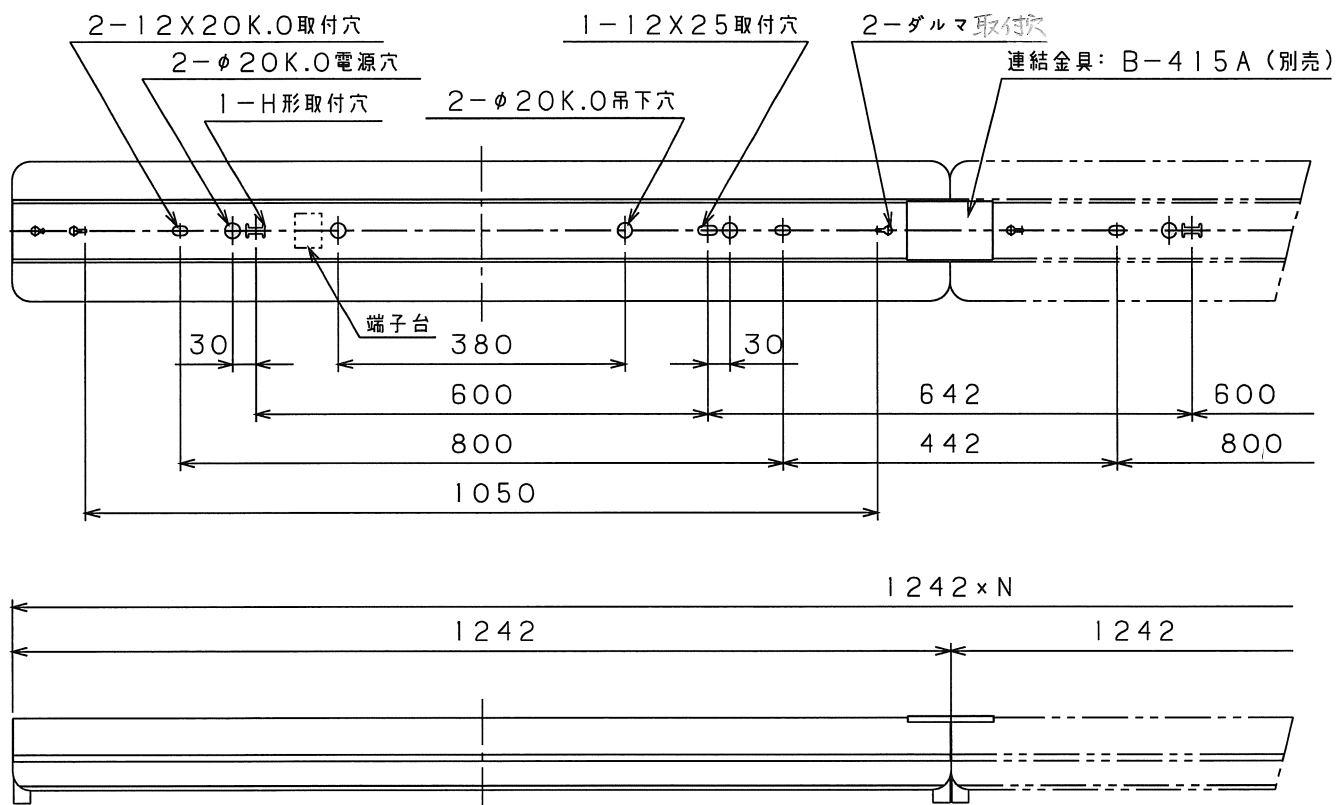


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

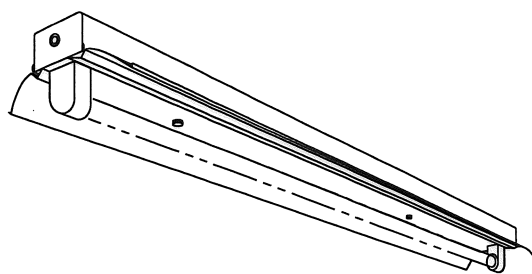

笠付・直付形器具

直付で中心電源穴を使用する場合は
PK4128Aをご使用ください。

直下照度形

端子台付

特記事項

生産終了品

特記事項		生産終了品				5							
						4	ソケット		T101				
			先方記号	電圧（V）	数 量	3	安定器						
形式	ハイエフシリーズ	松藤 長谷川 深谷	3.6kg	FLR40S/M	40WX1	2	反射板	SPC	tO.4鏡面仕上				
						1	本 体	SPC	tO.5ミルキーホワイト				
						器具質量		適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
			PK4128-DH										

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT88693