
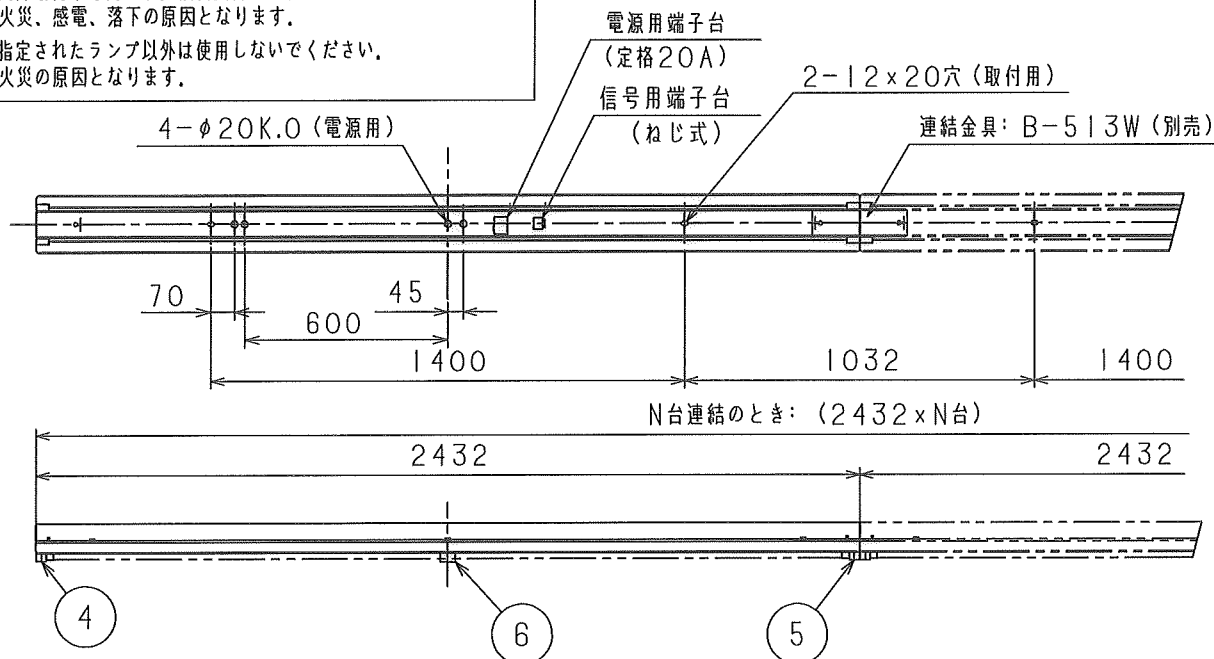


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

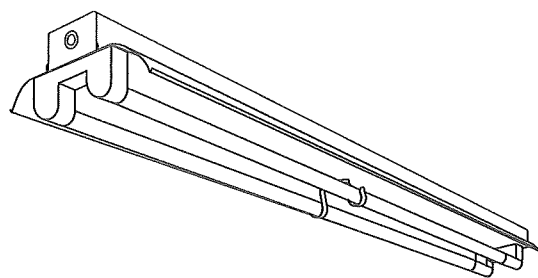

定格電圧: 200~242V 兼用形

連続調光式 (OFF機能付)

調光範囲: 約20%~100%


注) 同梱ランプホルダーを取り付けてください。

【調光特性】

本器具に使用している点灯装置の調光範囲は「約20%~100%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。


使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度が下限に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
3. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
4. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
5. 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
6. 器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
7. 専用の制御装置と組み合わせてください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
8. 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

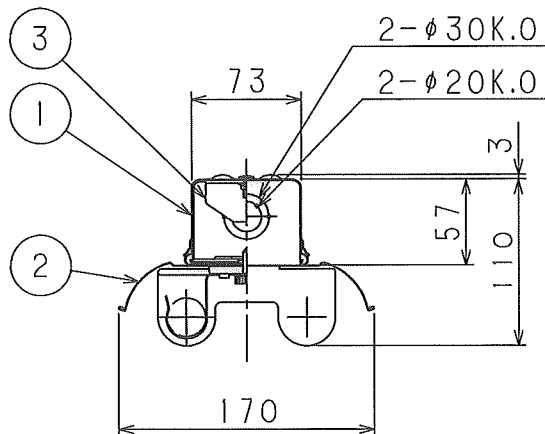

適合ランプ

LDK110SS・N/55/69A
LDK110SS・D/55/67A
LDK110SS・W/55/66A



セット形式	PKE11208-X24A
〈本体〉	〈PE11207-X24A〉
〈反射板〉	〈PKER11208XA〉

特記事項

						5	ソケット (保持側)	PBT	TH27E-S		
						4	ソケット (給電側)	PBT	TH27E-CN		
		先方記号		電圧 (V)		数 量		3	点 灯 装 置		
形式	直管形LED笠付形	野 村				2	反 射 板	SPC	t0.4 (表面: 高反射白色)		
		上 村	6.2kg	上記	55W×2	1	本 体	SPC	t0.5 (表面: 白色)		
		PKE11208-X24A									
		中 澤	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考		