

日立照明器具 照明特性

名称: 直管形LED搭載器具	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
		床	10%													
形式: PME4105-JM14AE	室指数	照明率 S/H=1.0														
〈備考〉	0.6	0.51	0.39	0.32	0.49	0.38	0.31	0.26	0.36	0.30	0.25	0.34	0.29	0.25	0.22	
	0.8	0.59	0.48	0.40	0.57	0.47	0.39	0.34	0.44	0.38	0.33	0.42	0.36	0.32	0.29	
姿図 	1	0.65	0.54	0.46	0.63	0.53	0.46	0.40	0.50	0.44	0.39	0.47	0.42	0.37	0.34	
	1.25	0.70	0.60	0.53	0.68	0.59	0.52	0.46	0.55	0.49	0.45	0.52	0.47	0.43	0.39	
	1.5	0.74	0.65	0.58	0.72	0.63	0.57	0.52	0.60	0.54	0.50	0.57	0.52	0.48	0.44	
	2	0.80	0.72	0.65	0.77	0.70	0.64	0.59	0.66	0.61	0.57	0.62	0.58	0.55	0.50	
	2.5	0.83	0.76	0.70	0.80	0.74	0.69	0.64	0.70	0.65	0.61	0.66	0.62	0.59	0.54	
	3	0.85	0.79	0.74	0.82	0.77	0.72	0.68	0.73	0.69	0.65	0.69	0.65	0.62	0.57	
	4	0.88	0.83	0.79	0.86	0.81	0.77	0.73	0.77	0.73	0.70	0.73	0.70	0.67	0.62	
品名 直管形LEDランプ	5	0.90	0.86	0.82	0.88	0.84	0.80	0.77	0.79	0.76	0.74	0.75	0.73	0.71	0.65	
形式 LDK40SS-D/15/23NE	7	0.93	0.90	0.87	0.90	0.87	0.85	0.82	0.83	0.81	0.78	0.79	0.77	0.75	0.70	
光束 2,330 lm	10	0.95	0.93	0.90	0.92	0.90	0.88	0.86	0.86	0.84	0.83	0.82	0.80	0.79	0.73	

器具效率 $F_t = 94.0\%$

上方光束 $F_U = 11.4\%$

下方光束 Fd= 82.6%

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

最大取付間隔

A-A	1.32
-----	------

B-B	1.24
-----	------

保	良	0.8
---	---	-----

寸	甲	0.8
亥		

+	-	0.8
---	---	-----

亮度 (cd/1000)	
1	2

	A=U	B=B
2	047	047

0	247	247
10	248	248

10	242	242
20	222	226

20	202	220
30	216	203

40	197	173
----	-----	-----

50	173	136
----	-----	-----

60	152	97
----	-----	----

70	125	58
----	-----	----

80	100	20
----	-----	----

90	79	
----	----	--

100	61	
-----	----	--

110	45	
-----	----	--

120	34	
-----	----	--

130	24	
-----	----	--

140	15	
-----	----	--


150	2
155	1

160	1	
150		

170		
160		

100			
-----	--	--	--

单体照度分布(初期値)

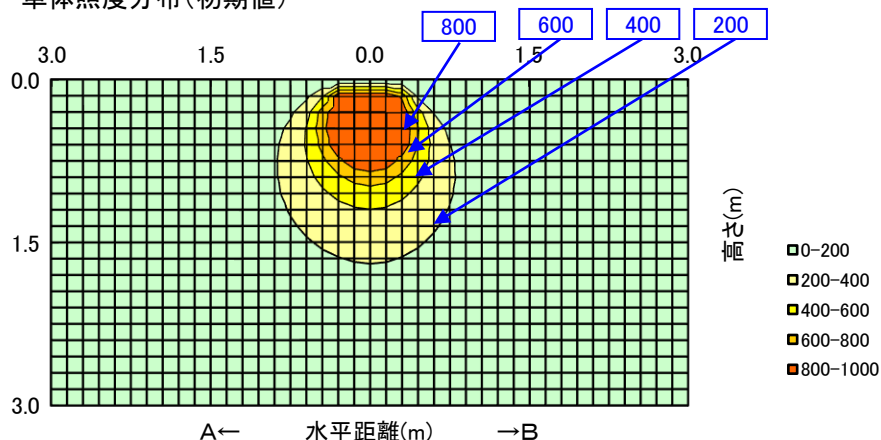

配光曲線
(cd/1000 lm)

