
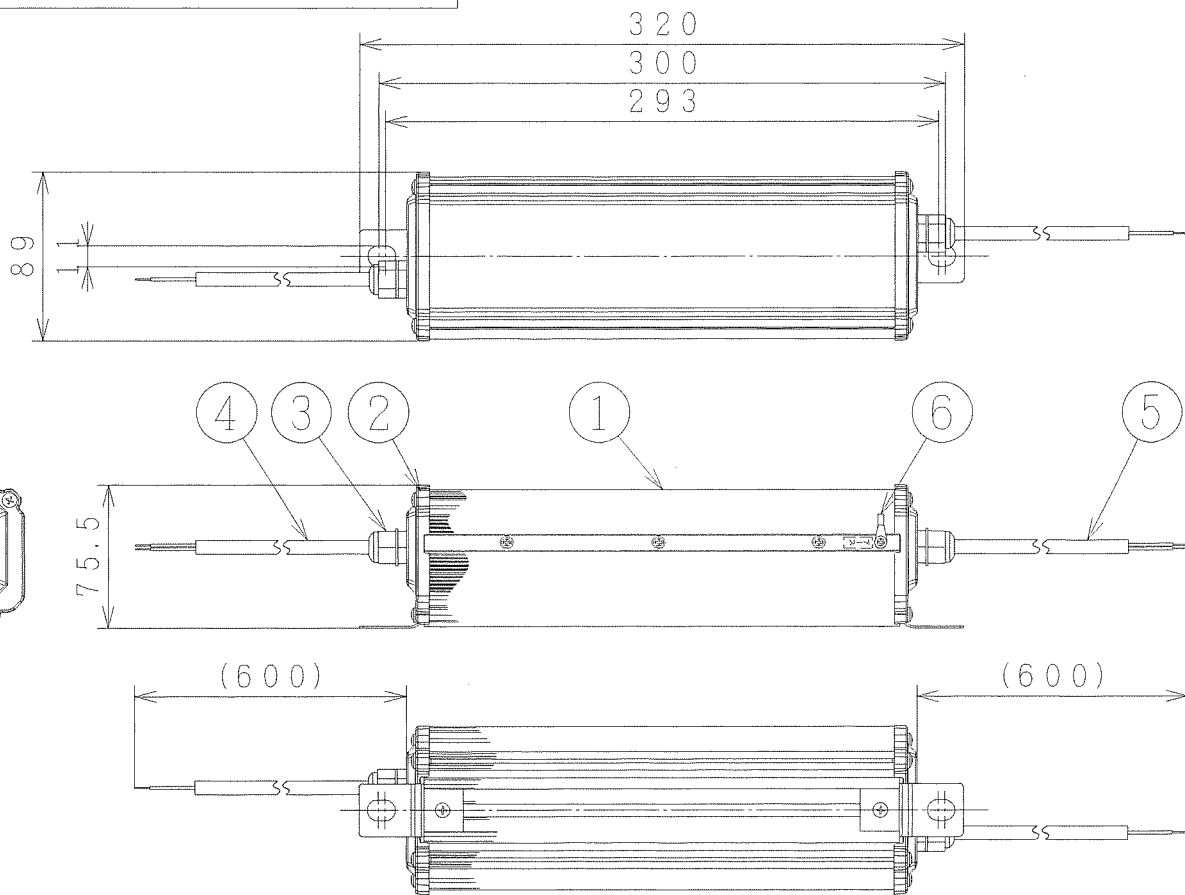


△ 安全に関するご注意

- ・点灯装置の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
 - ・点灯装置の質量に十分耐える強度があるか、取付部を確認してください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
 - ・屋外用の防湿・防雨形点灯装置です。酸、アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・オイルミストや粉じんの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
 - ・周囲温度－25℃～35℃以外の場所では使用しない。又、日中点灯は施工時の一時的な点灯確認のみとしてください。火災・不点灯・短寿命の原因となります。
 - ・許容範囲以上の振動のある場所、連続的に振動している場所では使用しないでください。落下による死亡・けがの原因となります。
 - ・風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しない。落下による死亡・けがの原因となります。
 - ・冠水のおそれのある場所では使用しない。漏電・感電・故障の原因となります。
 - ・日立製適合LEDランプと組み合わせて使用してください。水銀ランプや、他社のLEDランプと組み合わせて使用した場合、水銀・LEDランプの破損、発煙または、点灯回路損傷の原因となります。
 - ・点灯装置とLEDランプ間の配線長さは50m以下になるように接続してください。
- 〈塩害環境でご使用される場合〉
- ・耐塩害仕様ですが、海水飛まつや潮風に直接さらされる場所には設置しないでください。（海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。）
 - ・錆びによる感電・落下の原因となります。

〔結線図〕

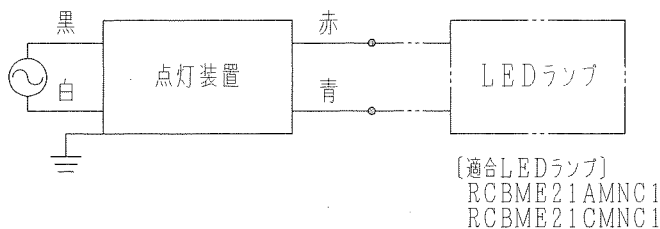

基本特性

適合LEDランプ	RCBME21AMNC1/RCBME21CMNC1		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	130.0	128.0	
入力電流 (A)	1.34	0.68	0.58

※適合LEDランプと組み合わせた場合の特性です。

※耐衝撃は20G（衝突速度25m/min、xyz方向各50回）

耐振動1.5G（振幅0.4mm、周波数30Hz、xyz方向各1,000万回）
での試験条件により評価した製品です。

特記事項・メタルハライドランプ400クラス
・屋外形：IP65
（塩害対応〔耐衝撃形〕）

100-242V	50/60Hz
電 圧	周波数

6	アース端子		
5	ケーブル		2PNCT0.75mm ² (白黒)
4	ケーブル		2PNCT0.75mm ² (赤青)
3	ケーブルグラウンド		
2	サイドカバー	PBT	黒色
1	本体	アルミ	黒色塗装
品番	部 品 名	材質	備 考

形式 高天井用LEDランプ適合点灯装置
RBK19CLN14D

平田	1.5kg	—	—
小野			
栗野			
器具質量	適合ランプ	W・数	