

△ 安全に関するご注意


- ・本投光用アームは高天井用LEDランプのオプションです。振動のある場所・酸・アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・温泉地などの硫黄ガスが発生する場所・浴場など連続的に湿度の高い場所・蒸気などが直接あたる場所・油煙等の発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- ・適合する別売の日立高天井用LEDランプ以外との組み合わせでは使用しないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は、投光用アームおよび高天井用LEDランプの取扱説明書に従い、確実に行ってください。取り付けに不備があると、落下によるけがの原因となります。
- ・投光用アームの改造はしないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・取付面の強度が投光用アームと高天井用LEDランプの質量および風圧荷重に十分に耐える施工を実施してください。強度が不足していると落下によるけがの原因となります。
- ・屋外で使用する場合は、LEDランプの照射面を上向きに取り付けないでください。雨水などが高天井用LEDランプ内部に侵入し、火災・感電・故障の原因となります。

〈塩害環境でご使用される場合〉

- ・耐塩害仕様ですが、海水飛まつや潮風に直接さらされる場所には設置しないでください。（海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。）錆びによる落下の原因となります。



〈水平面軸の照射角度調整範囲〉

- 角度調節用穴の六角ナットを緩めることで水平面軸の照射方向を-90°～90°まで調整することが出来ます。調整後、六角ナットで確実に投光用アームを固定してください。

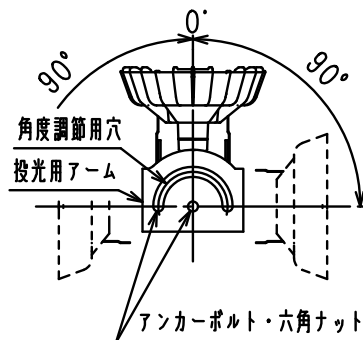

〈鉛直面軸の照射角度調整範囲〉

- 高天井用LEDランプ（別売）を同梱のランプ固定用ボルト・ナットで投光用アームに取り付け時には、鉛直面軸の照射方向を0°～60°まで調整することが出来ます。調節後、ランプ固定用ボルト・ナットで確実に高天井用LEDランプを固定してください。
※取り付けに不備があると、落下によるけがの原因となります。
※高天井用LEDランプ自体での角度調整は行わないでください。

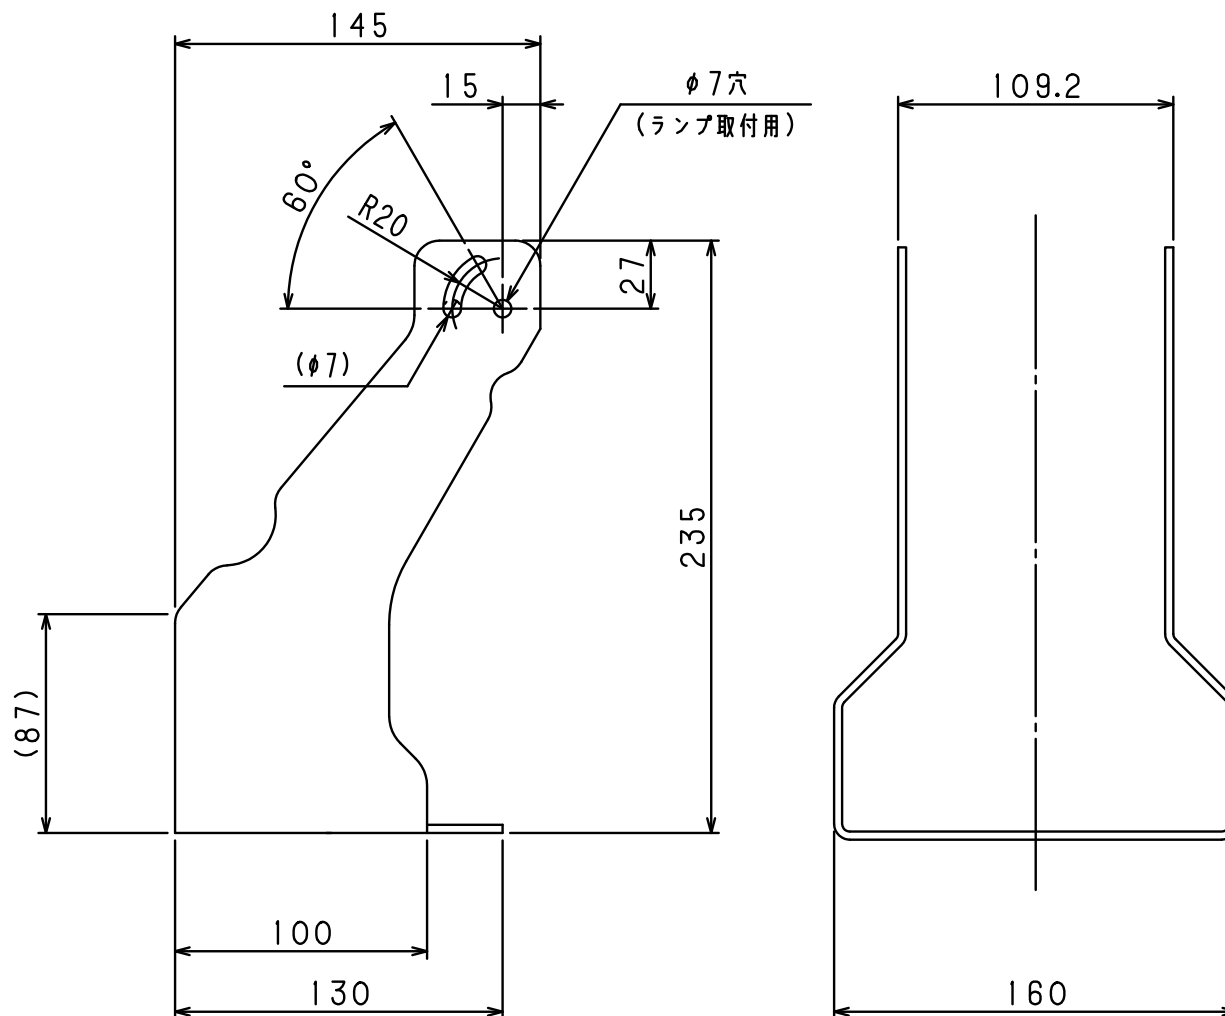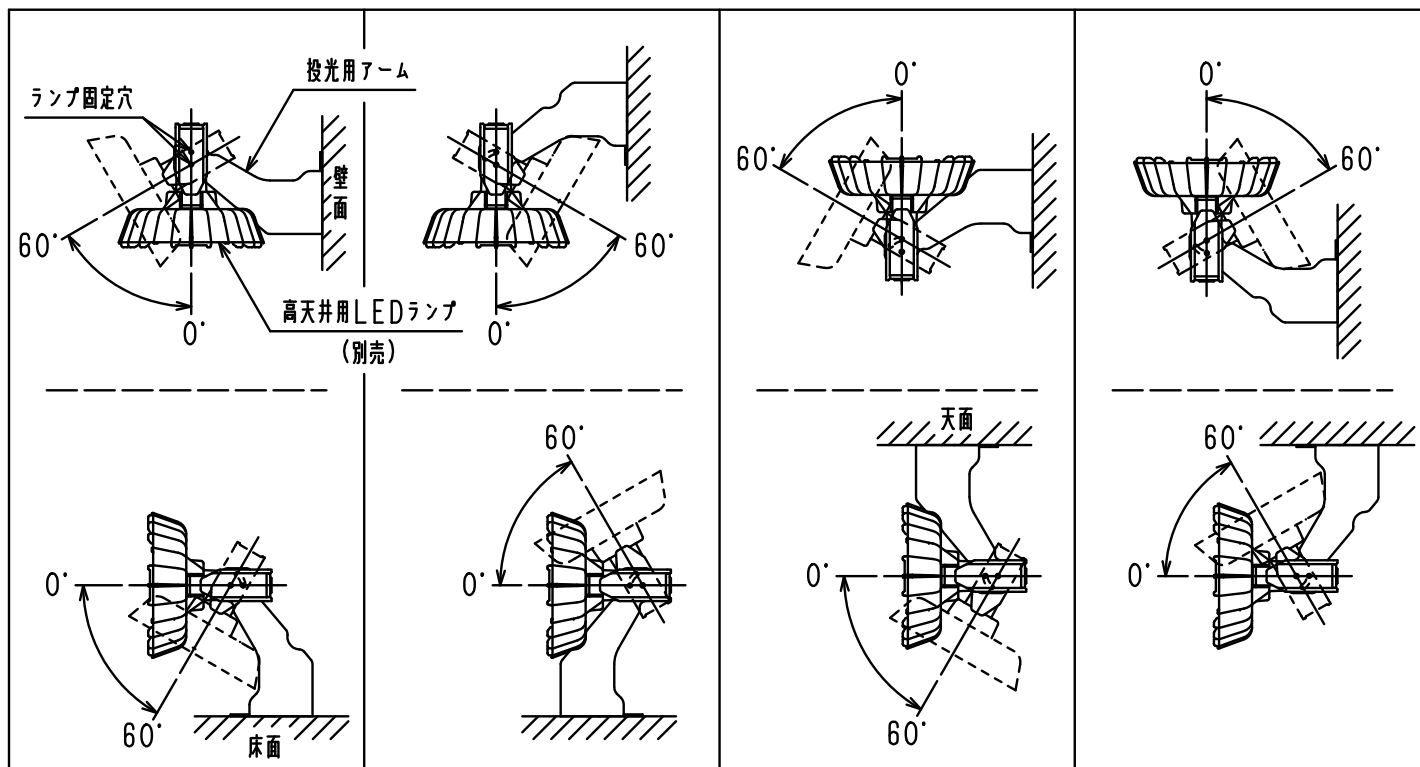


【適合高天井用LEDランプ】

下記の高天井用LEDランプを本投光用アームに取り付け可能です。
各LEDランプの仕様を確認し設置してください。
仕様外の環境に設置した場合、火災・感電・落下・故障の原因となります。

注）耐衝撃形のLEDランプと組み合わせて使用できません。

〈水銀ランプ250クラス〉	
WSBME11BMNC1	RBME11AMNC1
〈水銀ランプ400クラス〉	
WSBME16CMNC1	RBME16CMNC1
〈メタルハライドランプ400クラス〉	
WSBME21CMNC1	RBME21CMNC1

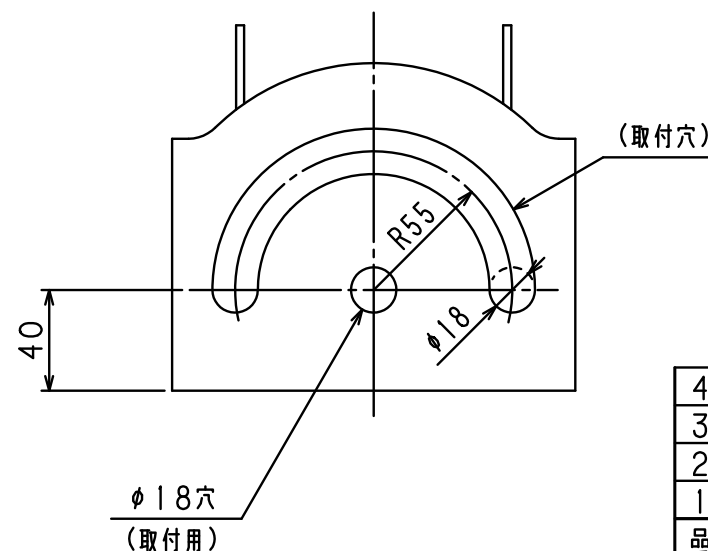

4	2	ワッシャー	SUS	M6	(同梱)
3	4	ナット	SUS	M6	(同梱)
2	4	固定ボルト	SUS	M6	(同梱)
1	1	アーム	鋼板	t3.2	黒色塗装
品番	数量	部 品 名	材質	備 考	
定格入力電圧		周波数		質量	尺 度
				1.3kg	1/3
製 図	岩 佐	高天井用LEDランプ投光用アーム〔屋外形（塩害対応）〕 形 式： RBMEVO11A			
審 査	小 野				
承 認	栗 野				
日立グローバルライフソリューションズ(株)					NT803068