


## △安全に関するご注意


- ・高天井用LEDランプ専用オプションです。振動のある場所・酸、アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・温泉地などの硫黄ガスの発生する場所・浴場などの連続的に湿度の高い場所・油煙などの発生する場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・適合するLEDランプ以外では、使用しないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・オプションの改造はしないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は、照明器具の取扱説明書にしたがい確実にこなしてください。取付に不備があると落下によるけがの原因となります。
- ・取付面の強度が投光用アームとLEDランプの質量に十分耐える施工を実施してください。LED照明器具が揺れないようワイヤーで振れ止め処理を行ってください。（現場施工）付属品以外の部材については、お客様にて準備をお願いします。

## &lt;照射角度の調整&gt;

- 角度調節用穴の取付ボルト・ナットを緩めることで水平面軸の照射方向を $-60^{\circ}$ ～ $+60^{\circ}$ まで調節することが出来ます。調節後、取付けボルト・ナットで確実に投光用アームを固定してください。
- 本体固定用ボルト・ナットを緩めることで、鉛直面軸の照射方向を $0^{\circ}$ ～ $60^{\circ}$ （または $10^{\circ}$ ～ $60^{\circ}$ ）まで調節することが出来ます。調節後、本体固定用ボルト・ナットで確実にLEDランプ（別売）を固定してください。  
※取り付けに不備があると落下によるけがの原因となります。

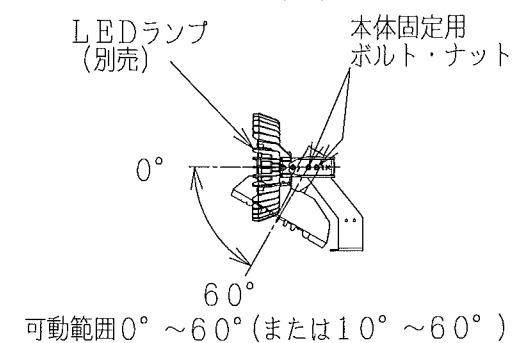

注) LEDランプ本体の角度  
調節は行わないでください。

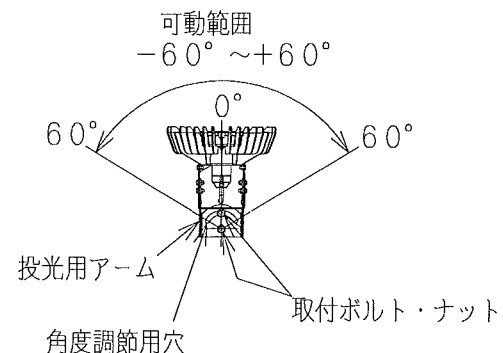

## 適合LEDランプ

## &lt;水銀ランプ250クラス&gt;

RBME1101MNC  
WSBME2101MNC


## &lt;水銀ランプ400クラス&gt;

RBME1601MNC  
WSBME1601MNC



## &lt;メタルハライドランプ400クラス&gt;

RBME2101MNC  
WSBME2101MNC

## &lt;設置例&gt;下記のような組み合わせで角度調節が可能です。

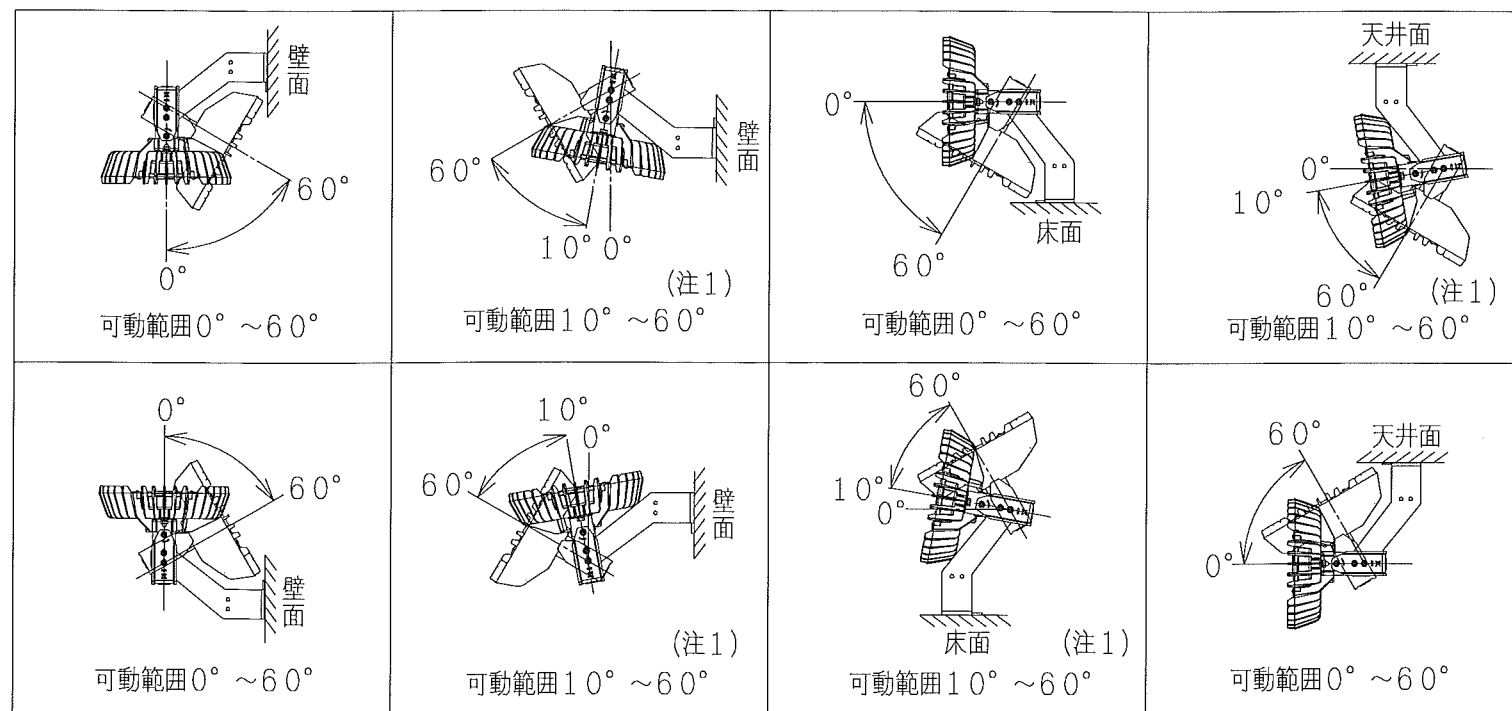


(注1) アームが逆向きでも取り付けられますが、LEDランプとぶつかる角度があります。ぶつからない範囲 ( $10^{\circ}$  ~  $60^{\circ}$ ) で固定してください。

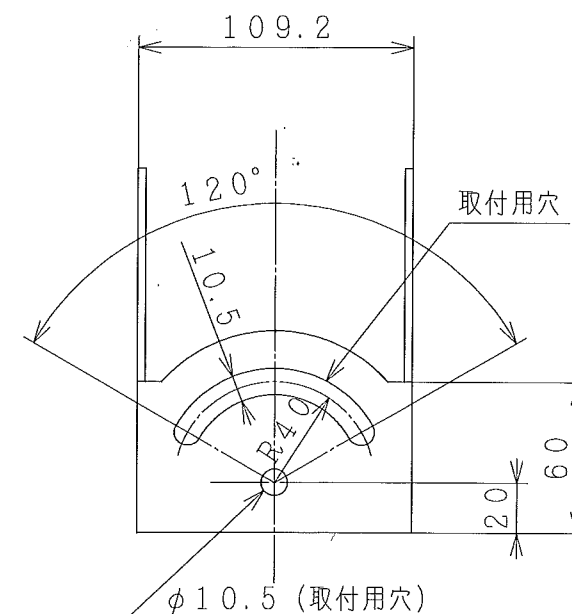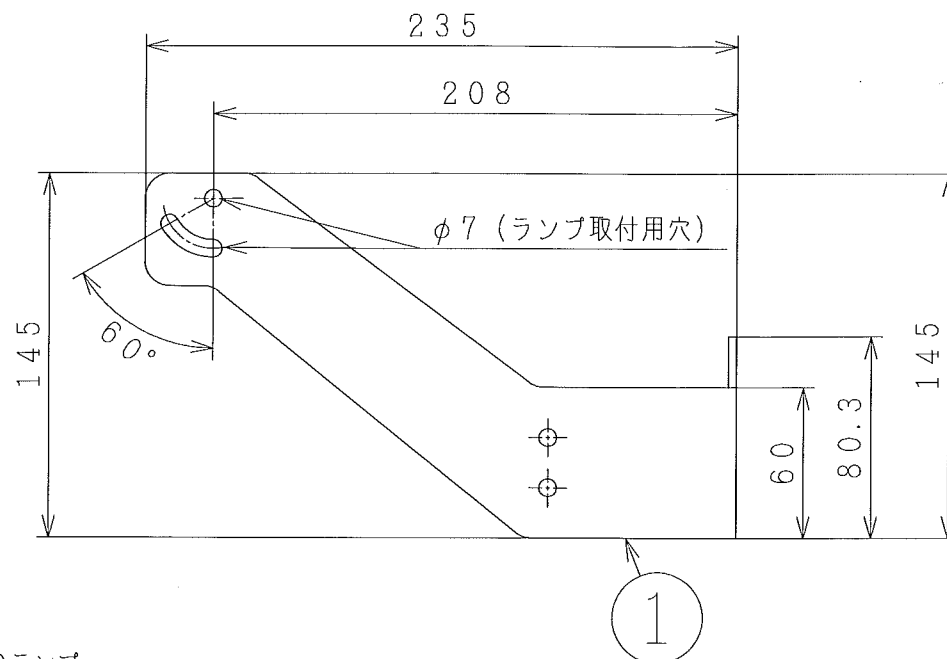

※JIS C 8113で規定する  
投光器取付部寸法と異なります。

## 付属部品

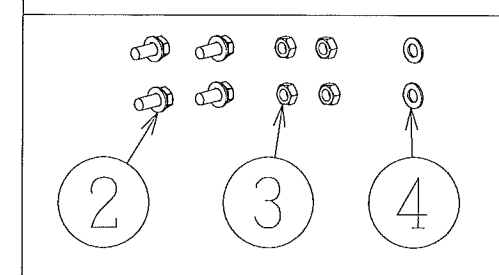

## 【その他LEDランプとの互換性】

下記LEDランプは、屋外や塩害環境で使用できませんが、各LEDランプの設置仕様下で、本オプションを使用することができます。  
(※但し、耐衝撃形は使用できません)

## &lt;水銀ランプ250クラス&gt;

BME1101MNC  
BMEP1101MNC  
WBME1101MNC  
WBMEP1101MNC  
WGBME1101MNC

## &lt;水銀ランプ400クラス&gt;

BME1601MNC  
BMEP1601MNC  
WBME1601MNC  
WBMEP1601MNC  
WGBME1601MNC

## &lt;メタルハライドランプ400クラス&gt;

BME2101MNC  
BMEP2101MNC  
WBME2101MNC  
WBMEP2101MNC  
WGBME2101MNC

| 4                  | 2  | ワッシャー               | SUS   | M6        |
|--------------------|----|---------------------|-------|-----------|
| 3                  | 4  | ナット                 | SUS   | M6        |
| 2                  | 4  | 固定ボルト               | SUS   | M6        |
| 1                  | 1  | アーム                 | 鋼板    | t3.2 黒色塗装 |
| 品番                 | 数量 | 部品名                 | 材質    | 備考        |
| 定格入力電圧             |    | 周波数                 | 質量    | 尺度        |
|                    |    |                     | 0.8kg | NTS       |
| 特記事項               |    |                     |       |           |
| 製図                 | 藁谷 | 投光用アーム (屋外形 (塩害対応)) |       |           |
| 審査                 | 黒澤 | 形式: RBMEV011        |       |           |
| 承認                 | 栗野 |                     |       |           |
| 日立グローバルソリューションズ(株) |    |                     |       | NT802592  |