
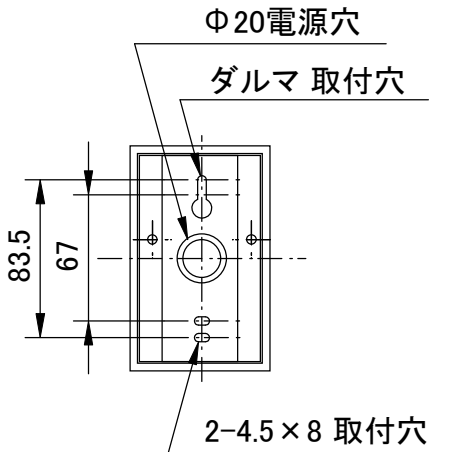
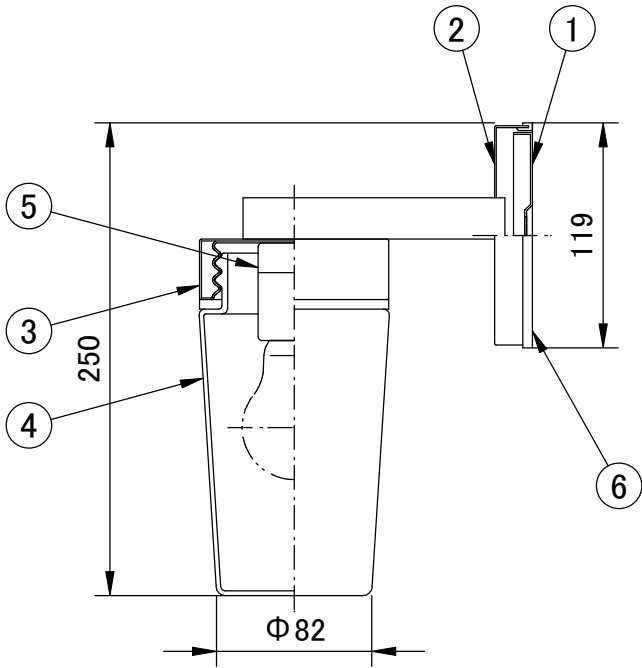
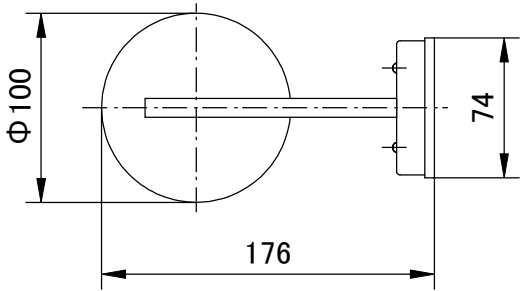


単位:mm

KT A20510-B

△ 安全に関するご注意

- ・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・屋外など雨滴のあたる場所には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・取付け面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取り付ける場合は必ず適合する
絶縁台を使用してください。絶縁不良による感電の原因となります。



適合絶縁台:WD-22

防湿形

適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFA10EL/8(インバータ 式)

- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかります。					6	パッキン	ゴム		
特記事項					5	ソケット	磁器	E26	
			100		4	グローブ	ガラス	乳白色	
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	本体	アルミ	シルバーメタリック	
形式	ブラケット RBW1638B	(大北)	0.8Kg	電球形 蛍光ランプ	8W×1	2	フランジ	SPC	シルバーメタリック
		菅谷				1	取付板	SPC	
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT 800650