
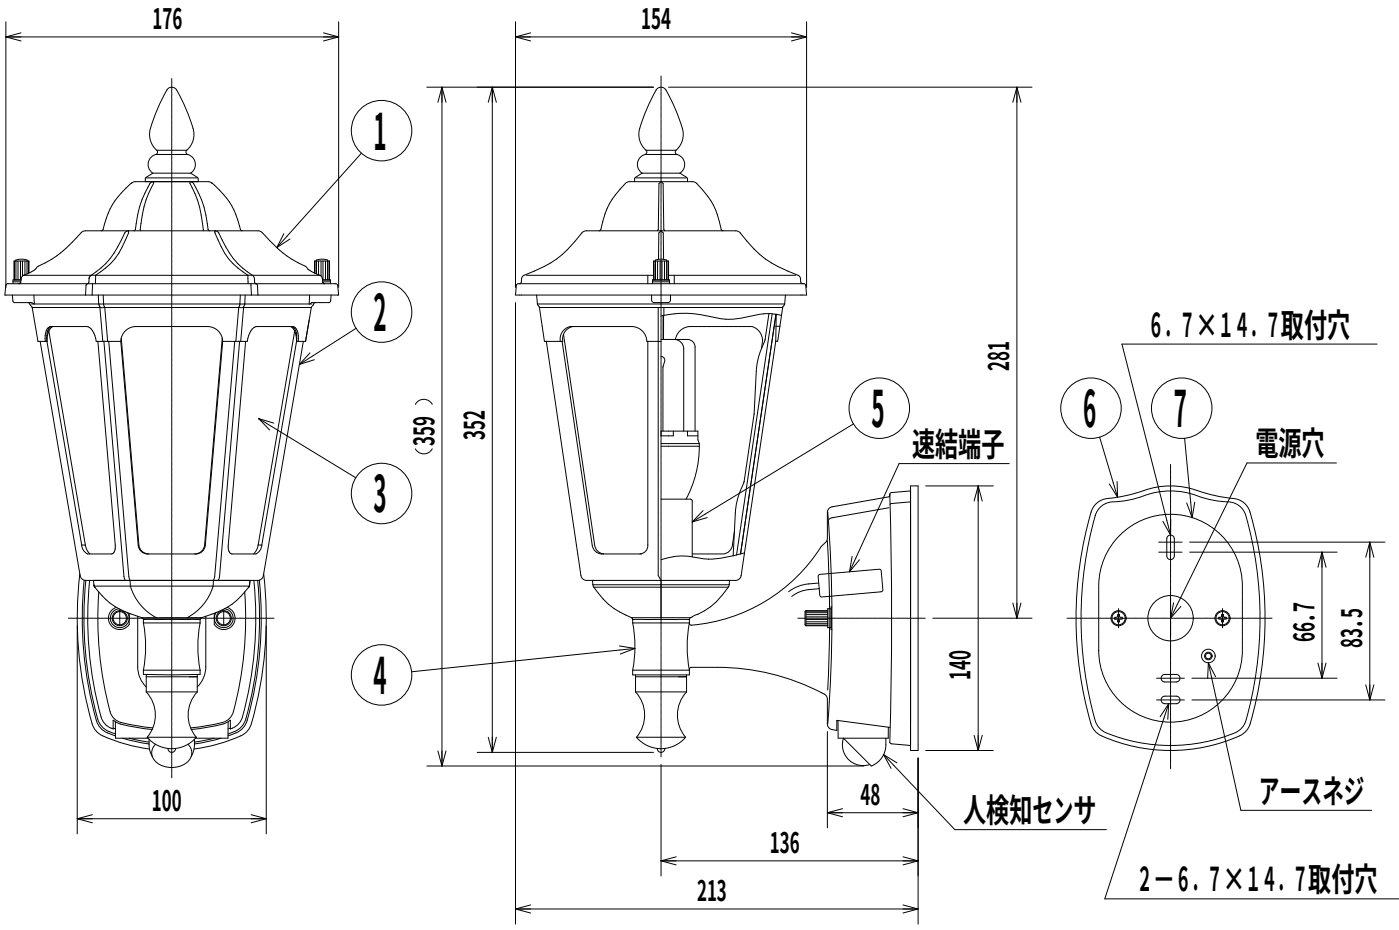


MK11176

安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。風呂場など湿気の多い場所では使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁面取付け専用器具です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・取付け面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。

- 注) この器具は人検知センサ付です。
1. 暗い状態になるとセンサが作動、待機状態になります。
 2. 検知エリア内に人が入ると点灯し、人がいなくなると設定時間経過後に消灯します。
 3. 電源ONまたは、停電後などは、センサが正常に動作するまでに約45秒間かかります。
 4. 点灯時間度の調整ができます。
 5. 点灯照度の調整ができます。
 6. 壁スイッチのON→OFF操作で8時間連続点灯します。



適合ランプ
日立電球形蛍光ランプEFD15EL/13B (インバータ式)
・調光回路 (調光器等) との併用はしないでください。

速結端子付
防雨型

特記事項			100		5	ソケット	樹脂	
					4	本体	HiPS	黒色
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	パネル	アクリル	透明模様付
形式	センサー付ポーチライト RBW5632H	0.7Kg	電球形 蛍光ランプ	13W x1	2	灯体	HiPS	黒色
					1	笠	HiPS	黒色
			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質

日立ライティング株式会社

NT800527