
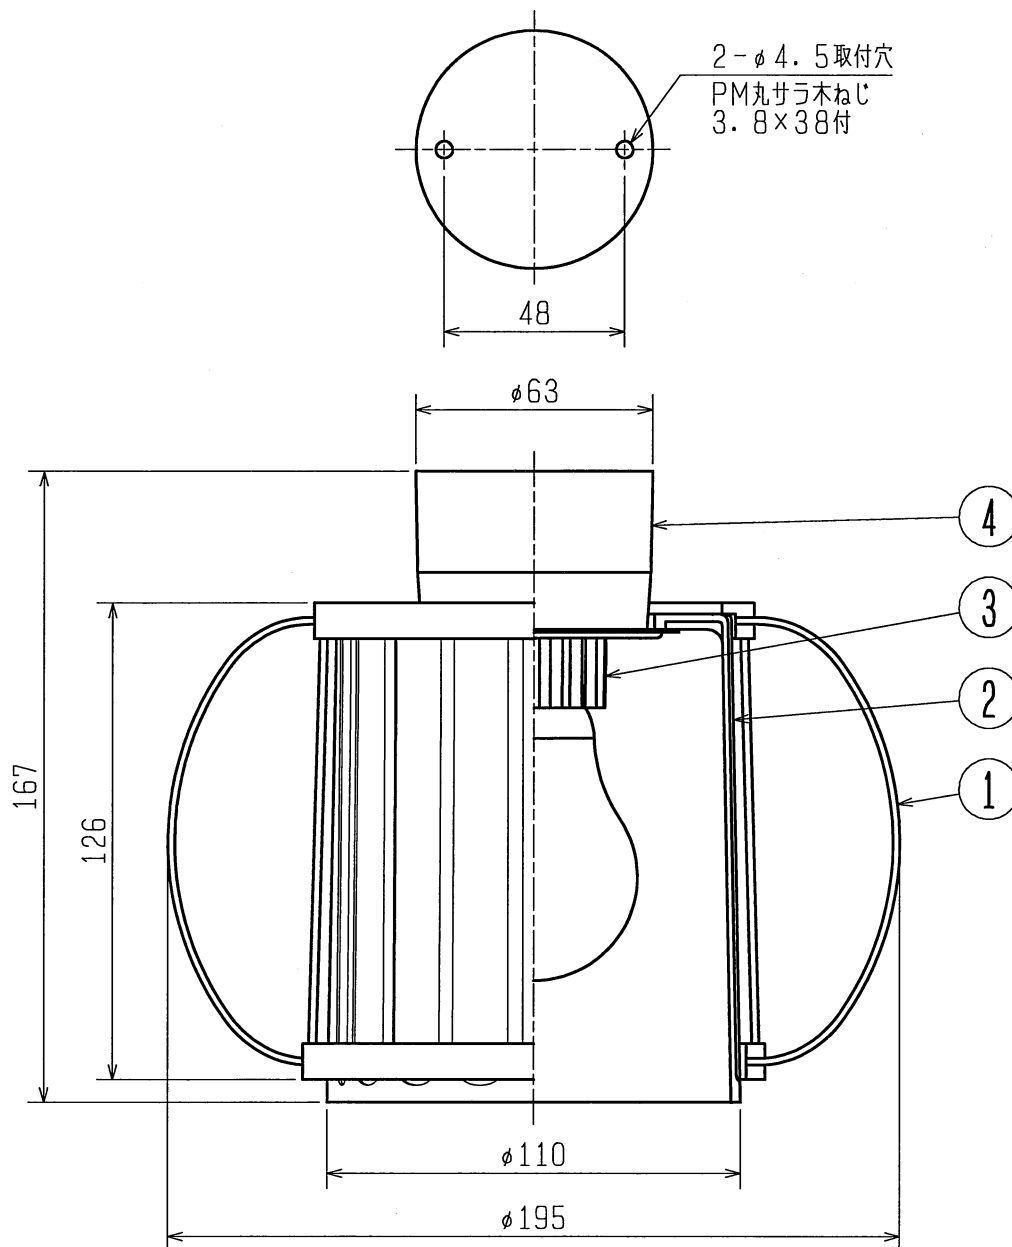


MK11224

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けはしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



適合ランプ

- 日立電球形蛍光ランプEFA10EL/8（インバータ式）
 ・調光回路（調光器等）や人検知センサーとの併用はしないでください。
 ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
 ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

特記事項			100		5				
					4	引掛シーリング			
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	ソケット	樹脂	E26	
形式	和風シーリング RC1216B	(窪田)	0.3Kg	電球形 蛍光ランプ	8W×1	2	セード	樹脂	乳白色
		菅谷				1	本体	樹脂	
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考