
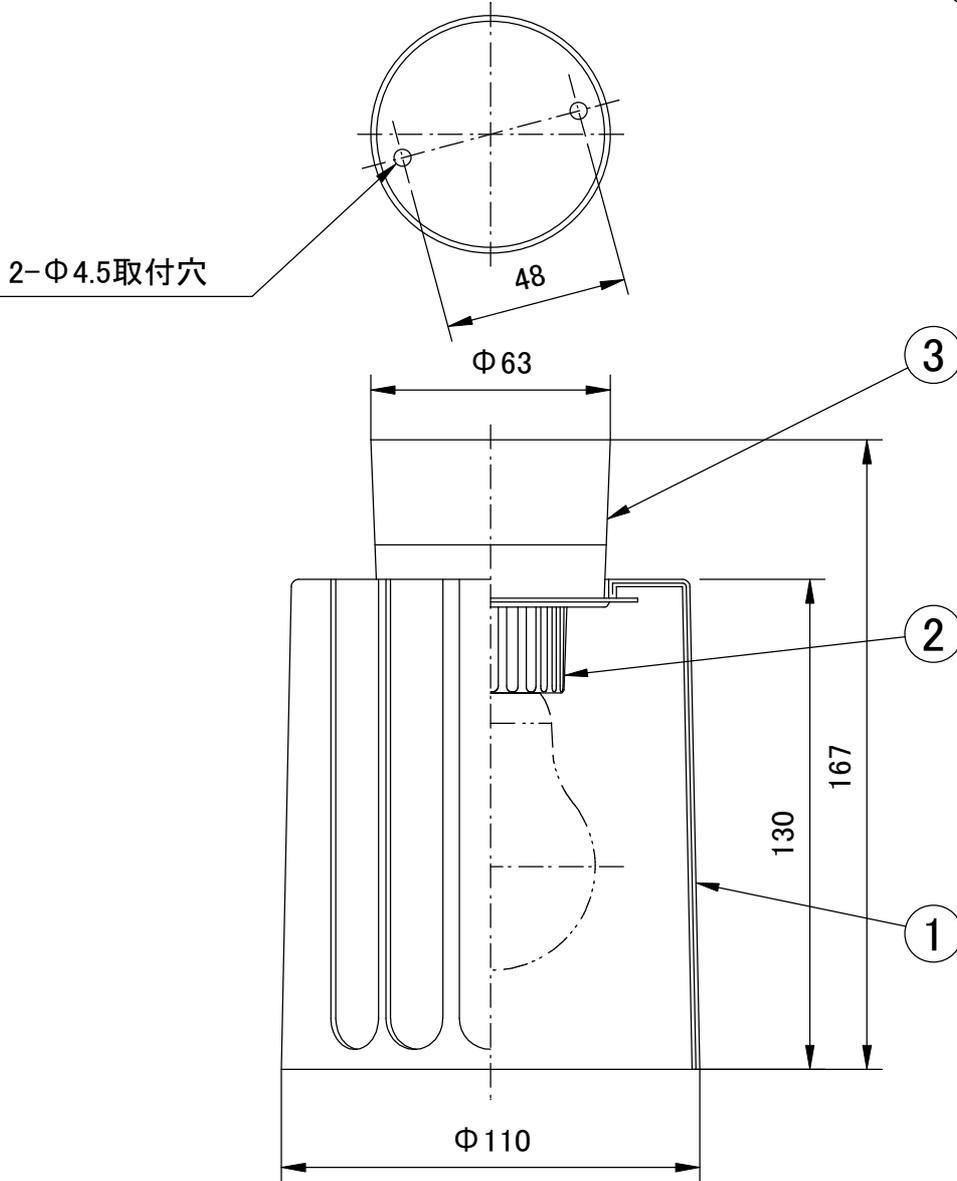


単位:mm

KTA36395-(F)

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFA10EL/8(インバータ 式)

- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

丸形引掛シーリング式

特記事項			100		5				
					4				
		先方記号	電圧 (V)	数量	3	丸形引掛けシーリング			
形式	シーリングライト RC1714B	(大北)	0.4Kg	電球形 蛍光ランプ	8W×1	2	ソケット	E26	
		菅谷				1	グローブ	スチロール	乳白色
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT 800662