
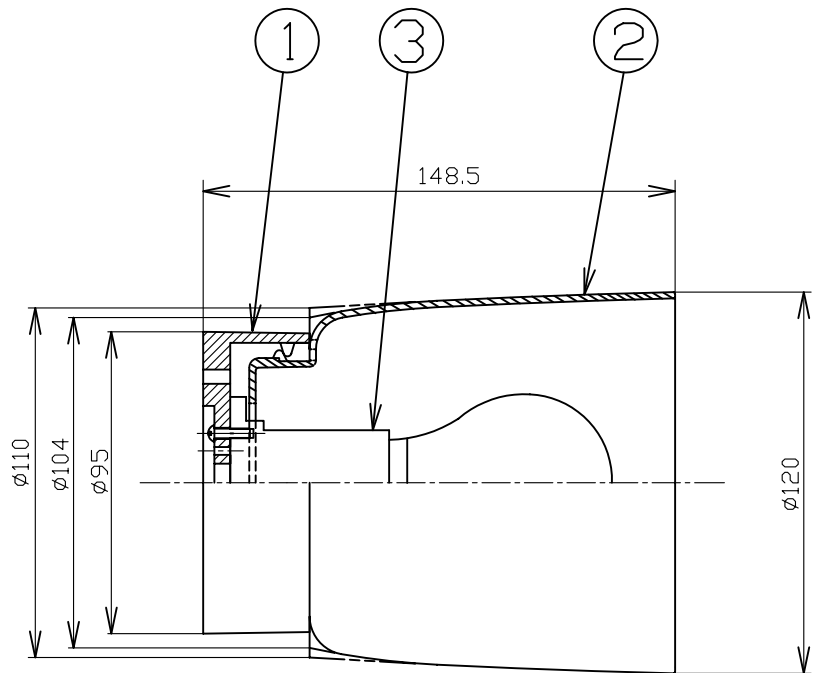
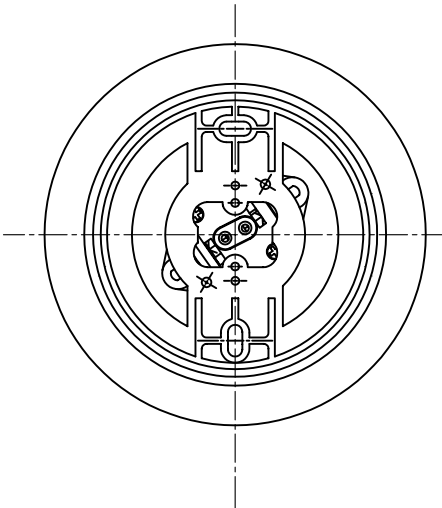


IBA20100820-1-A

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けはしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

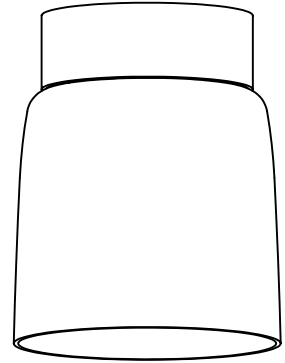

適合絶縁台 : WD-01

天井取付専用型

適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFA10EL/8(インバータ式)

- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合は、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

特記事項			100						
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	ソケット	磁器		
形式	シーリングライト RC1715B	〈長沢〉	0.3Kg	電球形 蛍光ランプ	8W×1	グローブ	PMMA	乳白色	
		菅谷				1	本体	PP	白
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800644