
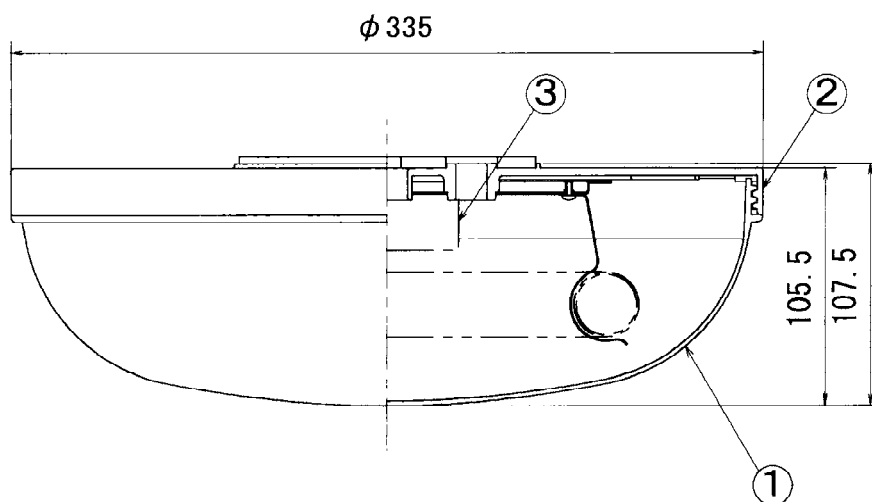
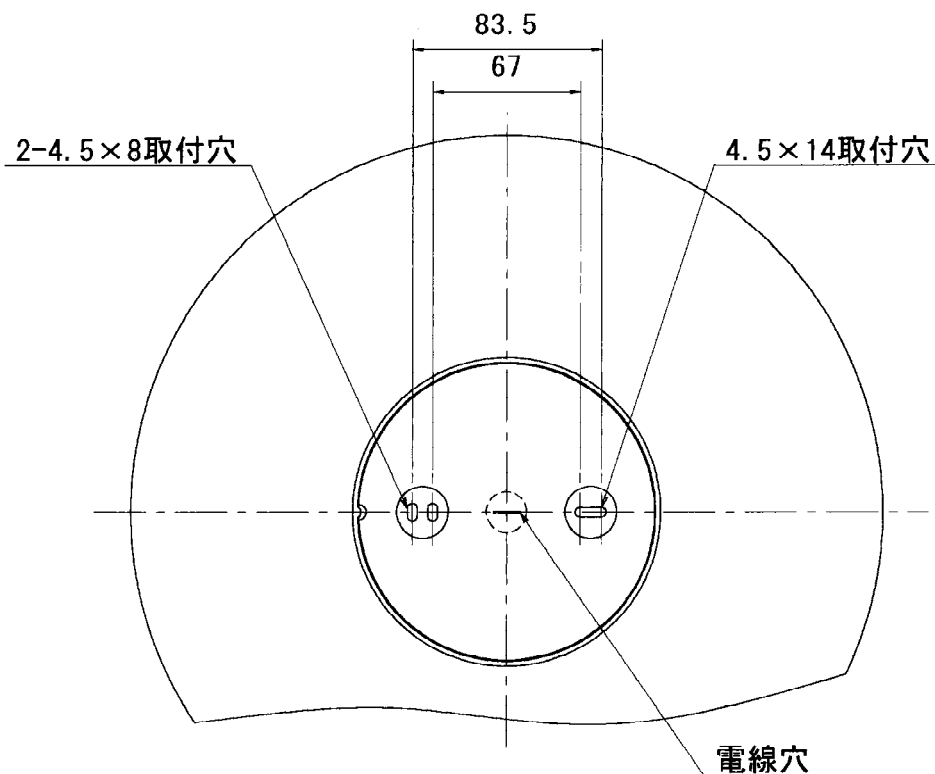


KTA16080

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



速結端子つき

特記事項		100	数 量	6			
				5			
				4			
				3	安定器		
形式 シーリングライト RC3697	矢口 菅谷 森	1.6Kg 器具質量	環形蛍光灯 ハイルミックD 適合ランプ	2	本体	ABS	ホワイト
				1	透光カバー	アクリル	乳白
				W・数	品番	部 品 名	材 質 備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89402