



MK11231

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けはしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。

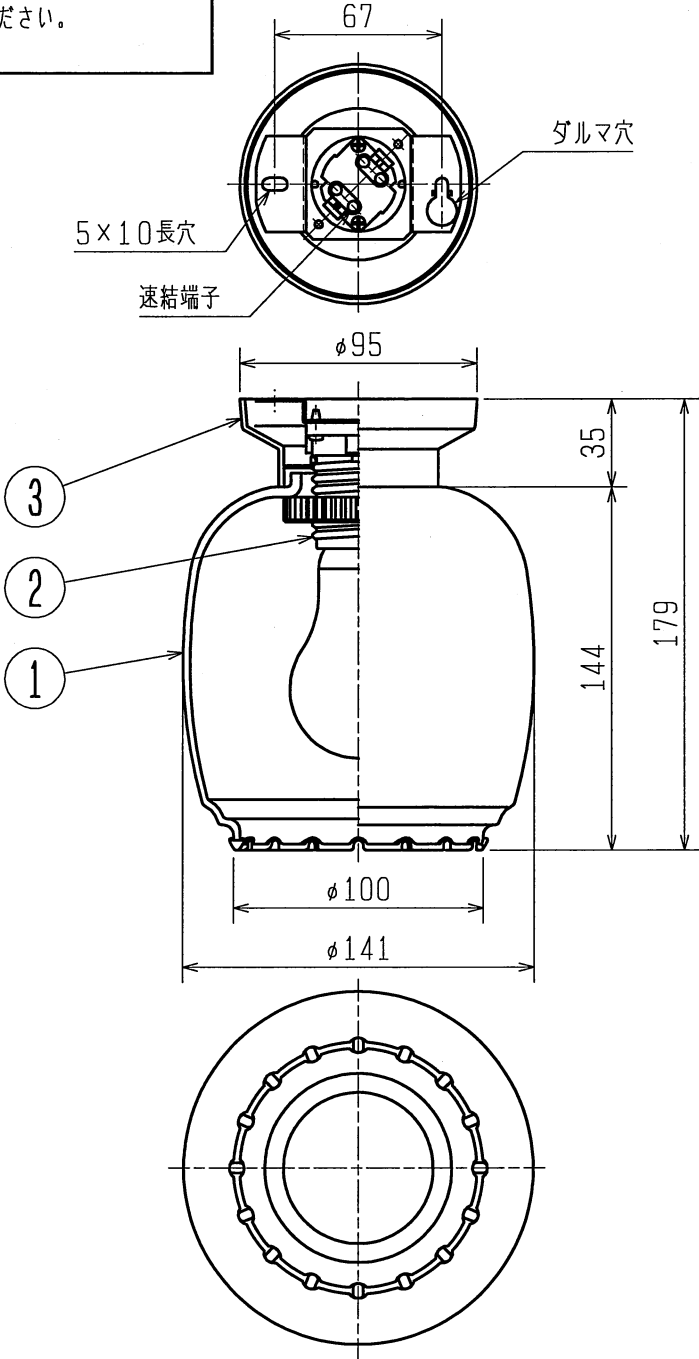

適合ランプ  
日立電球形蛍光ランプEFA15EL/12（インバータ式）  
・調光回路（調光器等）や人検知センサーとの併用はしないでください。  
・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。  
・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

|      |                  |      |       |              |       |      |       |        |         |
|------|------------------|------|-------|--------------|-------|------|-------|--------|---------|
| 特記事項 |                  |      | 100   |              | 5     |      |       |        |         |
|      |                  |      |       |              | 4     |      |       |        |         |
|      |                  | 先方記号 | 電圧（V） | 数 量          | 3     | 反射板  | 樹脂    | オフホワイト |         |
| 形式   | シーリング<br>RC5722B | (窪田) | 0.5Kg | 電球形<br>蛍光ランプ | 12W×1 | 2    | ソケット  | 樹脂     | E26 速結式 |
|      |                  | 菅谷   |       |              |       | 1    | グローブ  | ガラス    | 乳白      |
|      |                  | 森    |       |              |       | 器具質量 | 適合ランプ | W・数    | 品番      |