
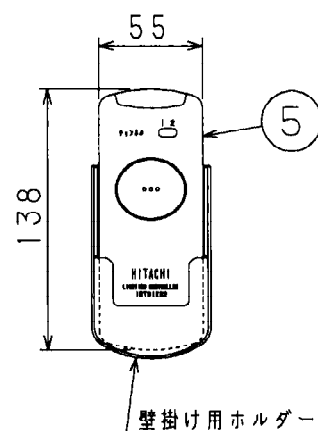
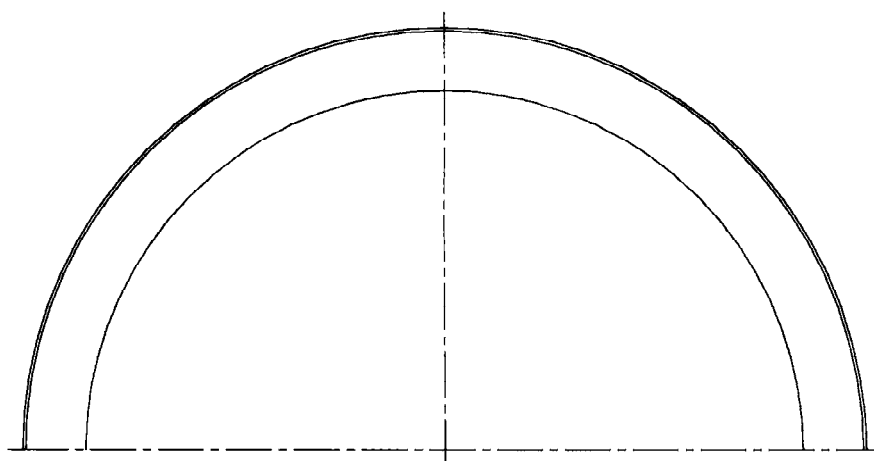


▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

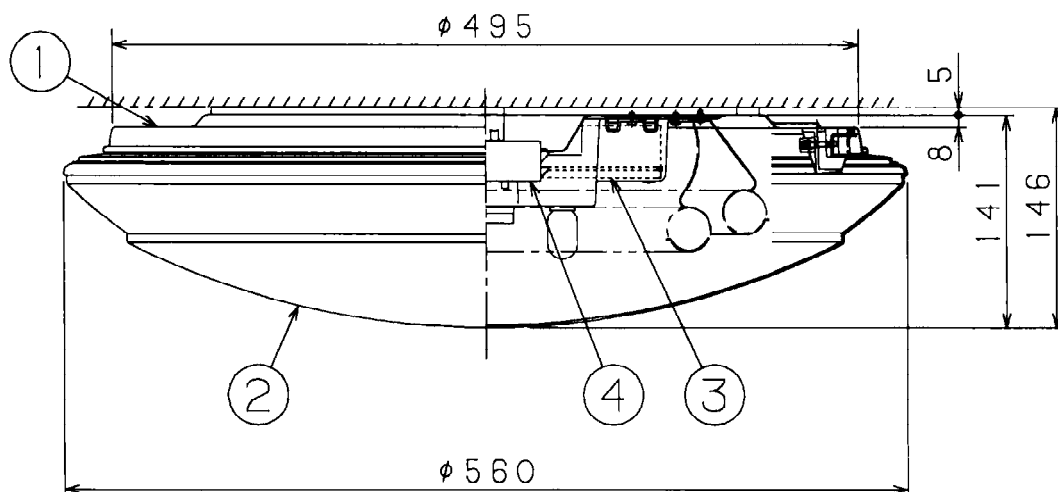

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

瞬時点灯方式

段調光タイプ

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

引掛シーリングボディ(メス部)なし

特記事項		100		5	リモコン送信器		
				4	アダプタ		
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	ICインバータ	
形式 シーリングライト RC896RK	渡辺(和)	2.4kg	環形蛍光ランプ	FCL32EDK/30 x1	2	カバー	アクリル
	渡辺(寿)		きらりD	FCL40EDK/38 x1	1	本体	塗装鋼板
	木本		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名
							材 質
							備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800303