
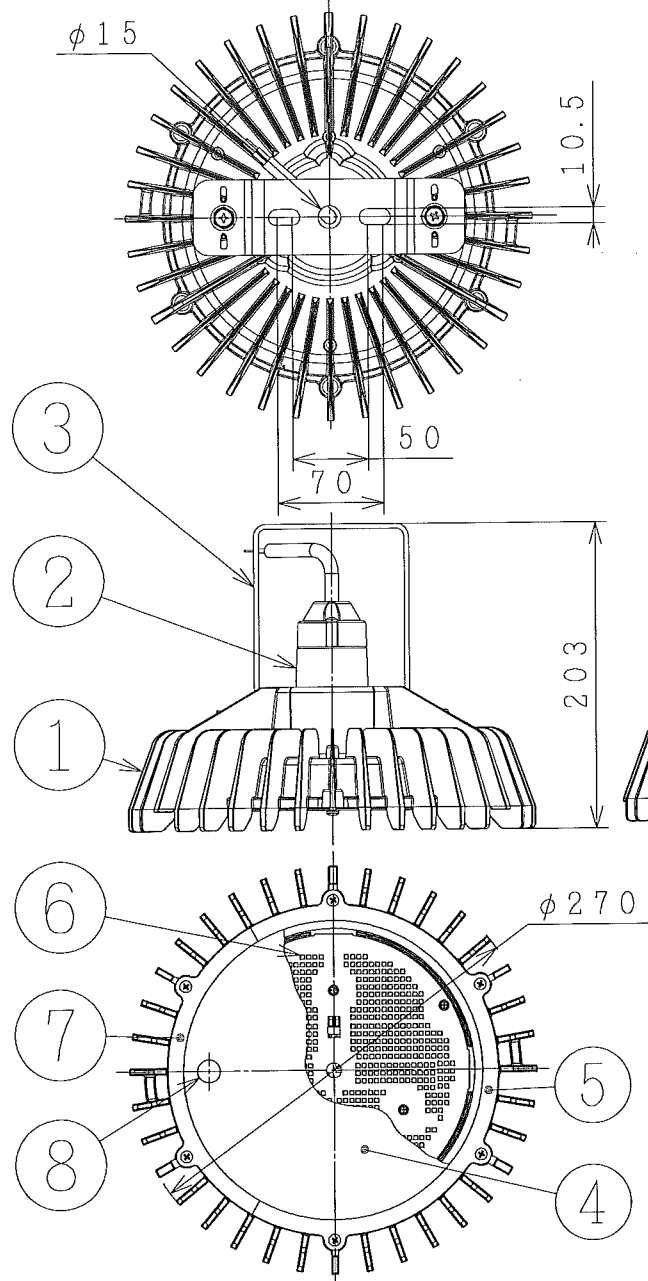
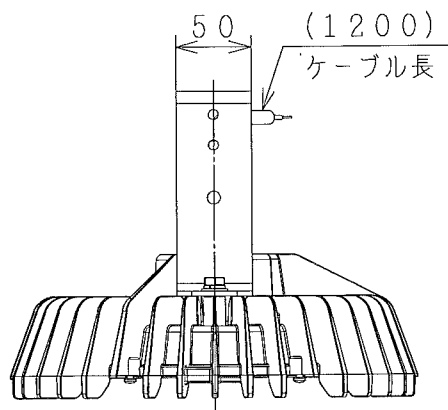




## 使用上のご注意

- ・電波の強い場所（山間・鉄筋建物等）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- ・器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- ・器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- ・LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、同一器具内でもLED素子のバラツキによる発光のムラ、明るさのムラが生じることがあります。
- ・照射距離が近い場合や照射面によっては明るさのムラが発生することがあります。
- ・LEDランプの光源は交換できません。交換の際はLEDランプごと交換してください。
- ・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

付属品  
(本体取付済)

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| ビームの開き<br>(最大光度の50%角度) | (度)    | 110         |
| 定格光束<br>(1m)           | (lm)   | 21,000 (*1) |
| 定格消費電力<br>(200V時)      | (W)    | 135.0 (*1)  |
| 固有エネルギー消費効率<br>(200V時) | (lm/W) | 155.5 (*1)  |
| 色温度                    | (K)    | 5,000       |
| 演色評価数                  | (Ra)   | 80          |
| 定格寿命                   | (時間)   | 60,000 (*2) |
| 耐衝撃                    | (G)    | 20 (*3)     |
| 耐振動                    | (G)    | 1.5 (*4)    |
| 保護等級                   |        | IP65        |

\*1) 適合点灯装置と組合わせた場合の特性

\*2) 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

\*3) 試験条件 20G (衝突速度25m/min、XYZ方向各50回)

\*4) 試験条件 1.5G (振幅0.4mm、周波数30Hz; 1,000万回)

## △ 安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、取扱説明書を参照していただく必要があります。

## △ 警告

- ・天井取付専用です。壁面などへ取付しない。火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に。不備があると、火災・感電・落下による死亡・けがの原因となります。

## △ 注意

- ・屋外用の防湿・防雨形器具です。酸、アルカリなどの腐食性ガスや油煙の発生する場所・蒸気が直接当たる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度-25℃～35℃以外の場所では使用しない。又、日中点灯は施工時の一時的な点灯確認のみとする。火災・不点灯・短寿命の原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは、強度のある造営材へ必ず取付けてください。
- ・許容範囲以上の振動のある場所、連続的に振動している場所では使用しない。落下による死亡・けがの原因となります。
- ・風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しない。落下による死亡・けがの原因となります。
- ・冠水のおそれのある場所では使用しない。漏電・感電・故障の原因となります。

## 特記事項

- ・メタルハライドランプ400Wクラス
- ・専用点灯装置: RBK19CLN14D
- ・屋外形 (塩害対応)

形式 高天井用LEDランプ (アームタイプ)

RCBME2101MNC

澤本

黒澤

上村

2.4kg

器具質量

電圧

周波数

適合ランプ

W・数

|    |          |     |      |
|----|----------|-----|------|
| 9  | 落下防止ワイヤー |     | 付属品  |
| 8  | 空気弁      |     |      |
| 7  | カバー押さえ   | 銅板  |      |
| 6  | LEDモジュール |     |      |
| 5  | 反射板      | アルミ | 銀色   |
| 4  | 照射カバー    | PC  | 透明   |
| 3  | アーム      | 銅板  | 黒色   |
| 2  | 支持パイプ    | PC  | 黒色   |
| 1  | ヒートシンク   | アルミ | 黒色塗装 |
| 品番 | 部品名      | 材質  | 備考   |

日立アプライアンス株式会社

NT802535△