
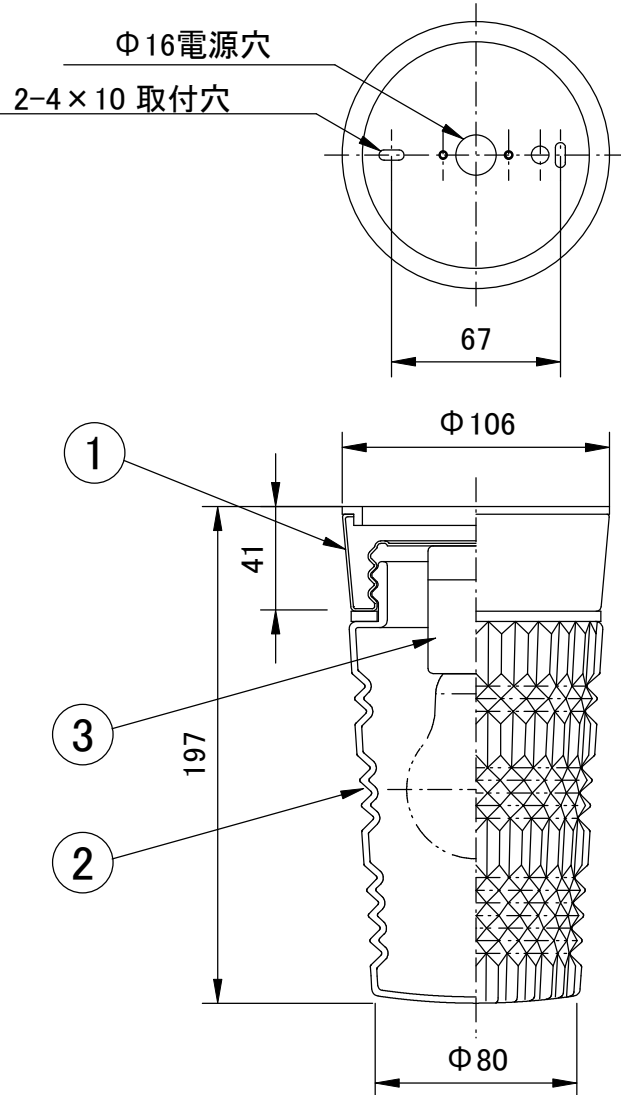


単位:mm

KT A21623-B

⚠ 安全に関するご注意

- ・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・屋外など雨滴のあたる場所には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・取付け面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取り付ける場合は必ず適合する
絶縁台を使用してください。絶縁不良による感電の原因となります。



適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFA10EL/8(インバータ 式)

- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

壁面・天井取付兼用型

防湿形

特記事項				100		5			
						4			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ソケット	磁器	E26	
形式	シーリングライト RCW1620B	(大北)	0.9Kg	電球形 蛍光ランプ	8W × 1	2	グローブ	ガラス	透明
		菅谷				1	本体	アルミ	ヘアーライン仕上
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT 800657