


KTA/6082

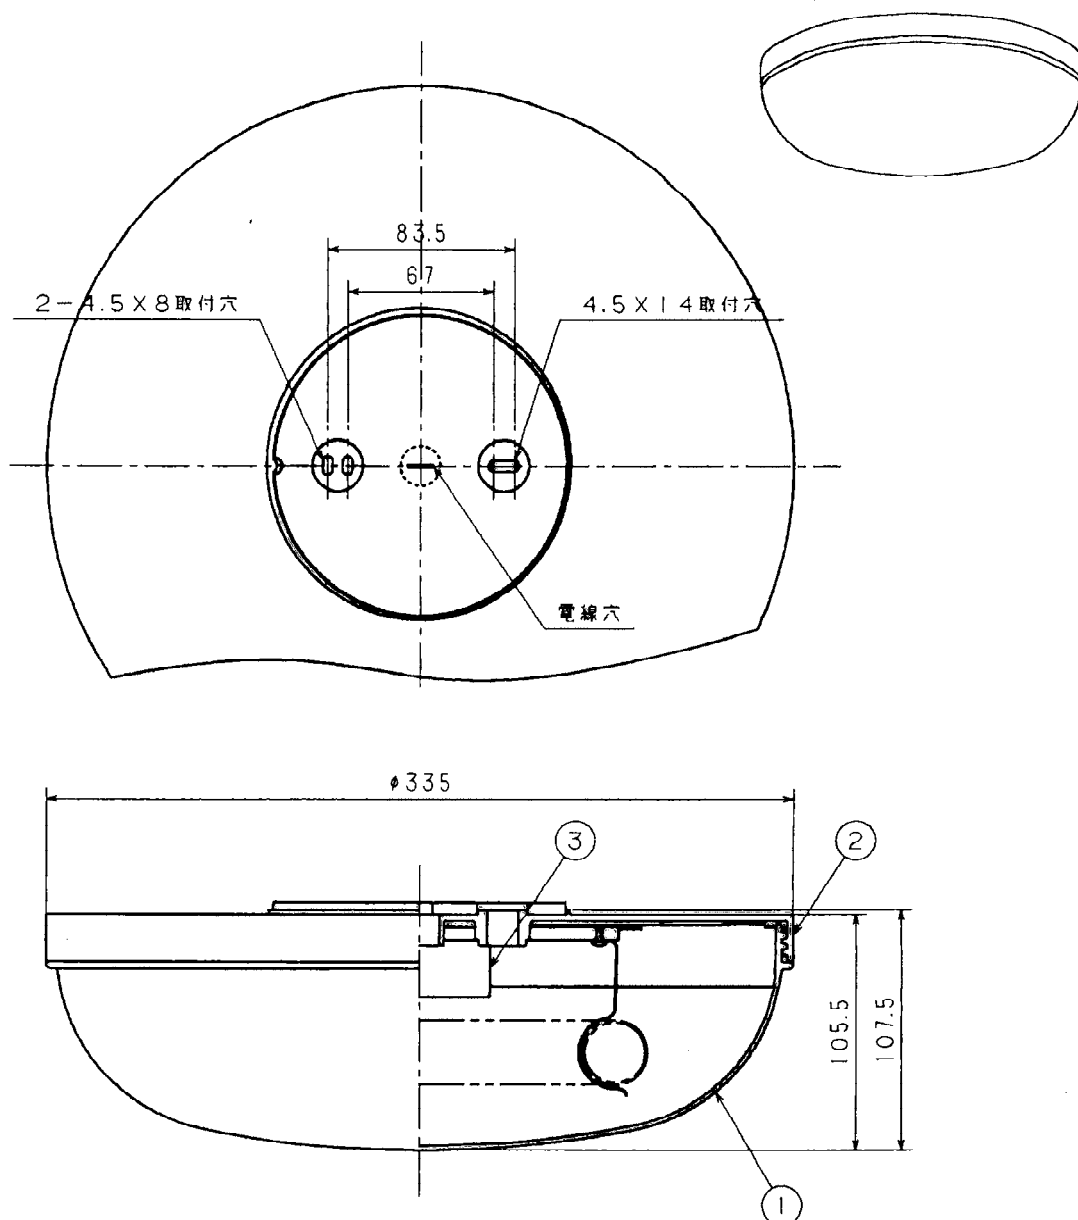

防湿型

天井・壁面取付型

速結端子 つき

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用防湿器具です。
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・屋外など雨滴のあたる場所には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・指定外のランプは使用しないでください。
防水性が損なわれ絶縁不良、感電の原因となります。

特記事項			100V		5			
					4			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	安定器		
形式 防湿シーリングライト RCW2607	※口 番店	1.5kg	FCL20	20WX1	2	本体	ABS	アイボリー
					1	透光カバー	アクリル	乳白
		※森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質

NT89395

日立アプライアンス株式会社