
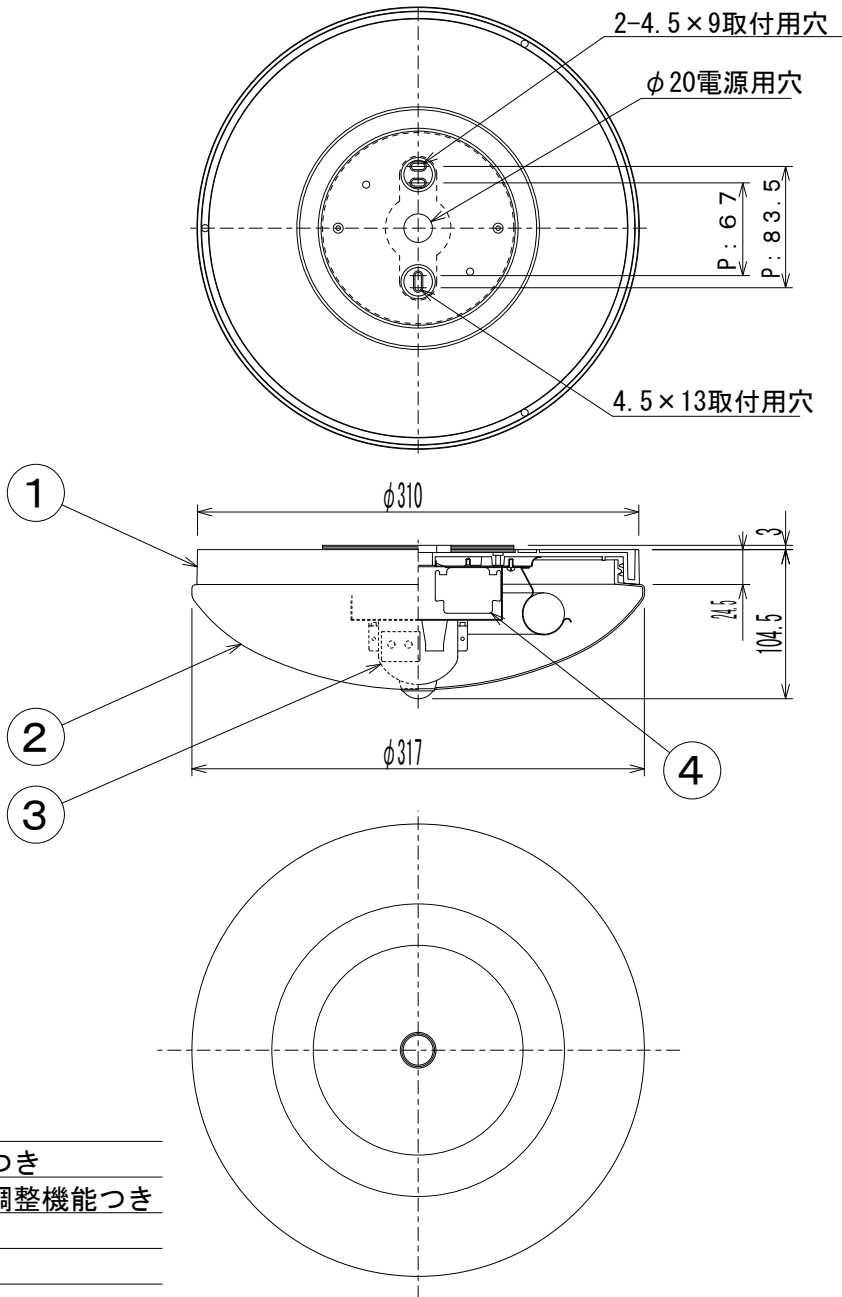


SK-FCL3-HLL

△ 安全に関するご注意

- ・ 防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・ 浴室などの湿気が多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・ メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取り付ける場合は必ず適合する絶縁台を使用してください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ 指定された電球以外は使用しないでください。火災の原因となります。



防雨形

人検知センサースイッチつき

点灯照度・点灯保持時間調整機能つき

点灯順序 点灯～消灯

速結コネクターつき

瞬点式

天井付専用

特記事項					6				
					5				
					4	安定器			
					3	人検知センサー			
形式	シーリングライト RCW2610H	森	1.3 Kg	環形蛍光ランプ ハイルミックス	FCL20EXL/18	2	グローブ	アクリル	乳白
		大谷				1	本 体	PP	オフホワイト
		新洸				器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番

日立ライティング株式会社

NT89548