
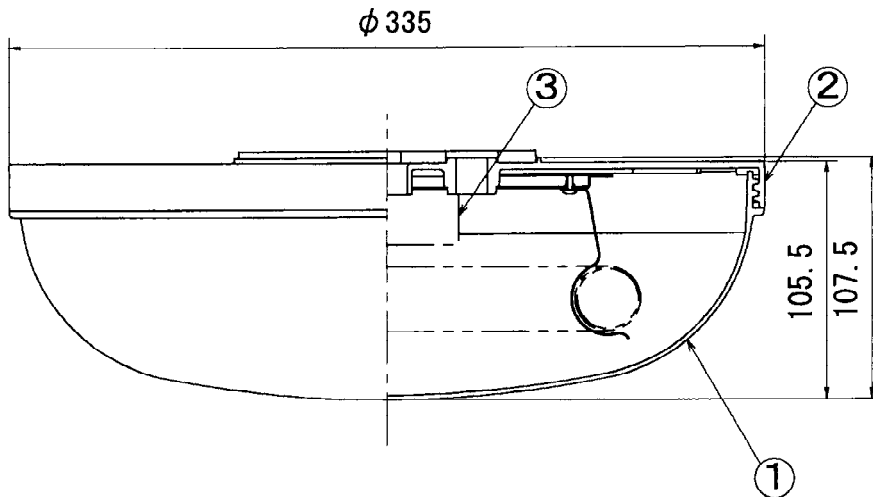
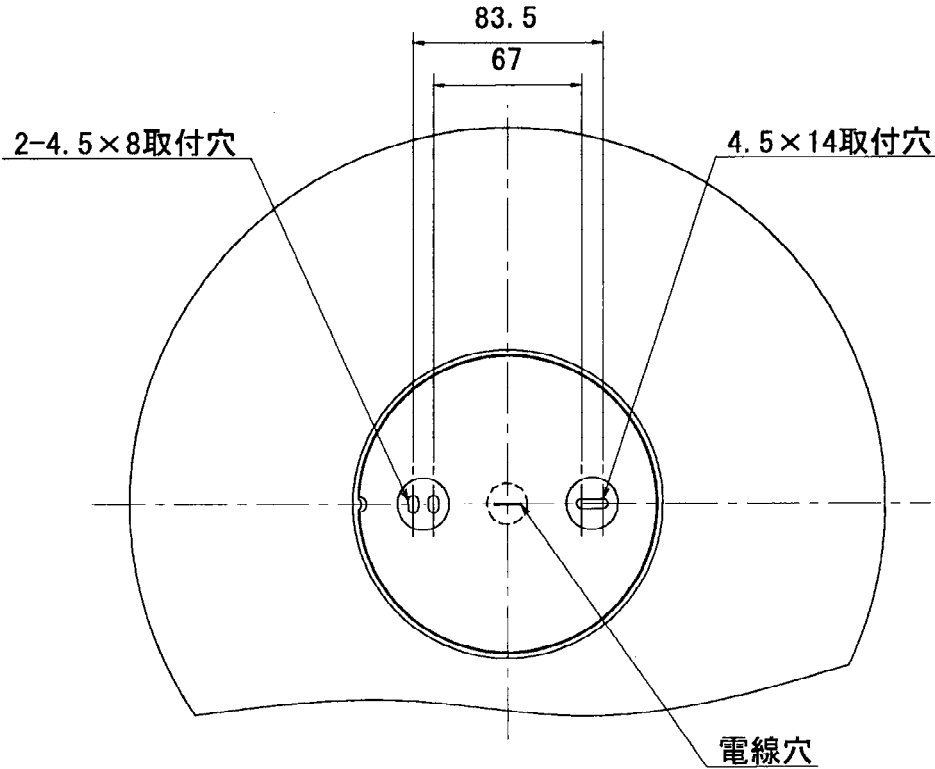


単位：mm

KTA16086

△ 安全に関するご注意

- ・屋内用防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取り付ける場合は必ず適合する絶縁台を使用してください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

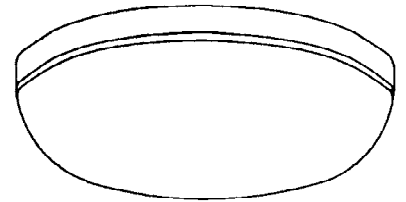

**防湿形
瞬点式
天井・壁面取付型
速結端子台つき**

特記事項		先方記号	電 圧 (V)	数 量	6			
					5			
					4			
					3	安定器		
形式 シーリングライト RCW3607L	矢口 菅谷 モリ	1.6Kg	器具質量	適合ランプ FCL30EXL/28 × 1 W ・ 数	2	本体	ABS	ホワイト
					1	透光カバー	アクリル	乳白
					品 番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89364