
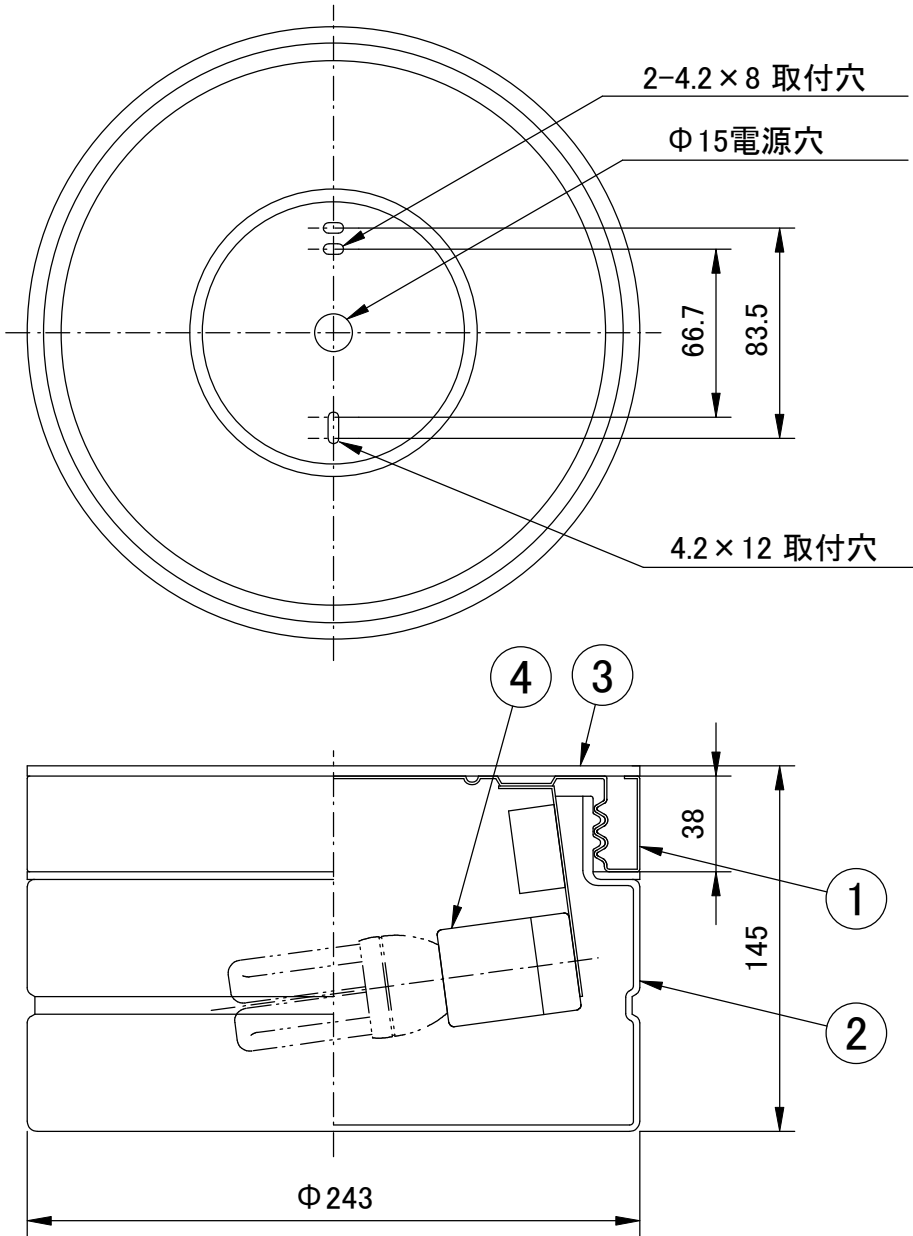


単位:mm

KTA25369-F

△ 安全に関するご注意

- ・防湿・防雨形器具です。サウナなど高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・取付け面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取り付ける場合は必ず適合する
絶縁台を使用してください。絶縁不良による感電の原因となります。



適合絶縁台:WD-03

適合ランプ

- 日立電球形蛍光ランプEFD15EL/13(インバータ 式)
- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
 - ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
 - ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

速結端子台付

防湿・防雨形

特記事項				100		5			
						4	ソケット	磁器	E26
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	パッキン	ゴム	t4.0 黒色	
形式	シーリングライト RCW5622B	(大北)	1.7Kg	電球形 蛍光ランプ	13W×1	2	グローブ	ガラス	消し
		菅谷				1	本体	SPC	t0.8 ホワイト
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT 800660