
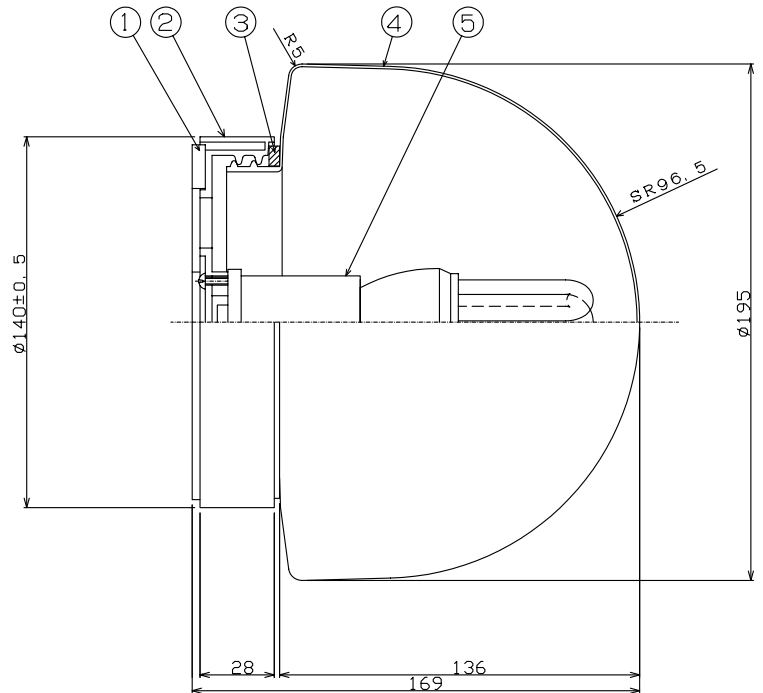
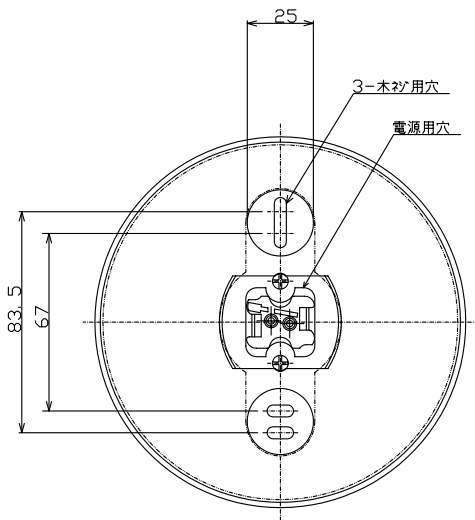


△ 安全に関するご注意

- ・防湿形器具です。
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・屋外など雨滴のあたる場所には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・取付け面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シール
剤で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置
しないでください。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取り付ける
場合は必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因となります。



適合絶縁台 : WD-01

防湿形

壁面・天井取付兼用型

適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFD15EL/13（インバータ 式）

- ・調光回路（調光器等）や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

特記事項			100		5	ソケット	ハイロガラス		
					4	グローブ	PC	乳白色	
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	グローバット	EPT	白	
形式	シーリングライト RCW5624B	〈長沢〉	0.36Kg	電球形 蛍光ランプ	13W×1	2	本体	PP	白
		菅谷				1	ベアバット	EPT	白
		森				器具質量	適合ランプ	W・数	品番

日立アプライアンス株式会社

NT800641