
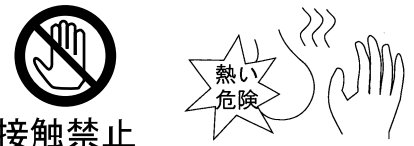
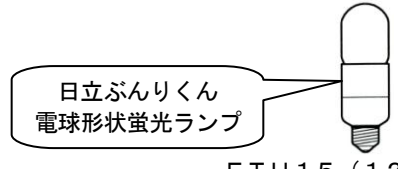


ぶんりくん使用上のご注意

- ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがあります。また、赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。
(雑音が入ったり誤動作が生じるときは、ランプから1m以上離して使用してください。)
- 点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となりますのでご注意ください。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。	■器具のお手入れ
*感電の原因となります。  必ず守る	●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。 汚れが落ちない場合は柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。 *石けんとは天然油脂を原料としたものです。 (商品表示が“石けん”であることを確認してください。) ●みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけない。 *割れ、傷、変色及び落下によるけがの原因となります。 禁止 
●点灯時および消灯直後はランプが熱くなっているので、触らない。 *やけどの原因となります。  接触禁止	■必ず指定のランプを使用する。 *指定以外のランプを使用しますと、器具が過熱し火災の原因になります。 必ず守る  日立ぶんりくん 電球形状蛍光灯 FTH15 (12W) 専用

仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	周波数	適合ランプ
RCX7634B		交流 100V	12W	50/60Hz	日立 ぶんりくん FTH15EL/12/ADE(口金:E26)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名 _____ 電話 _____
ご購入年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話(03)3255-5256

2009.09 R0

取扱説明書

保存用

ぶんりくん搭載器具
シャンデリア

RCX7634B




日立蛍光灯器具

HITACHI
Inspire the Next

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

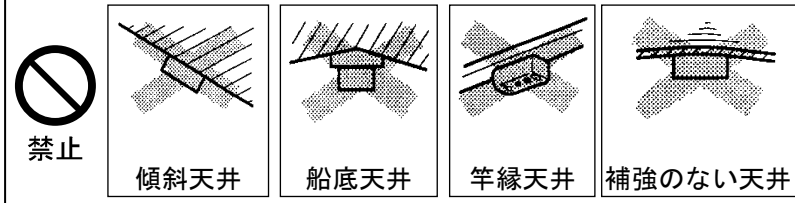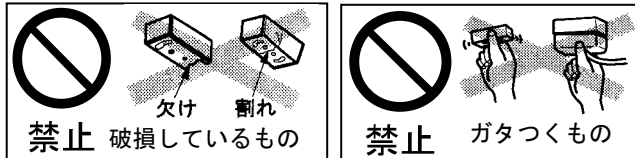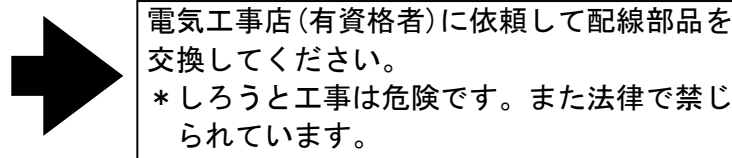 警告	
●このような場所には、取り付けない。(この器具は天井取り付け専用です。) *器具落下の原因となります。	
●このような配線部品に取り付けない。 *感電・火災・器具落下の原因となります。	
●器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。 *火災・感電・故障の原因となります。 ●器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。 *感電・故障の原因となります。 ●器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。 *過熱し、火災の原因となります。	 電気工事店(有資格者)に依頼して配線部品を交換してください。 *しろうと工事は危険です。また法律で禁じられています。

注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定のランプを使用する。
*器具の異常過熱の原因となります。
- 浴室などの湿気が多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。
*感電の原因となります。
- 点灯時および消灯直後はランプが熱くなっているので触らない。
*やけどの原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しない。
*火災・感電の原因となります。
- 器具にボールなど物をぶついたり、衝撃を与えない。
*器具の落下によるけがの原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 器具を紙や布などで覆わない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 調光器(当社商品名ライトロール)との併用はしない。
*過熱し、火災の原因となります。

器具を取り付ける前に

●天井にこのような配線部品がついている場合は、ご家庭でも手軽に器具が取り付けられます。



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



埋込形引掛シーリングローゼット




天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。

必ず守る

電気工事店(有資格者)のかたへ・・・下記㊦㊧での取り付け工事上のご注意

㊦あらたに角形引掛シーリングボディを取り付ける場合

●付属の角形引掛シーリングボディに付いているなべ皿木ねじで天井に取り付けてください。




野縁などの補強材のある所にとりつける。
*落下によるけがの原因となります。



必ず守る

㊧ボックス類に取り付ける場合、及びボルトで取り付ける場合

●取付金具とアダプタの取り付け穴を使用してください。

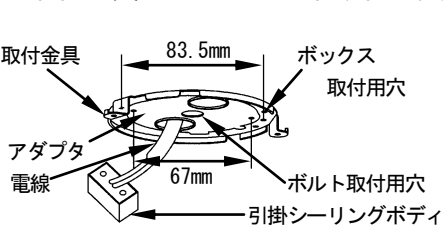


プラスチック製ボックスには、取り付けない。
*落下の原因となります。



禁止

角形引掛シーリングボディへの電線の接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適用電線…φ1.6、φ2.0単線
- *なべ皿木ねじは、あらかじめはずしておいてください。



解除のしかた


- ⊖ドライバーを電線はずし穴に強く差し込んで、電線をひっぱってください。



各部の名称

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した図です。

●下図を参照して、各部品をお確かめください。

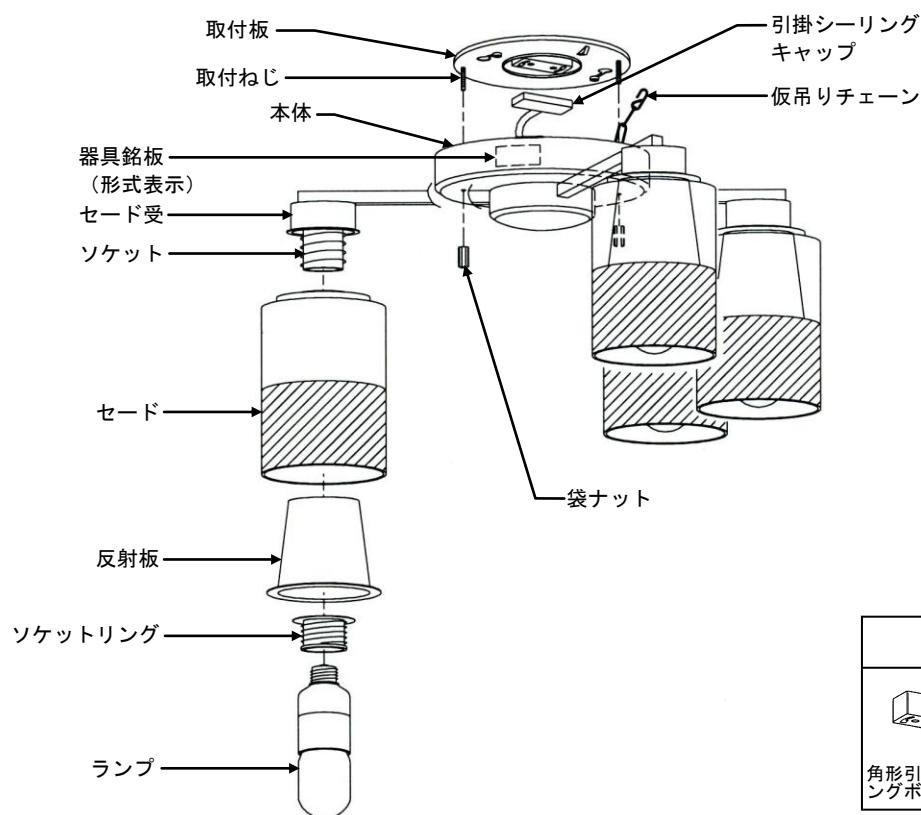

付属品



角形引掛シーリングボディ 取付金具 ツマミねじ付 木ねじ


器具の取り付けかた

1. 本体の取り付け

(1)取付板を、ツマミねじで取り付けてください。


角形(丸形)引掛シーリングボディが天井に付いている場合

- ①取付金具を吊り木などで補強された野縁の所に、付属の木ねじでしっかりと固定してください。
- ②取付板を、ツマミねじで取付金具の爪のねじ穴にしっかりと締め付け、取り付けてください。

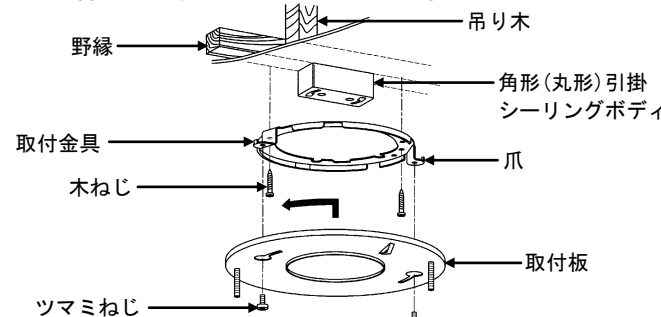

埋込形引掛シーリングローゼットが天井に付いている場合

取付金具からツマミねじをはずした後、取付板を、ツマミねじで埋込形引掛シーリングローゼットの爪のねじ穴にしっかりと締め付け、取り付けてください。

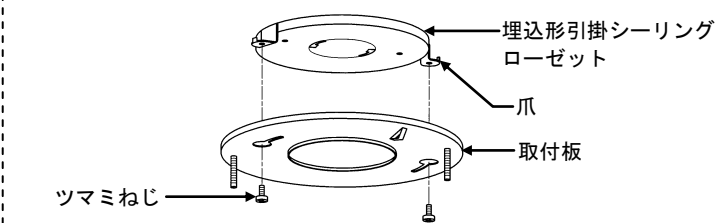

必ず守る


ツマミねじが確実に締められているか確認する。
*ゆるんでいる場合、器具落下の原因となります。

- (2)本体を持ち上げ、取付板の引掛部に仮吊チェーンを引掛け、器具を仮吊りしてください。
- (3)本体を持ち上げ、引掛シーリングキャップをシーリングボディ(又は埋込ローゼット)に差し込んで右方向へいっぱい回してください。

引掛シーリングキャップが確実に接続されているか確認する。
*接続が不完全な場合、火災の原因となります。

- (4)本体の穴に取付板の取付ねじを通して、袋ナットで確実に本体を取り付けてください。

袋ナットが確実に締められているか確認する。
*ゆるんでいる場合、器具落下の原因となります。

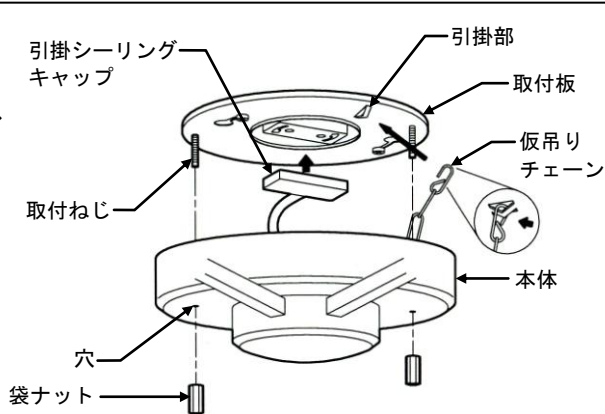


2. セードの取り付け

- (1)セード受にセードを挿入し、ソケットリングを反射板と一緒にソケットに締め込んでください。
- (2)ソケットにランプを取り付けてください。
*取り外しは逆の順序で行なってください。

セードは、われものなので傷などつけないよう取扱いには注意する。

取り付け後、セードを軽くひっぱり確実に取り付けられているか確認する。

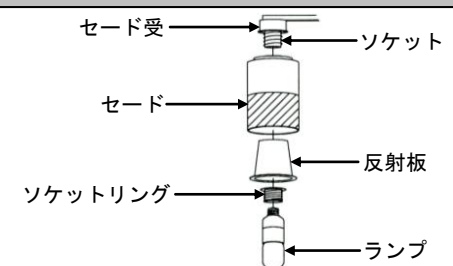

ランプ交換のしかた

*ランプとアダプターのセット・分離は、器具(ソケット)から外した状態で行なってください

蛍光ランプの交換は

日立分離タイプ専用蛍光ランプ
FTH15EL/11-SE (電球色)
FTH15ED/11-SE (昼光色)
をご使用ください。
他のランプはご使用できません。


点灯アダプターの交換は

日立分離タイプ専用点灯アダプター
ADE15
をご使用ください。

※アダプターは、ランプの約3倍の寿命です。

■ランプのセットのしかた

- ①ランプとアダプターの矢印マークの位置を合わせ、差し込みます。
- ②右方向に「カチッ」と音がして止まるまで回し、確実にセットします。



■ランプの分離のしかた

- ①ランプをアダプター側に押し込みながら左方向に回転させます。
- ②ランプを抜き、分離します。

