



⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
(下図の空間を確保してください。)
- ・器具と被照射面との距離を50cm以上あけてください。火災の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



施工上のお願い

- ・柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

天井材取付
可能範囲

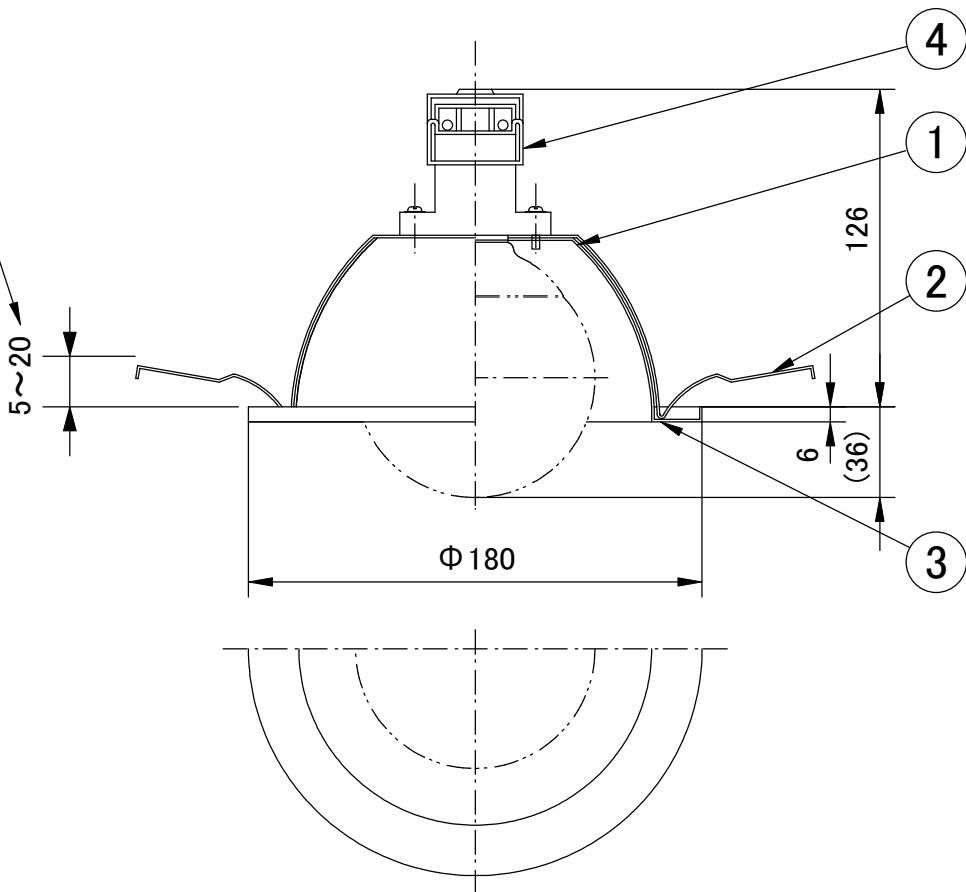

適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFG15EL/13(インバータ 式)

- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

埋込穴寸法 Φ150

特記事項			100		5				
					4	ソケット	磁器	E26 速結式	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	反射板	SPC	t0.6 白色	
形式	ダウナライト RD5616B	(大北)	0.5Kg	電球形 蛍光ランプ	13W×1	2	取付金具	SUS	t0.5
		菅谷				1	本体	SPC	t0.6 亜鉛メッキ鋼板
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考