


⚠ 安全に関するご注意




- ・防雨型器具です。浴室などの湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



* 住宅の断熱施工天井には使用不可



住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

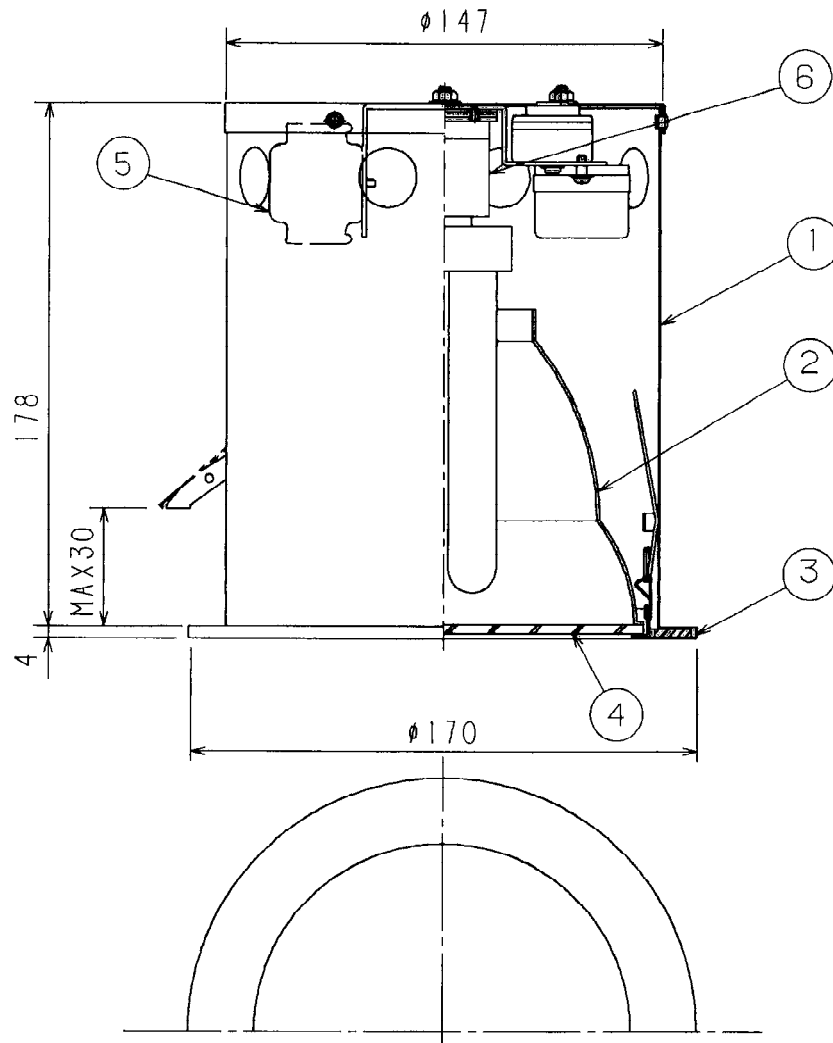

埋込穴寸法

施工時のお願い

軟らかい素材の天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井材との間に補強材をいれてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

電子スタータ式

防雨型(軒下用)

速結端子付

特記事項

				6	ソケット				
特記事項				5	安定器				
				4	カバー	強化ガラス	透明		
				3	額縁	SPC	10.6 白色		
形式 軒下ダウンライト		小管	1.6Kg	パラライト2 (電球色)	FDL 27W×1	2	反射板	ALP	銀色鏡面
		遮辺(有)				1	本体	SPC	10.6 白色
		遮辺(有)	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
RDW3611									

NT88920

日立アプライアンス株式会社