
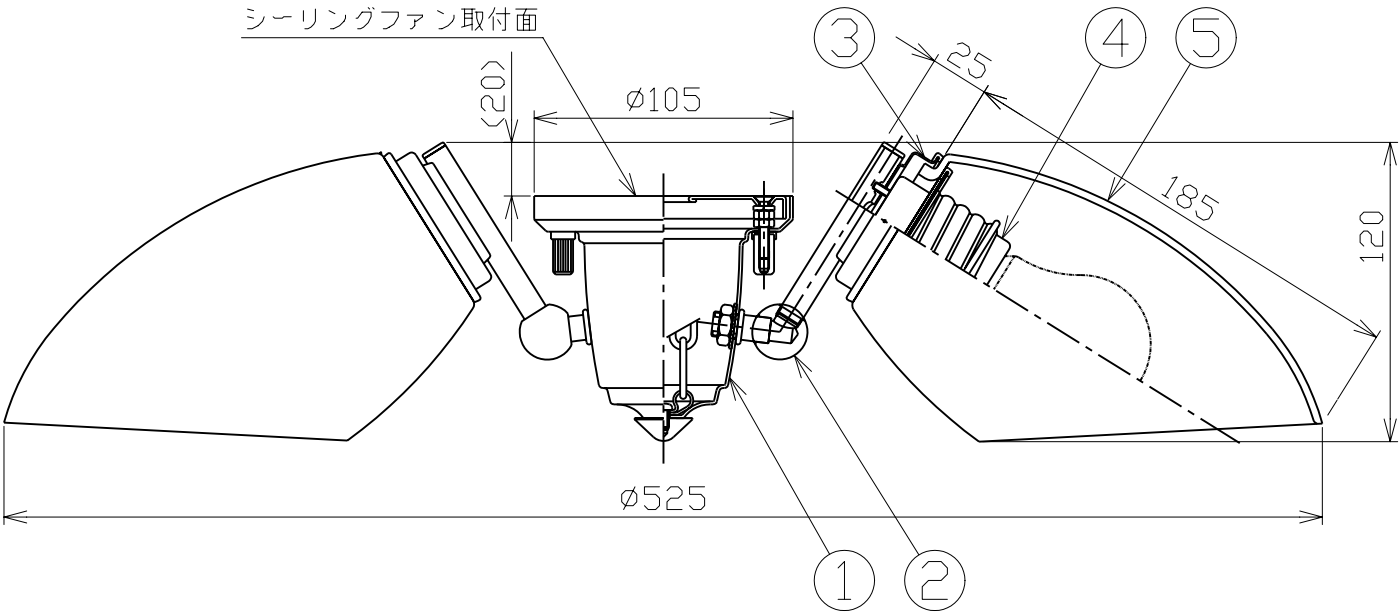
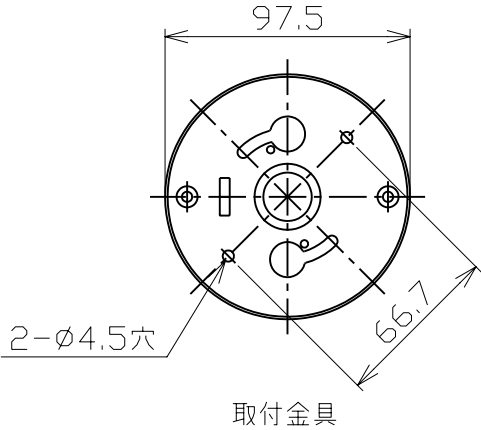


単位：mm

NT800675

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・シーリングファン取付専用です。指定以外の取付けをすると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

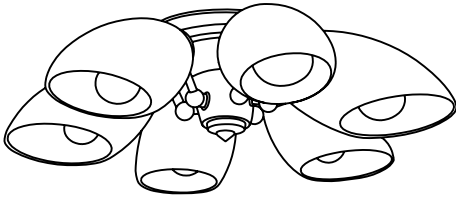

適合ランプ
日立電球形蛍光ランプEFA15EL/12(インバータ式)
・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

シーリングファン取付専用器具
グローブ着脱：ホルダー式

特記事項			100		5	グローブ	ガラス	乳白	
					4	ソケット	磁器	E26	
					3	グローブ受具	SPC	t0.6 白色	
形式	シャンデリア	〈田中〉	先方記号	電圧（V）	数 量	2	アーム	STK	t1.0 白色
	RFX9637B					1	本体	SPC	t1.2 白色
		菅谷	4.5kg	電球形 蛍光ランプ	12W・6灯	品番	部 品 名	材質	備 考
		森	器具質量	適合ランプ	W・数				

日立アプライアンス株式会社

NT800675