
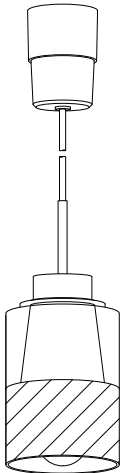



MK11180

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所では使わないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用器具です。
傾斜天井や竿ぶち天井には取付けないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

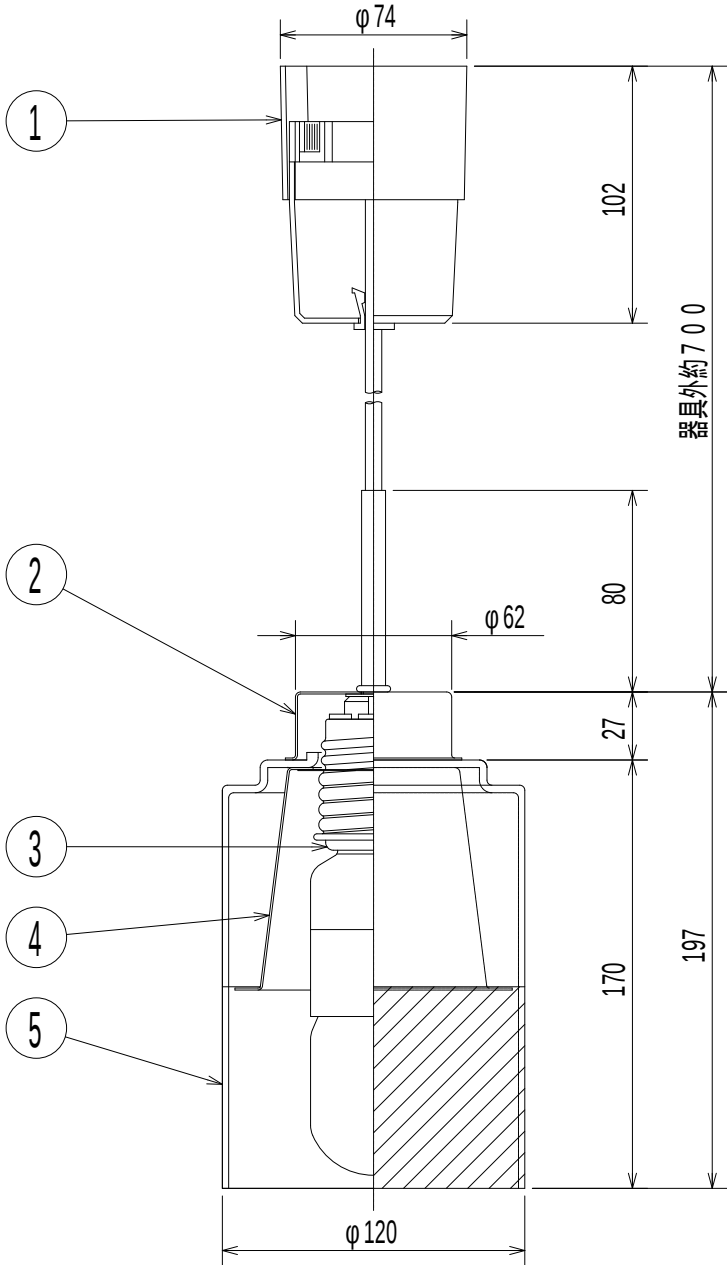

適合ランプ
日立ぶんりくんFTH15EL / 12 / ADE - A (インバータ 式)
・調光回路 (調光器等) との併用はしないでください。
・60cmコード調節可能

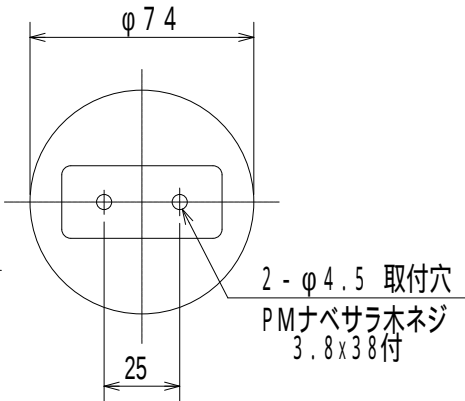

引掛シ - リング取付寸法図

特記事項			100		5	セード	ガラス	透明一部消し
					4	飾り	SPC	クロームメッキ
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット	磁器	E 2 6
形式	ペンダント	1.0Kg	電球形	12W x1	2	セード受	SPC	クロームメッキ
			蛍光ランプ		1	フランジ	SPC	クロームメッキ
	RP1749B	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考