


単位:mm

KTA25017-B

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

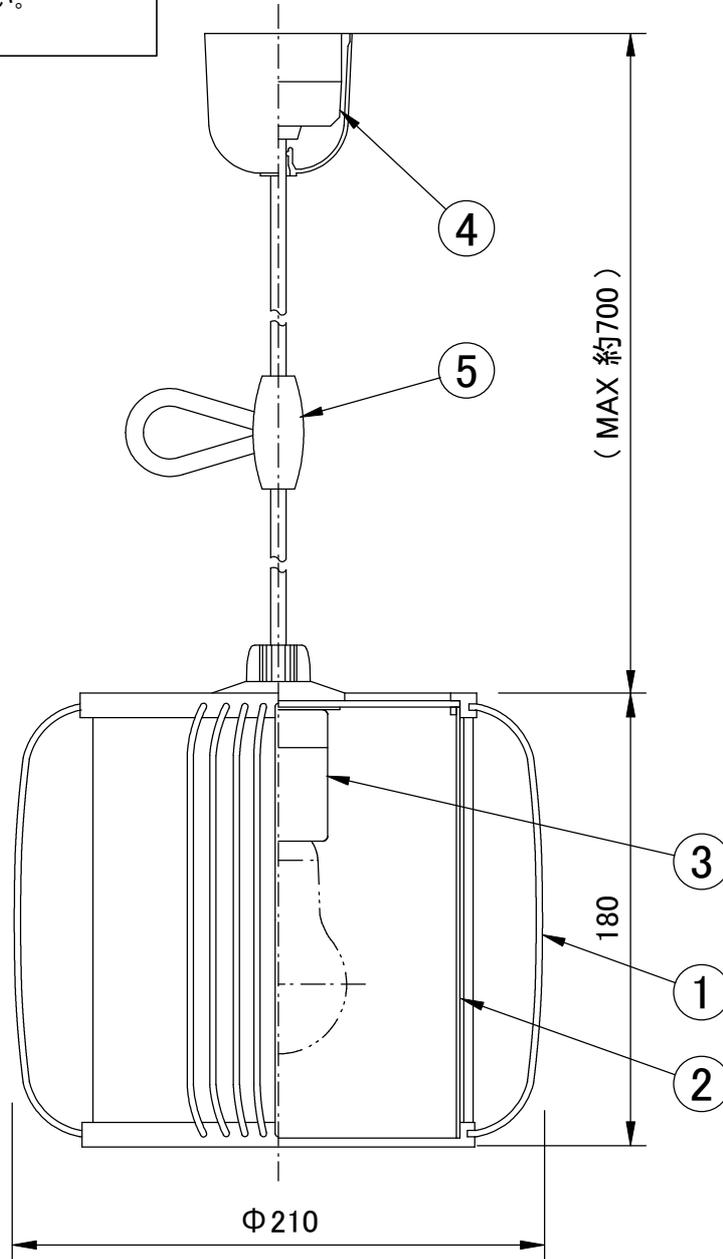

適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFA15EL/12(インバータ式)

- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

特記事項		100	数量	5	アジャスター	樹脂		
				4	引掛けシーリング			
	先方記号	電圧 (V)	数量	3	ソケット	磁器	E26	
形式	和風ペンダント RP5333B	(大北) 菅谷	0.6Kg	電球形 蛍光ランプ	12W×1	2	透光シート	プラスチック加工和紙
						1	本体	プラスチック ひご
	森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT 800648