
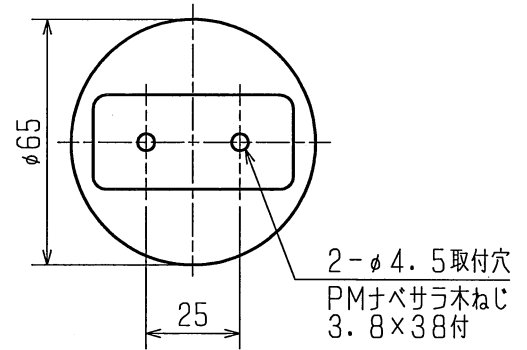
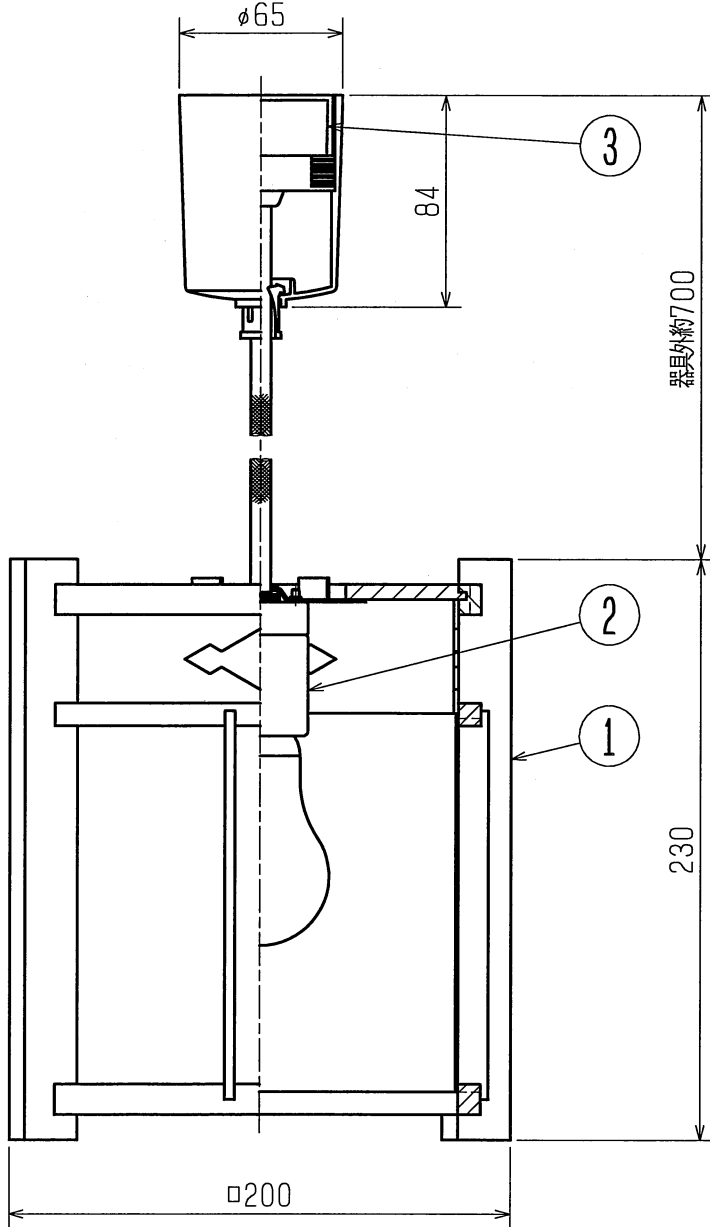


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けはしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



引掛シーリング取付寸法図

60cmコード調節可能

適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFA15EL/12（インバータ式）

- ・調光回路（調光器等）や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

特記事項			100		5				
					4				
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	引掛シーリング			
形式	和風ペンダント RP5335B	（窪田）	0.7Kg	電球形 蛍光ランプ	12W×1	2	ソケット	磁器	E26
		菅谷				1	木枠ASSY	木/アクリル	和紙加工
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考