


単位:mm

KT A25021-D

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

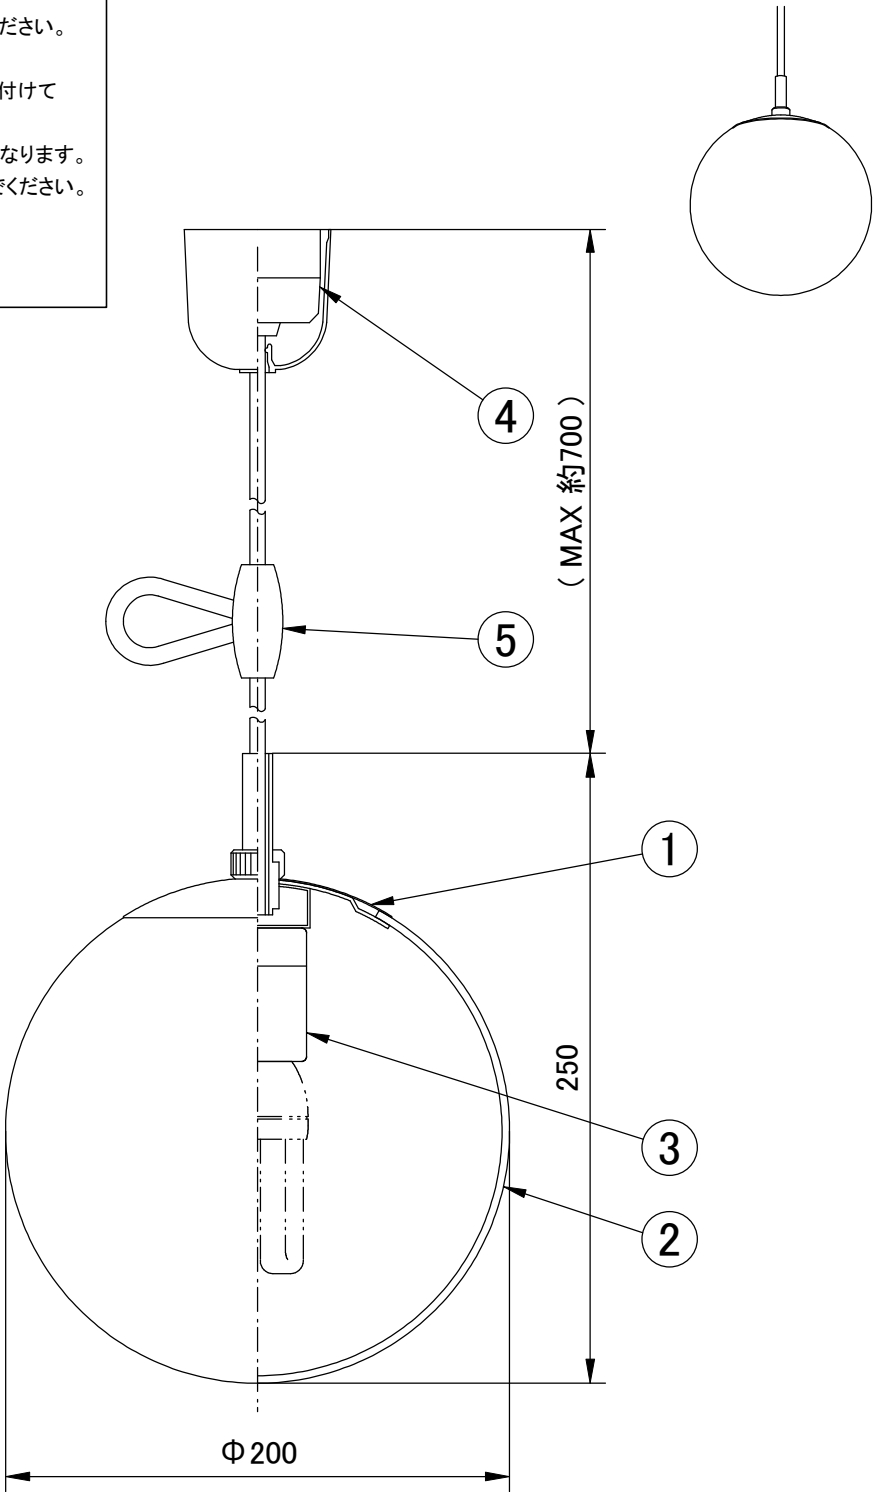

適合ランプ

- 日立電球形蛍光ランプEFD15EL/13(インバータ 式)
- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
 - ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
 - ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

特記事項				100		5	アジャスター	樹脂	
						4	引掛けシーリング		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ソケット	磁器	E26	
形式	和風ペンダント RP5755B	(大北)	1.1Kg	電球形 蛍光ランプ	13W×1	2	グローブ	ガラス	乳白色
		菅谷				1	カバー	アルミ	t1.0 ホワイトブロンズ色
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT 800646