


単位:mm

KT A23508-C

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

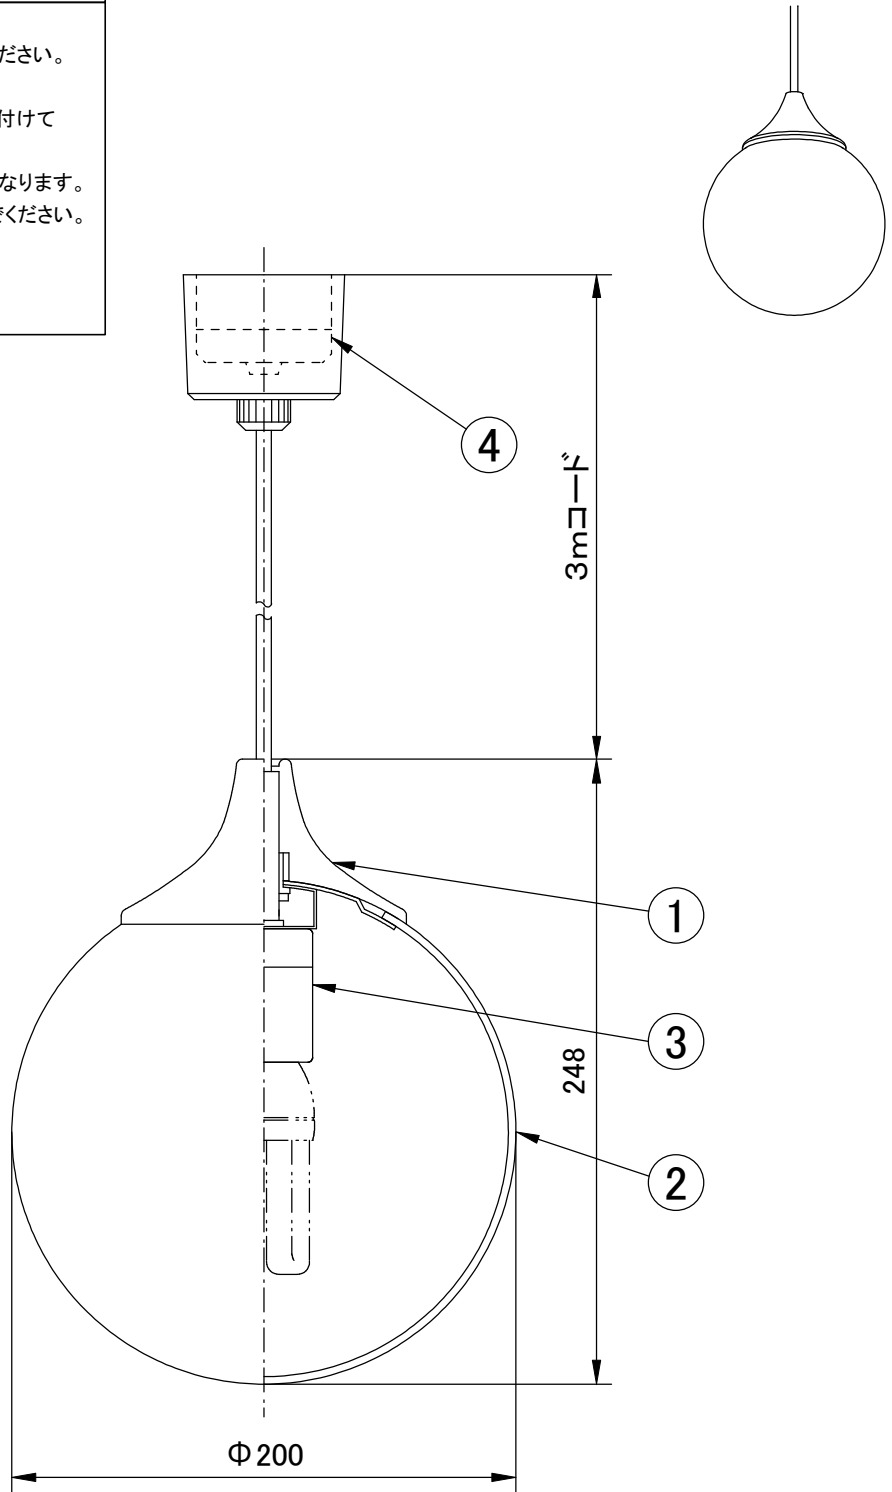

適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFD15EL/13(インバータ式)

- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------|------|--------|--------------|-------|------|----------|-------|---------|
| 特記事項 | | | | 100 | | 5 | | | |
| | | | | | | 4 | 引掛けシーリング | | |
| | | 先方記号 | 電圧 (V) | 数 量 | 3 | ソケット | 磁器 | E26 | |
| 形式 | 洋風ペンダント RP5756B | (大北) | 1.0Kg | 電球形 蛍光ランプ | 13W×1 | 2 | グローブ | ガラス | 乳白色 |
| | | 菅谷 | | | | 1 | カバー | SPC | t1.0 黒色 |
| | | | 森 | 器具質量 | 適合ランプ | W・数 | 品番 | 部 品 名 | 材質 |

日立アプライアンス株式会社

NT 800647