
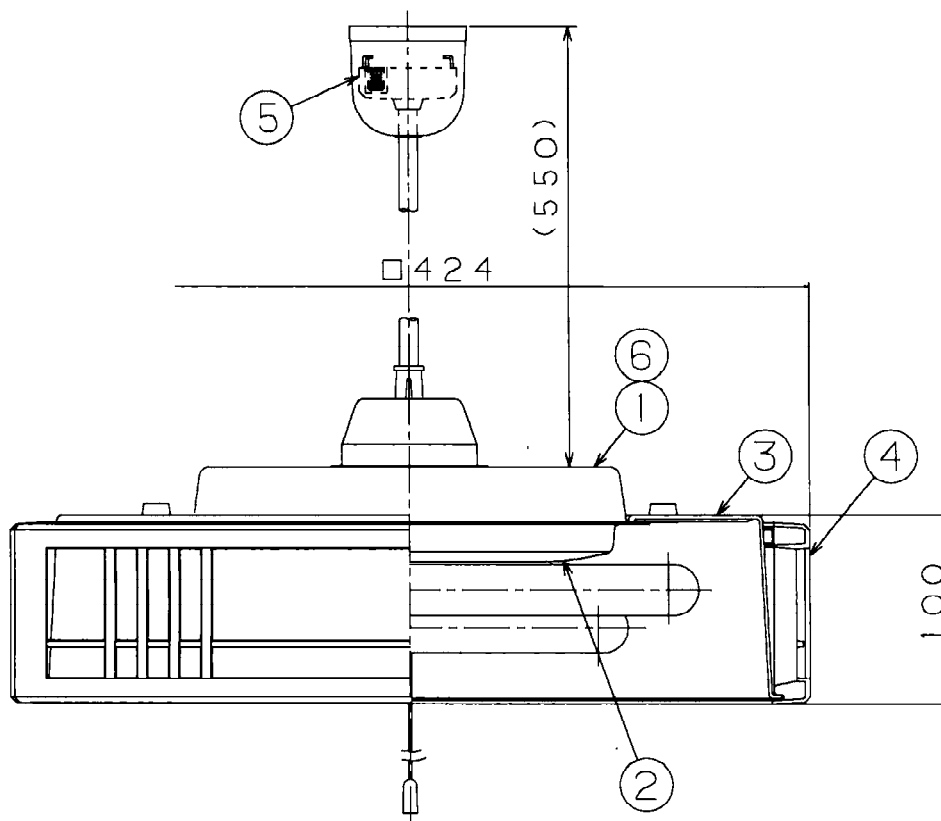


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。

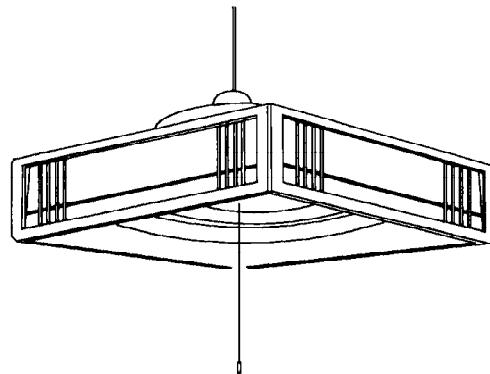

| Cインバータ方式

瞬時点灯方式

調光タイプ

引掛シーリングボディ(メス部)なし

点灯順序

全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

				6	C インバータ					
特記事項						5	引掛シーリング		フレンジカバー付	
				100		4	飾り枠	RF樹脂	白木色	
				先方記号	電圧 (V)	数 量	3	セード	スチロール	乳白
形式 和風リングライト RP7329EK		渡辺 (和)	1.8 kg	電球形蛍光ランプ	FCL30EDK/28 x1	2	反射板	塗装鋼板	白色 t 0.4	
		渡辺 (寿)		きらりD	FCL32EDK/30 x1	1	本体	塗装鋼板	黒色 t 0.5	
		木		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
		木								