
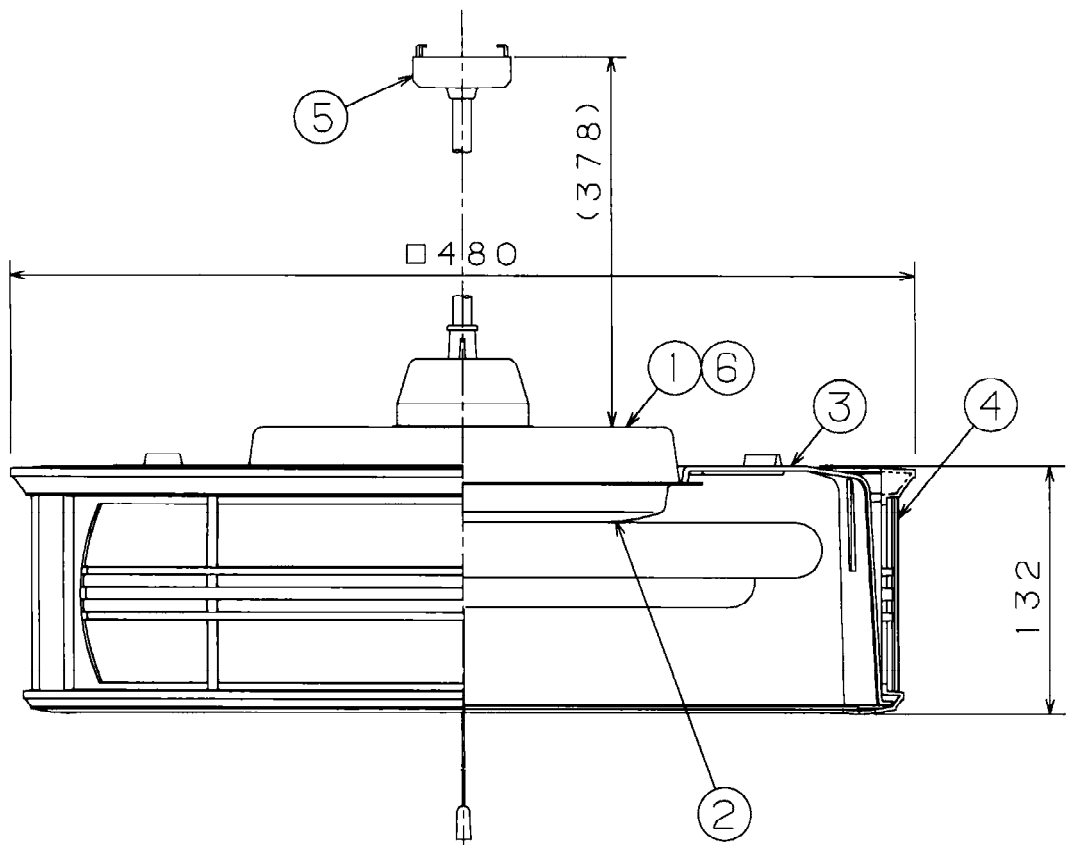


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

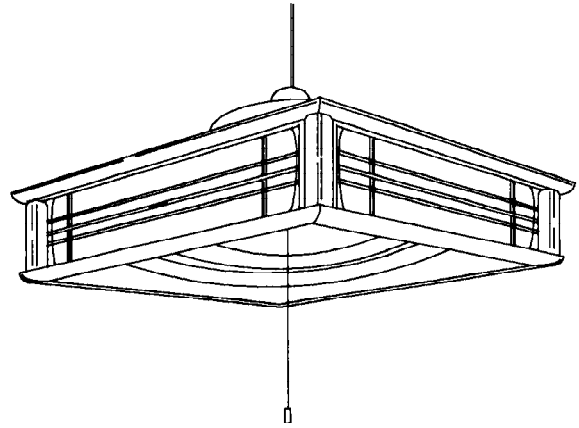

ICインバータ方式
 瞬時点灯方式
 調光タイプ
 引掛シーリングボディ(メス部)なし

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項			100		6	ICインバータ		
					5	引掛シーリング		
					4	飾り枠	スチロール	白木色
形式 和風リングライト RP831EK		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	透光カバー	スチロール	乳白
					2	反射板	塗装鋼板	白色 t 0.4
					1	本体	塗装鋼板	黒色 t 0.5
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800305