
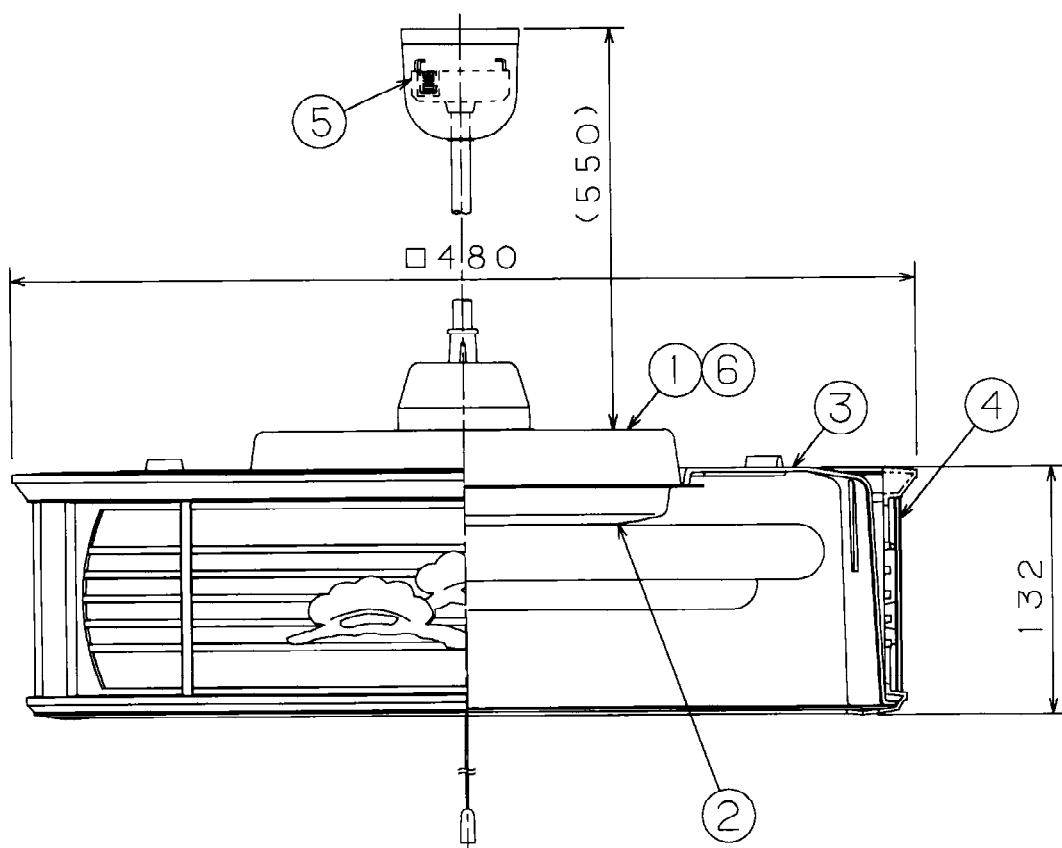


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

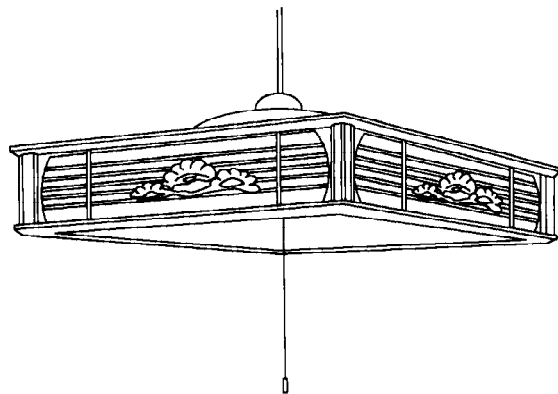

ICインバータ方式
瞬時点灯方式
調光タイプ
引掛シーリングボディ(メス部)なし

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項	先方記号	100	電圧(V)	数量	6	ICインバータ		
					5	引掛シーリング		フレンジカバー付
形式 和風リングライト	渡辺(和) 渡辺(寿) 木	2.7kg	環形蛍光ランプ きらりD	FCL32EDK/30 x1 FCL40EDK/38 x1	4	飾り枠	スチロール	白木色
					3	透光カバー	スチロール	乳白
RP8331EK			器具質量	適合ランプ	2	反射板	塗装鋼板	白色 t0.4
					1	本体	塗装鋼板	黒色 t0.5
			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考

NT800298