
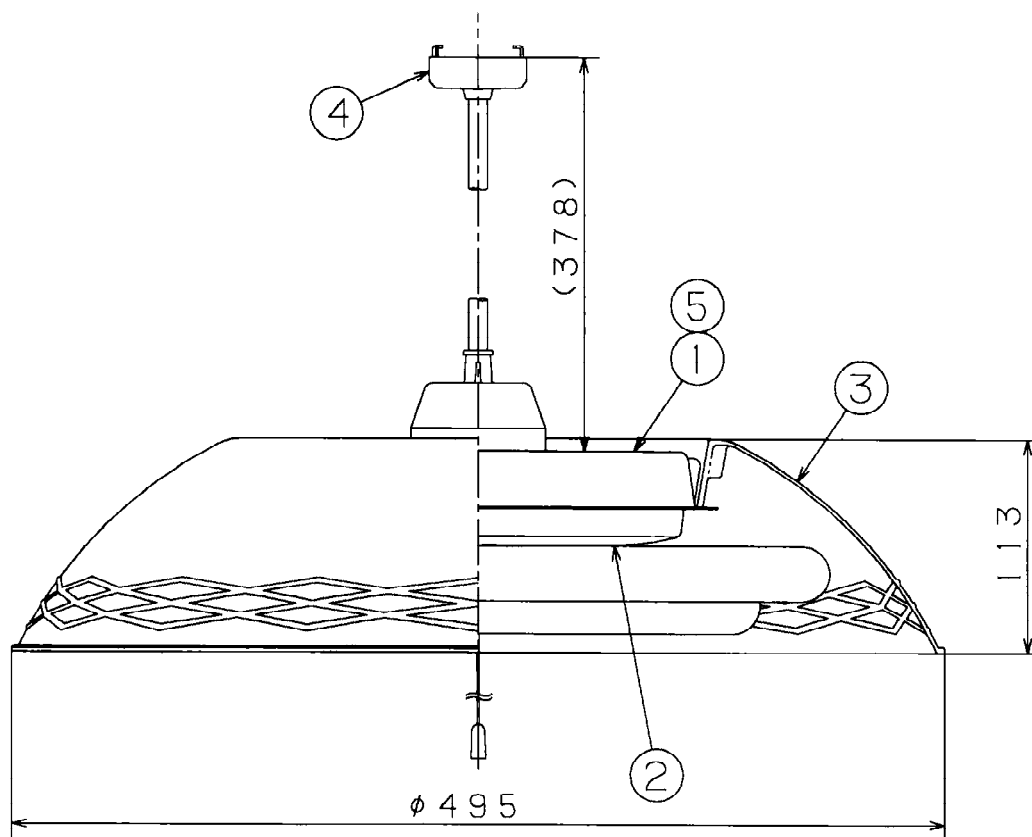


KT B22558

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

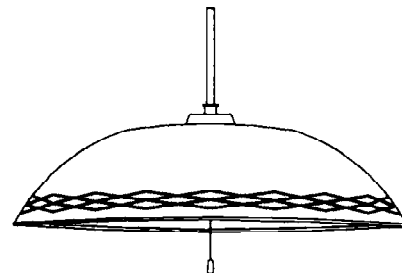

ICインバータ方式

瞬時点灯方式

調光タイプ

引掛シーリングボディ(メス部)なし

点灯順序

全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項			100		5	ICインバータ				
					4	引掛シーリング				
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	透光カバー	プラスチック	透明		
形式	洋風リングライト	渡辺(和)	1.9kg	電球形蛍光灯 きらりD	FCL32EDK/30 x1 FCL40EDK/38 x1	2	反射板	塗装鋼板	白色	t0.4
	RP896EK	渡辺(寿)				1	本体	塗装鋼板	白色	t0.5
		木本	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	

日立アプライアンス株式会社

NT800304