
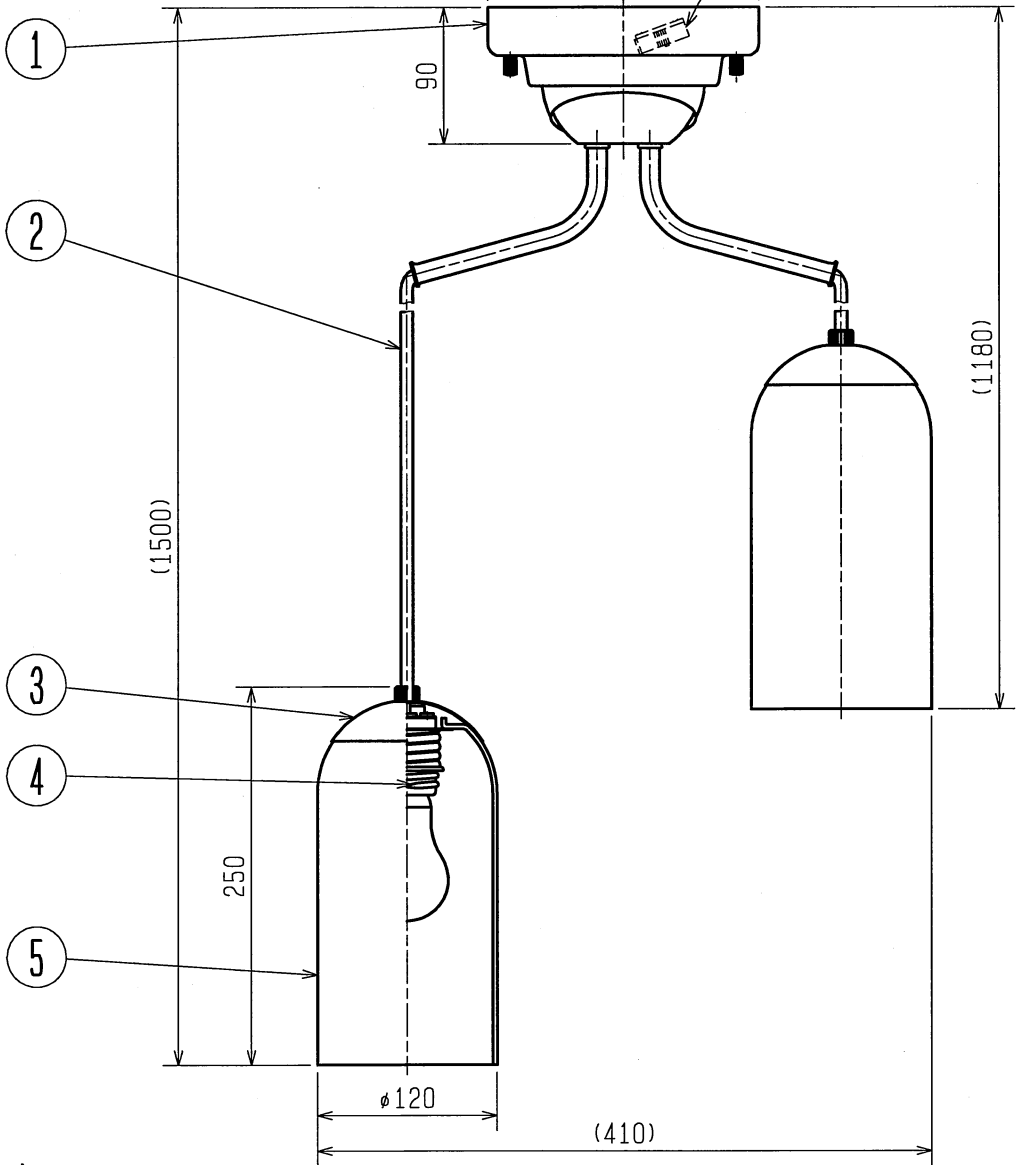
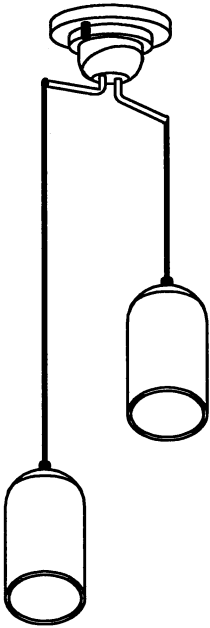


MK11234

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。
傾斜天井（最大45°まで）に取付可能です。
指定以外の取付けはしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

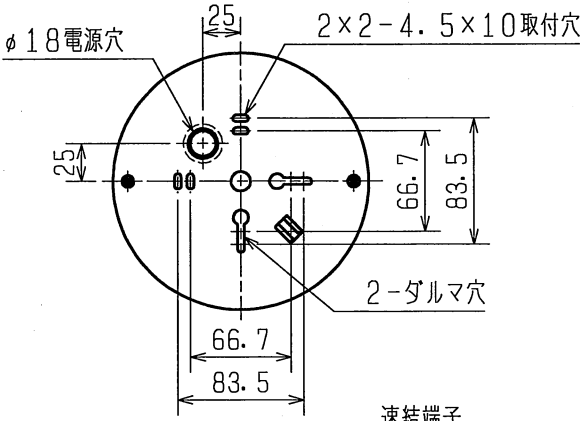

適合ランプ
日立電球形蛍光ランプEFA15EL/12（インバータ式）
・調光回路（調光器等）や人検知センサーとの併用はしないでください。
・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

特記事項			100		5	グローブ	ガラス	乳白消し仕上げ	
					4	ソケット	磁器	E26	
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	カバー	SPC	オフホワイト色仕上げ	
形式	吹き抜け用ペンダント RPX3662B	（窪田）	2.3Kg	電球形 蛍光ランプ	12W×2	2	吊下コード	丸打コード	白色
		菅谷				1	本体	SPC	オフホワイト色仕上げ
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

NT800620