


安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

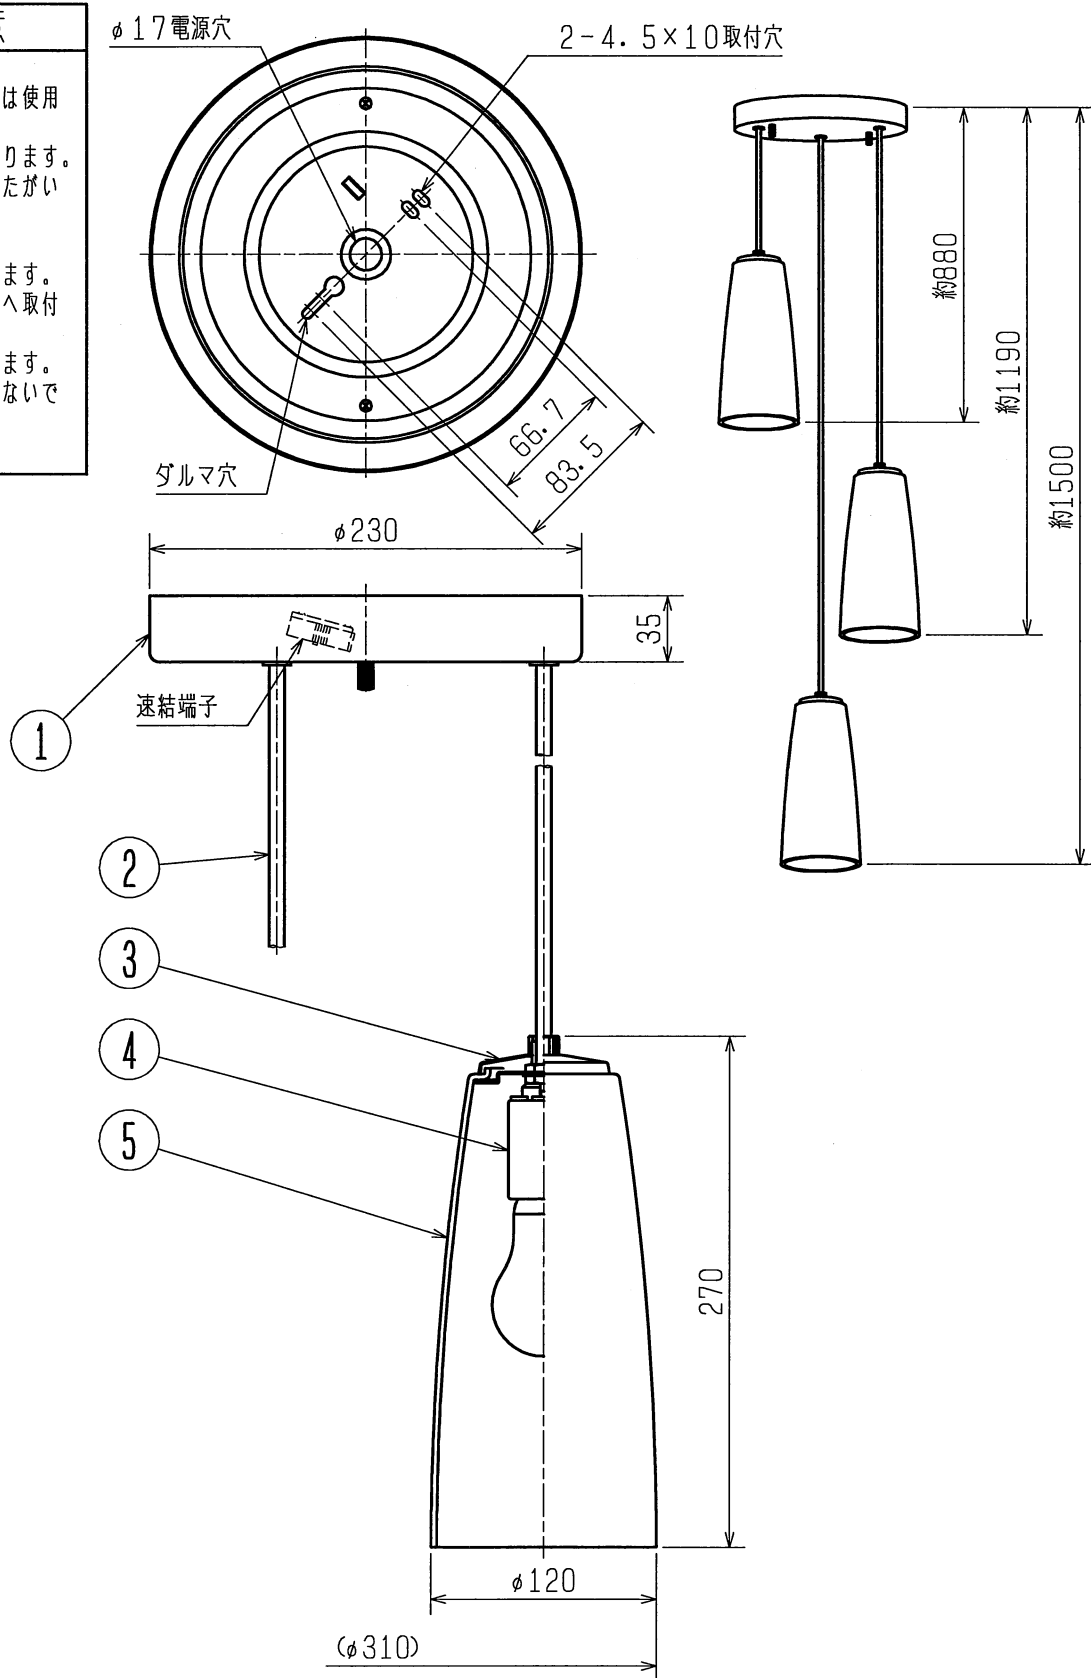

適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFA15EL/12（インバータ式）

- ・調光回路（調光器等）や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

特記事項			100		5	グローブ	ガラス	乳白消し仕上げ	
					4	ソケット	磁器	E26	
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	グローブ受	SPC	オフホワイト色仕上げ	
形式	吹き抜け用ペンダント RPX4663B	(窪田)	3.0Kg	電球形 蛍光ランプ	12W×3	2	吊下コード	丸打コード	白色
		菅谷				1	フランジ	SPC	オフホワイト色仕上げ
			森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質