


日立照明器具 照明特性

形式: SHL52321V-PK14 ハイブリッドe5 〈初期照度補正機能付〉	反射率	天井 壁 床	80%			70%				50%			30%			0%
			70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
			10%													0%
			照明率 S/H=1.0													
姿図 	室指数	0.6	0.58	0.47	0.40	0.57	0.46	0.40	0.35	0.45	0.39	0.35	0.44	0.39	0.35	0.33
		0.8	0.67	0.57	0.50	0.66	0.56	0.50	0.45	0.55	0.49	0.45	0.54	0.49	0.45	0.43
		1	0.74	0.64	0.57	0.72	0.63	0.57	0.52	0.62	0.56	0.52	0.61	0.56	0.52	0.50
		1.25	0.79	0.71	0.64	0.78	0.70	0.64	0.59	0.68	0.63	0.59	0.67	0.62	0.58	0.56
		1.5	0.83	0.76	0.70	0.82	0.75	0.69	0.65	0.73	0.68	0.64	0.71	0.67	0.64	0.62
		2	0.88	0.82	0.77	0.87	0.81	0.77	0.73	0.79	0.75	0.72	0.78	0.74	0.71	0.69
		2.5	0.91	0.86	0.82	0.90	0.85	0.81	0.77	0.83	0.80	0.76	0.81	0.78	0.76	0.73
		3	0.93	0.89	0.85	0.92	0.88	0.84	0.81	0.86	0.82	0.80	0.84	0.81	0.79	0.76
		4	0.96	0.92	0.89	0.94	0.91	0.88	0.85	0.89	0.86	0.84	0.87	0.85	0.83	0.80
		5	0.97	0.94	0.92	0.96	0.93	0.91	0.89	0.91	0.89	0.87	0.89	0.88	0.86	0.83
光源	品名	形式	光束	9,900 lm	10	1.01	1.00	0.98	1.00	0.99	0.97	0.96	0.97	0.96	0.95	0.90

器具効率 $F_t = 95.5\%$

上方光束 $F_u = 0.0\%$

下方光束 $F_d = 95.5\%$

配光分類

BZ-

最大取付間隔

A-A 1.34 H


B-B 1.18 H

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.61

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0
0	371	371	371
10	373	356	368
20	362	326	348
30	337	291	312
40	295	240	268
50	232	184	208
60	161	121	140
70	43	68	63
80	12	24	19
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			

単体照度分布(初期)

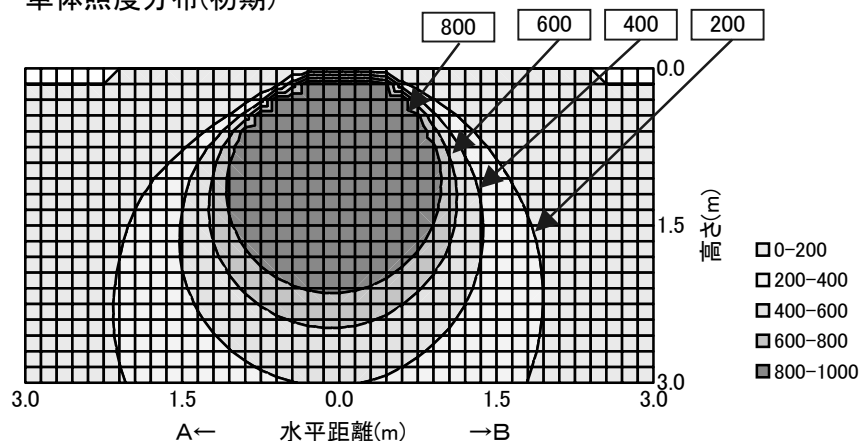

配光曲線

