
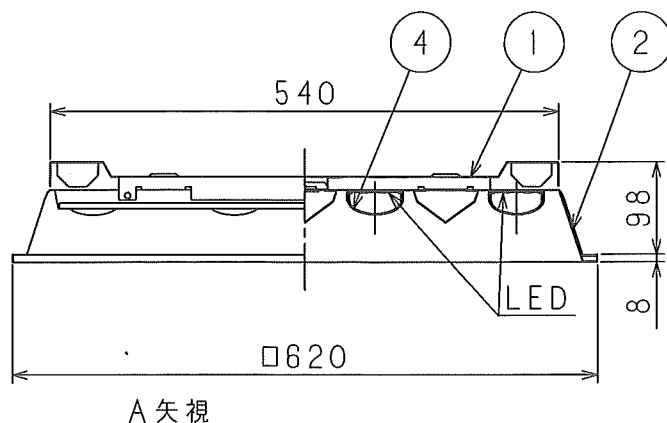
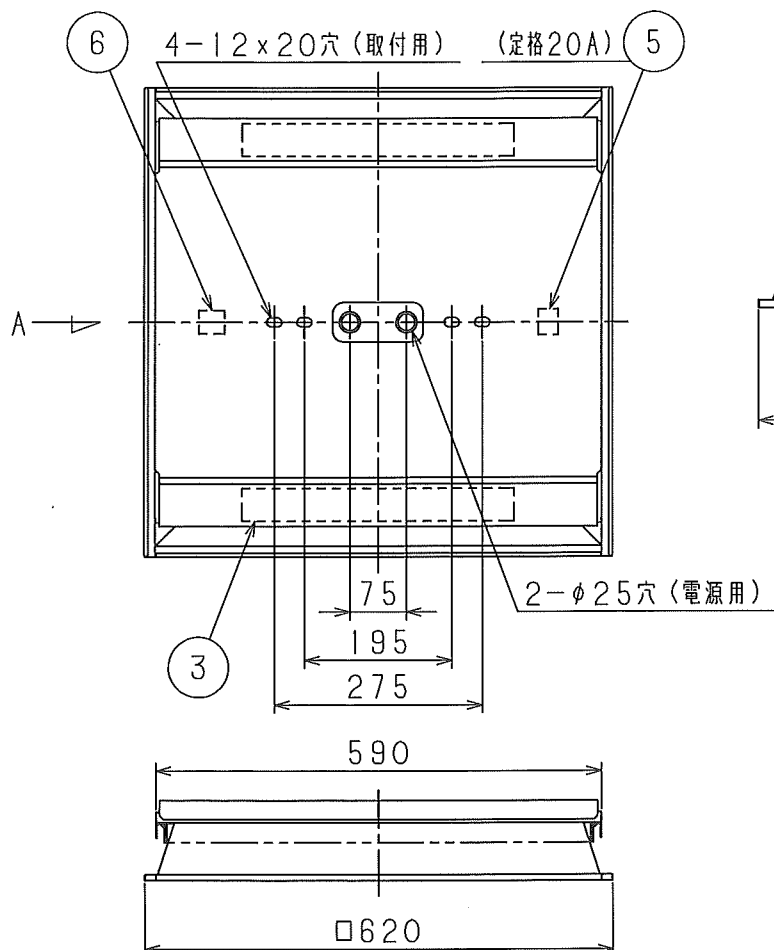


埋込穴寸法	□600
-------	------

-

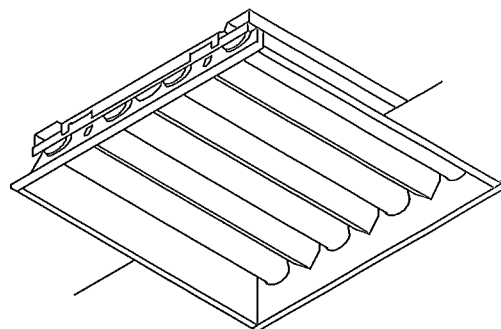

平均演色評価数 (R_a) : 85

定格入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	1.04	0.52	0.44
定格消費電力 (W)	102	100	100
平均消費電力 (W)	92	91	91

連続調光信号
(DC12V)

電源

黒 白

連続調光式器具

結線図

8. 信号線は通信用ケーブル（CPEV等）をご使用ください。

特記事項					5	電源端子台		V3
					4	LEDカバー	PC	乳白
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	点灯装置		
形式 <u>LEDスクエア器具</u> TE45401L-JZU14A	高場				2	反 射 板	SPC	t0.6 白色
	小野	6.7kg	—	—	1	本 体	SPC	t0.6
	中澤	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT 801648