


日立照明器具 照明特性

形式: TLE32401WW-JZU14 <高出力タイプ> <温白色相当> <照度補正、連続調光共用形>		天井	80%			70%				50%			30%			0%			
			壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%		
		反射率	床	10%															0%
			室指数	照明率 S/H=1.0															

	0.6	0.61	0.50	0.43	0.60	0.49	0.42	0.38	0.48	0.42	0.37	0.47	0.42	0.37	0.36
	0.8	0.71	0.60	0.53	0.70	0.60	0.53	0.48	0.59	0.52	0.48	0.57	0.52	0.47	0.46
	1	0.77	0.68	0.61	0.76	0.67	0.60	0.55	0.65	0.60	0.55	0.64	0.59	0.55	0.53
	1.25	0.83	0.74	0.68	0.82	0.74	0.67	0.63	0.72	0.66	0.62	0.70	0.66	0.62	0.59
	1.5	0.87	0.80	0.74	0.86	0.79	0.73	0.68	0.77	0.72	0.68	0.75	0.71	0.67	0.65
	2	0.93	0.86	0.81	0.91	0.85	0.80	0.76	0.83	0.79	0.76	0.82	0.78	0.75	0.72
	2.5	0.96	0.90	0.86	0.94	0.89	0.85	0.81	0.87	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.77
	3	0.98	0.93	0.89	0.96	0.92	0.88	0.85	0.90	0.86	0.84	0.88	0.85	0.82	0.80

光源		4	1.00	0.96	0.93	0.99	0.95	0.92	0.89	0.93	0.91	0.88	0.91	0.89	0.87	0.84
----	--	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

品名	LED	5	1.02	0.99	0.96	1.01	0.98	0.95	0.93	0.96	0.93	0.91	0.94	0.92	0.90	0.87
形式		7	1.04	1.02	1.00	1.03	1.01	0.99	0.97	0.99	0.97	0.96	0.97	0.95	0.94	0.91
光束	7,290 lm	10	1.06	1.05	1.03	1.05	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.95

器具効率 Ft= 100.0%

上方光束 Fu= 0.0%

下方光束 Fd= 100.0%

配光分類

BZ-

最大取付間隔

A-A 1.30 H

B-B 1.16 H

保守率


良 0.81

中 0.77

否 0.68

光度 (cd/1000 lm)		A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	413	413	413			
10	406	400	401			
20	387	363	372			
30	359	316	333			
40	304	258	282			
50	215	191	212			
60	156	125	135			
70	63	64	66			
80	19	23	21			
90						
100						
110						
120						
130						
140						
150						
160						
170						
180						

単体照度分布(初期)

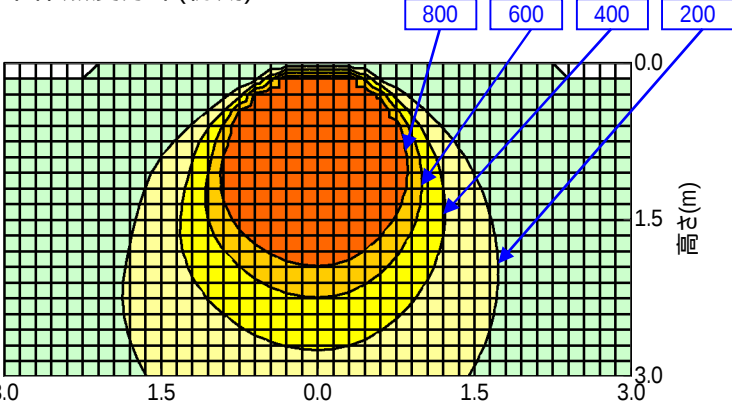

配光曲線

