

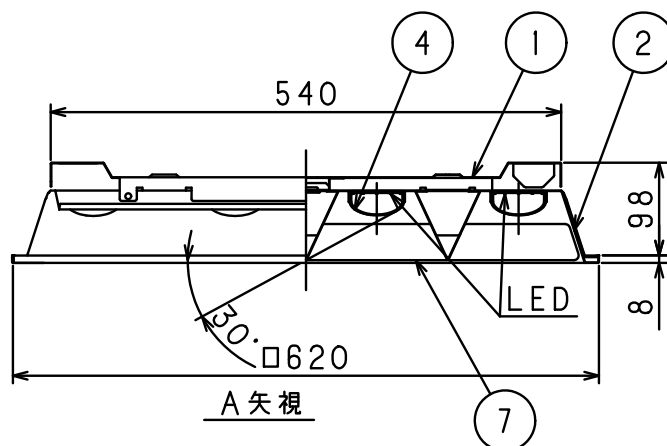
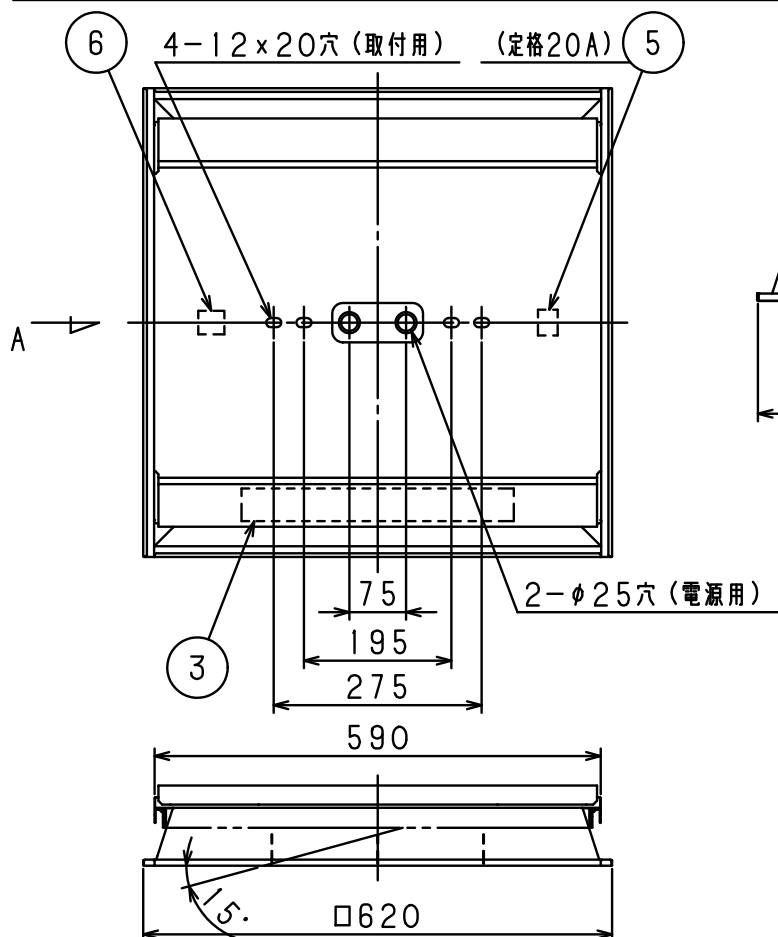


埋込穴寸法	□600
-------	------

-

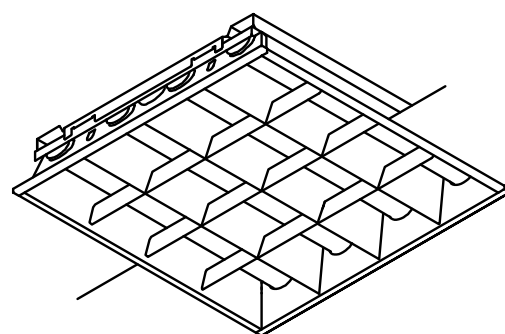

本器具に使用している点灯装置の調光範囲は「100%~約5%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。

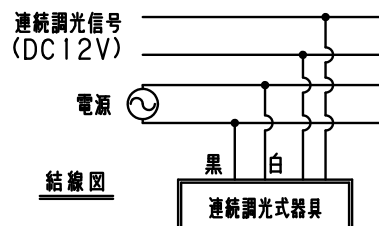

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. この器具は近接して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. 器具の近くでは同時選択機能の誤作動やワイヤレスマスタが正常に動作しないことがあります。
5. 制御装置と組み合わせて使用しない場合は、加減速調整正形と専用リモコンを使用して、連続調光形式として使用する場合は、専用の制御装置（日立製）と組み合わせてご使用ください。
6. 漏電ブレーカに当製品の制御器具を接続する場合、感度電流の設定に注意してください。
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高感度対応形漏電ブレーカの場合は、漏電ブレーカに接続する本製品の台数を最大30台としてください。

7. 本器具には1台の点灯装置が搭載されています。
制御台数は、各制御装置の納入仕様欄・取扱説明書にしたがってください。
8. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラつきがわかりやすくなる場合があります。
また、調光度が下ほど近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
9. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
10. 信号線は通信用ケーブル(CPEV等)をご使用ください。

定格入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.461	0.228	0.190
定格消費電力 (W)	44.7	43.7	43.7
平均消費電力 (W)※2	40.5	39.5	39.5

連続調光範囲: 100~約5% (OFF機能付)

平均演色評価数 (Ra) : 85

形式	全光束 (lm)	光源色	相關色溫度 (K)	平均色評級 (Ra)
TLE454AD-JZL14A	5810	昼光色	6500 ※1	85 ※1
TLE454AN-JZL14A	6000	昼白色	5000 ※1	
TLE454AW-JZL14A	5590	白色	4000 ※1	
TLE454AWW-JZL14A	5450	溫白色	3500 ※1	
TLE454AL-JZL14A	5180	電球色	3000 ※1	

※1 保証値ではありません。 ※2 初期照度補正による電力変化の平均値です。

特記事項			100~242V	50/60Hz	5	電源端子台		Y-3B
					4	LEDカバー	PC	乳白
			電 圧	周波数	3	点灯装置		
形式 一体形LEDベース器具 TLE454A-W-W-JZL14A	平田	7.3kg	—	—	2	反 射 板	SPC	t0.6 白色
	小野				1	本 体	SPC	t0.6
	中澤	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802066 $\triangle_2$