

日立照明器具 照明特性

名称: 直管形LED搭載器具	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
		床	10%													
形式: TME4142-JM14AE	室指数	照明率 S/H=1.0														
＜備考＞	0.6	0.49	0.39	0.32	0.48	0.38	0.32	0.27	0.37	0.31	0.27	0.36	0.31	0.27	0.25	
	0.8	0.57	0.47	0.41	0.56	0.47	0.40	0.36	0.46	0.40	0.35	0.44	0.39	0.35	0.33	
姿図 	1	0.63	0.54	0.47	0.62	0.53	0.47	0.42	0.52	0.46	0.42	0.50	0.45	0.41	0.39	
	1.25	0.68	0.60	0.54	0.67	0.59	0.53	0.48	0.58	0.52	0.48	0.56	0.51	0.48	0.46	
	1.5	0.72	0.65	0.59	0.71	0.64	0.58	0.54	0.62	0.57	0.53	0.61	0.56	0.53	0.51	
	2	0.77	0.71	0.66	0.76	0.70	0.65	0.61	0.68	0.64	0.61	0.67	0.63	0.60	0.58	
	2.5	0.80	0.75	0.71	0.79	0.74	0.70	0.66	0.72	0.69	0.65	0.71	0.67	0.65	0.62	
	3	0.82	0.78	0.74	0.81	0.77	0.73	0.70	0.75	0.72	0.69	0.73	0.70	0.68	0.66	
	光源	4	0.85	0.81	0.78	0.84	0.80	0.77	0.75	0.79	0.76	0.73	0.77	0.74	0.72	0.70
品名: 直管形LEDランプ	5	0.87	0.84	0.81	0.86	0.83	0.80	0.78	0.81	0.79	0.77	0.79	0.77	0.75	0.73	
形式: LDK40SS・D/17/26NE	7	0.89	0.87	0.85	0.88	0.86	0.84	0.82	0.84	0.82	0.81	0.82	0.81	0.79	0.77	
光束: 2,620 lm	10	0.91	0.89	0.88	0.89	0.88	0.87	0.85	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.80	

上方光束 $F_u = 0\%$


A-A	1.30	H
-----	------	---

B-B	1.30	H
-----	------	---

保守率	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

光度 (cd/1000 lm)

单体照度分布(初期値)

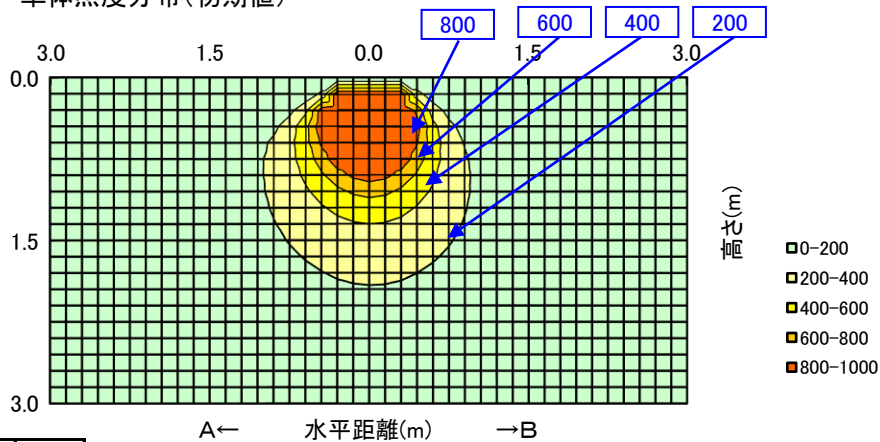

配光曲線
(cd/1000 lm)

