


日立照明器具 照明特性

名称: 直管形LED搭載器具	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
		床	10%													
形式: TME4201-JM14AE	室指数	照明率 S/H=1.0														
〈備考〉	0.6	0.51	0.40	0.33	0.50	0.39	0.32	0.27	0.38	0.32	0.27	0.37	0.31	0.27	0.25	
	0.8	0.60	0.49	0.41	0.58	0.48	0.41	0.36	0.47	0.41	0.36	0.46	0.40	0.36	0.34	
姿図 	1	0.65	0.55	0.48	0.64	0.54	0.48	0.42	0.53	0.47	0.42	0.52	0.46	0.42	0.40	
	1.25	0.71	0.62	0.55	0.69	0.61	0.54	0.49	0.59	0.53	0.49	0.57	0.52	0.48	0.46	
	1.5	0.75	0.67	0.60	0.73	0.66	0.60	0.55	0.64	0.59	0.54	0.62	0.58	0.54	0.51	
	2	0.80	0.73	0.68	0.79	0.72	0.67	0.62	0.70	0.66	0.62	0.69	0.65	0.61	0.59	
	2.5	0.83	0.77	0.72	0.82	0.76	0.72	0.68	0.74	0.70	0.67	0.73	0.69	0.66	0.64	
	3	0.86	0.80	0.76	0.84	0.79	0.75	0.71	0.77	0.74	0.70	0.75	0.72	0.69	0.67	
	4	0.89	0.84	0.81	0.87	0.83	0.80	0.77	0.81	0.78	0.75	0.79	0.77	0.74	0.72	
品名 直管形LEDランプ	5	0.90	0.87	0.84	0.89	0.86	0.83	0.80	0.84	0.81	0.79	0.82	0.80	0.78	0.75	
形式 LDK40SS・N/15/24NE	7	0.93	0.90	0.88	0.91	0.89	0.87	0.85	0.87	0.85	0.83	0.85	0.84	0.82	0.80	
光束 4,800 lm	10	0.94	0.93	0.91	0.93	0.92	0.90	0.89	0.90	0.88	0.87	0.88	0.87	0.86	0.83	

器具效率 $F_t = 90.2\%$

上方光束 $F_u = 0\%$

下方光束 $F_d = 90.2\%$

1000

1000

最大取付間隔

A-A	1.32
-----	------

B-B	1.28
-----	------

保	良	0.8
---	---	-----

寸	甲	0.8
表		

平	答	0.7
...	...	...

光 度 (cd/1000 l)		
1	2	3

	A 0	B 0
0	050	050

0	270	270
10	277	274

10	277	277
20	264	264

29	291	291
30	245	240

40	226	209
----	-----	-----

50	203	177
----	-----	-----

60	171	134
----	-----	-----

70	98	83
----	----	----

80	50	34
----	----	----

90		
----	--	--

100	
-----	--

110	
-----	--

120

130

140

150		
155		


100		
150		

170		
100		

100			
-----	--	--	--

 UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS

单体照度分布(初期値)

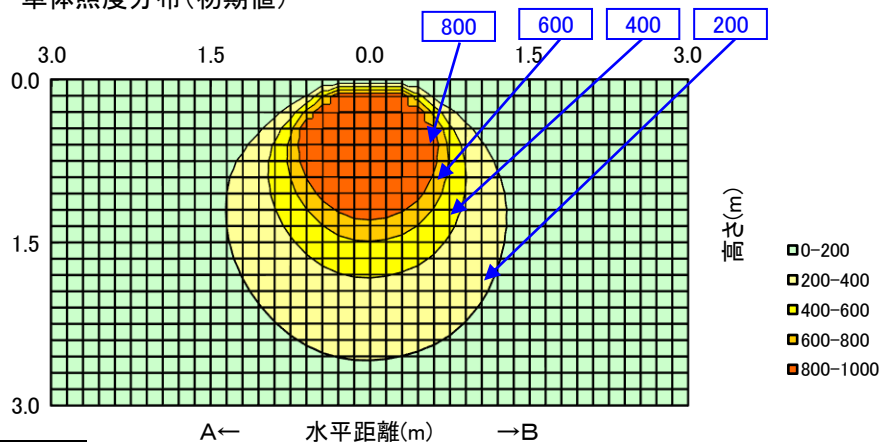

配光曲線
(cd/1000 lm)

