単位：ｍｍ

IP7ZD6823A

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です．
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください．
絶縁不良による感電の原因となります．

・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください．
取付けに不備がありますと火災、感電、落下の原因となります．

・天井埋込専用です．他の天井へ取付けしないでください．
火災、感電、落下の原因となります．

・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください．過熱による火災の原因となります．（右図の空間を確保してください．）

・指定された日立製直管形ＬＥＤランプ以外は使用しないでください．落下、感電、火災の原因となります．



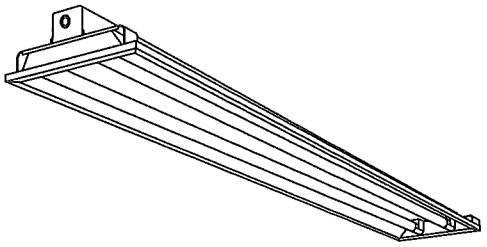

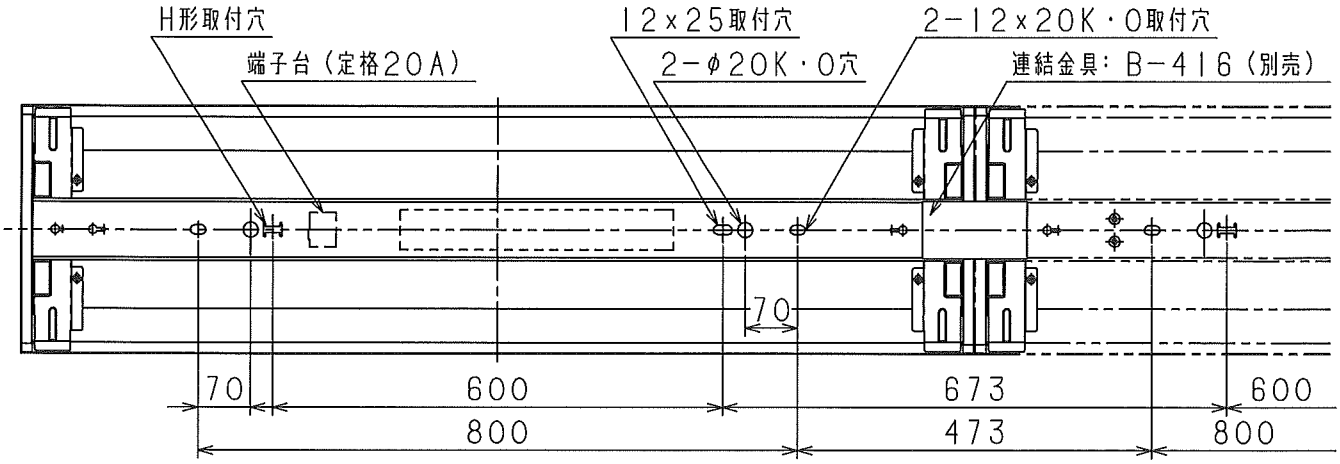

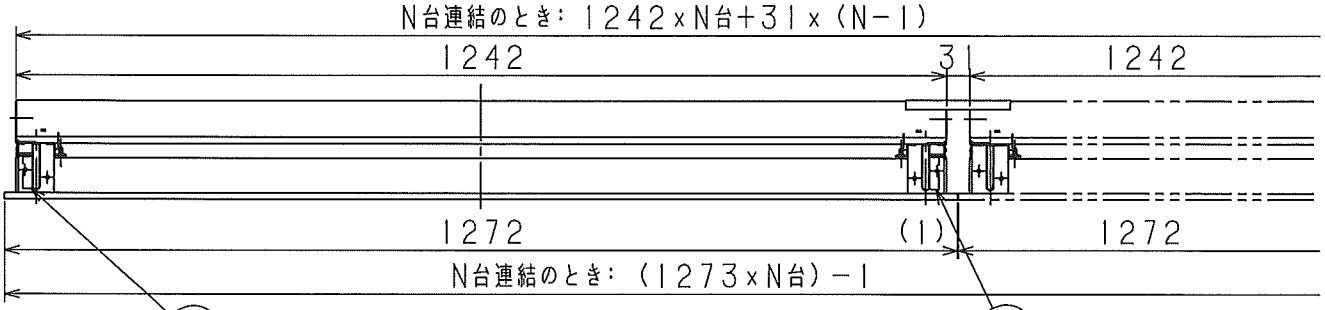

照度補正形
定格電圧：100~242V　兼用形
反射板端板着脱式

使用上のご注意

1．LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります．予めご了承ください．

2．壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります．予めご了承ください．

3．ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください．

4．この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります．

5．この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります．

6．調光器との併用はできません．

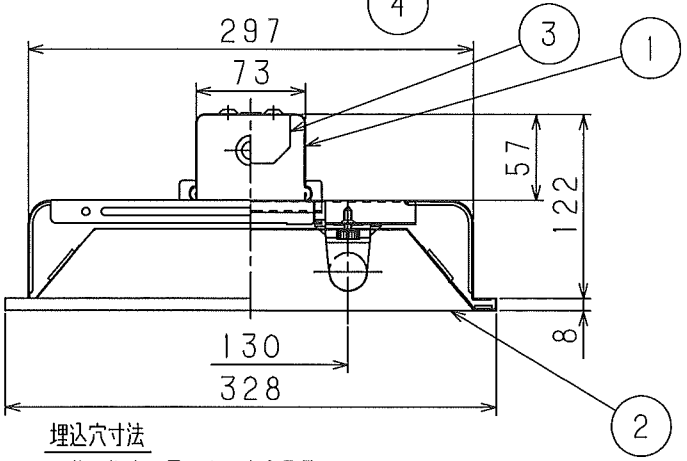

埋込穴寸法
単体の場合：300X1257
単体N台連結の場合：300X｛1242XN台+31X（N−1）+10｝

特記事項					5	ソケット	PBT	T101E-B
					4	ソケット（給電側）	PBT	T101E-A
	先方記号	電圧（V）	数　量		3	電子安定器		
形式　直管形ＬＥＤ埋込下面開放形　丸山					2	反射板	SPC	t0.6　白色
TME4241-PK14　中澤	5.5kg	LDK40SS	27Wx2		1	本　体	SPC	t0.5　亜鉛めっき鋼板
中澤	器具質量	適合ランプ	W・数		品番	部品名	材質	備　考

日立アプライアンス株式会社

NT800732