


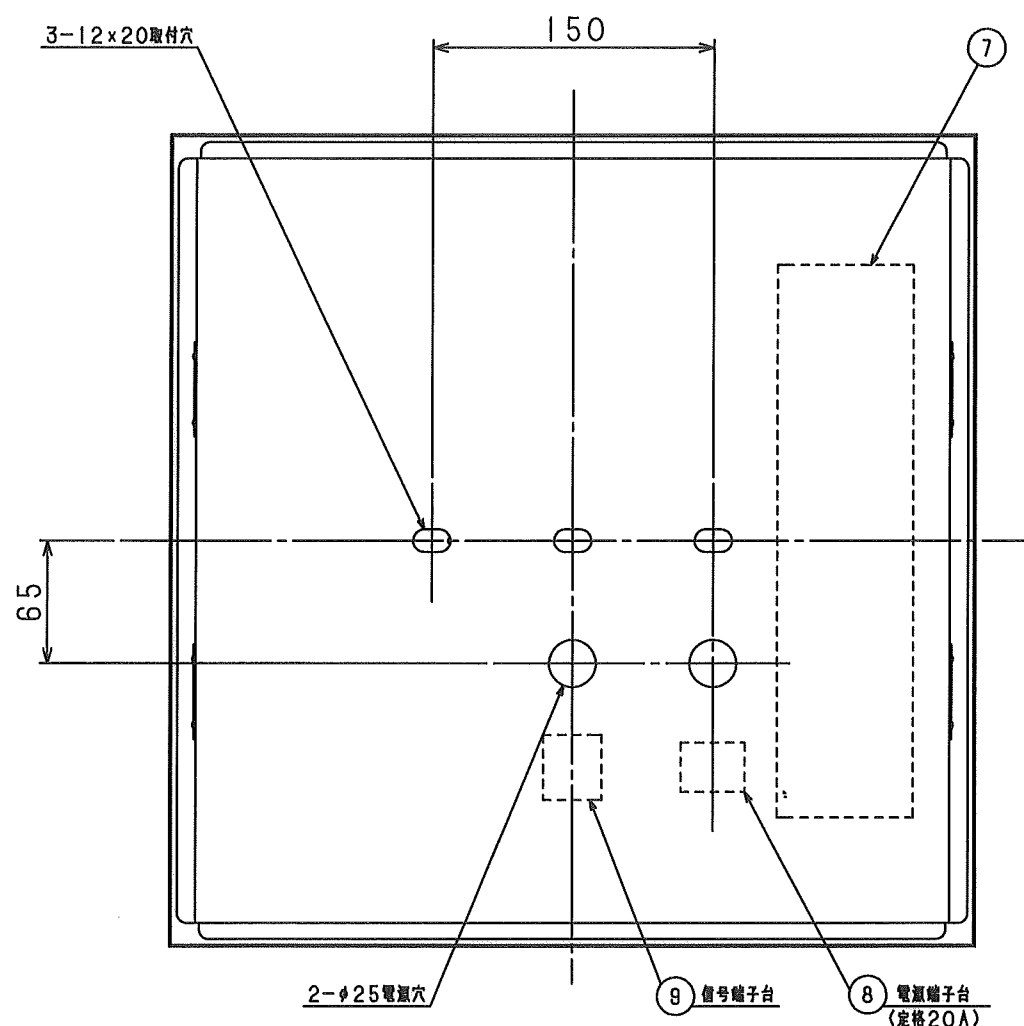
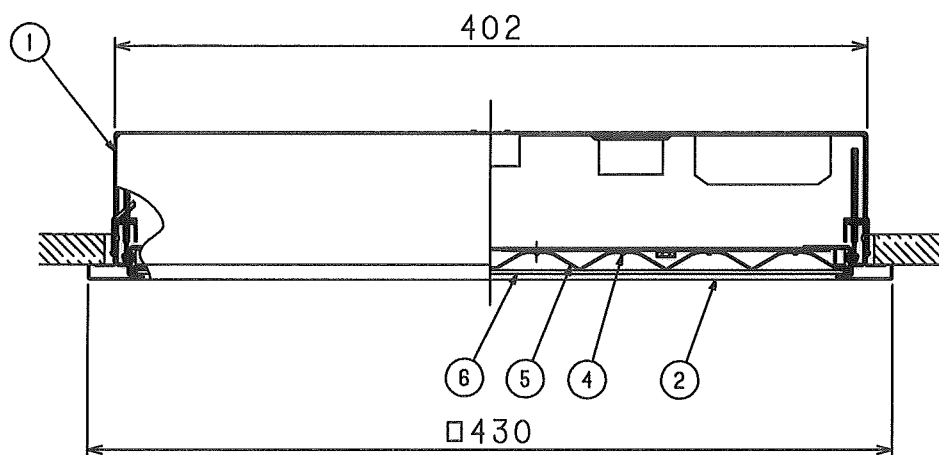


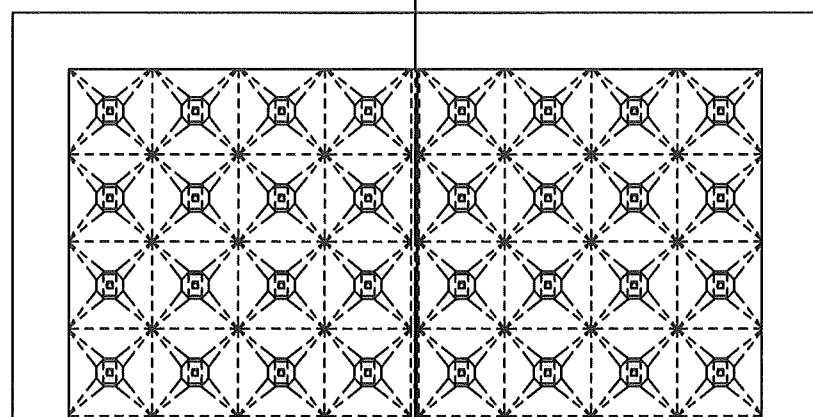

〈背面図〉

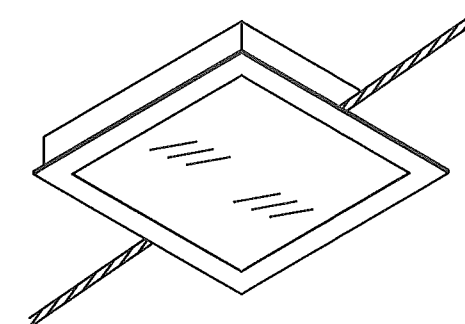


〈見上図〉

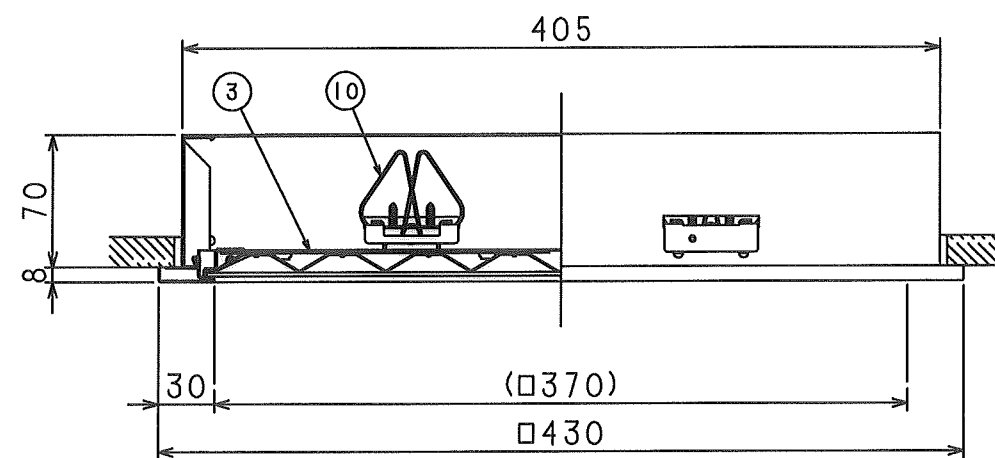

天井埋込専用
定格電圧: 100~242V 兼用形

連続調光式 (OFF機能付)
調光範囲: 約5%~100%

【調光特性】
本器具に使用している電子安定器の調光範囲は「約5%~100%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。



結線図


【埋込寸法】
410 x 410 器具質量: 4.9kg

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。予めご了承ください。
また、調光度が下層に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
- 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
- 信号線は通信ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

安全に関するご注意

- 一般室内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取り付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。
(右図の空間を確保してください。)
加熱による火災の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。
接続が不十分な場合には火災、感電の原因となります。
- 器具を改造しないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 器具のすきまに金属類を差し込まないでください。
火災、感電の原因となります。
- 表示された電源電圧 (定格電圧±6%) 以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃以外では使用しないでください。
火災の原因となります。
- 器具を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。
火災の原因となります。
- 器具の近くで温度の高くなるもの (ストーブ・ガスレンジ等) を使用したり、近くに、燃えやすいものを置かないでください。火災の原因となります。
- 煙がでたり臭いが出たら、すぐに電源スイッチを切ってください。
火災、感電の原因となります。
- 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。
不具合がありましたら、そのまま使用しないで工務店・電器店に修理を依頼してください。
- 3~5年に1回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。
- お手入れの際には必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。
- 器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
みがき粉、ペンジンなどでふいたり殺虫剤をかけないでください。
カバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。
- 点灯中のLEDを長時間見つめないでください。
目の痛みや視力障害の原因となることがあります。



		4	10	取付ばね	SWP	φ1.4	
		1	9	信号端子台		KT-13SL	
		1	8	電源端子台		T-TM04	
		1	7	電子安定器			
		1	6	パネル	アクリル	t2.0 (透明)	
		4	5	リフレクタ	PP		
		64	4	LED			
		1	3	取付板	SPC	t0.8	
		1	2	枠	SPC	t0.8 (高反射白色)	
		1	1	本体	SPC	t0.8	
C	B	A	品番	部 品 名	材質	備 考	
数 量							
先 方 号					塗 装 色	高 反 射 白 色	
仕 様			電 圧	100~242V	周 波 数	50/60Hz	数 量
製図	丸山	11.8.09	品 名	天井埋込形 LED照明器具			
審査	中澤	尺 度	形 式	TPE3230IN7-Z14			
承認	中澤	1/4					
日立アプライアンス株式会社					NT341900		