
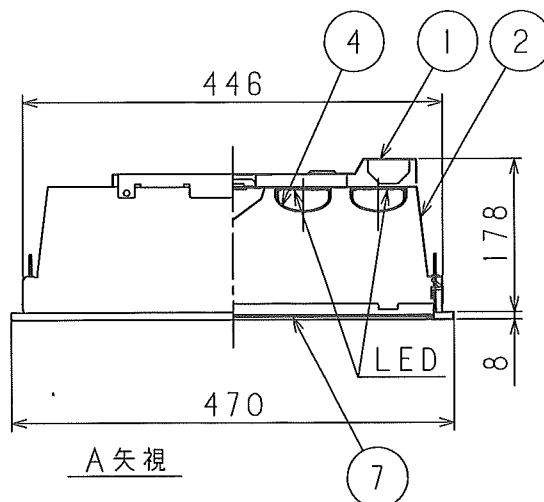


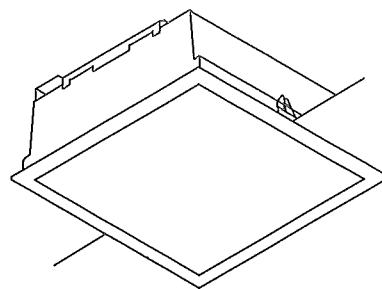

平均演色評価数 (R<sub>a</sub>) : 85

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 定格入力電圧 (V) | 100  | 200  | 242  |
| 入力電流 (A)   | 0.52 | 0.26 | 0.22 |
| 定格消費電力 (W) | 51   | 50   | 50   |
| 平均消費電力 (W) | 46   | 45   | 45   |

連続調光信号  
(DC 12V)

電源

黒 白

連続調光式器具

結線図

|    |        |      |         |    |
|----|--------|------|---------|----|
| 7  | 乳白カバー  | PMMA | t2.0    | 乳色 |
| 6  | 調光端子台  |      | KT-13SL |    |
| 5  | 電源端子台  |      | V3      |    |
| 4  | LEDカバー | PC   |         | 乳白 |
| 3  | 点灯装置   |      |         |    |
| 2  | 反射板    | SPC  | t0.6    | 白色 |
| 1  | 本体     | SPC  | t0.6    |    |
| 品番 | 部 品 名  | 材質   | 備 考     |    |

NT 801682

日立アプライアンス株式会社